




ZOOM MV 1.67

ズーム マルチビジョン 1.67


基本仕様

| | | | |
|------|------|------|-------------|
| 屈折率 | 1.67 | 累進帯長 | 11・13・15mm |
| 比重 | 1.35 | 加入度数 | 0.75 ~ 3.50 |
| アッペ数 | 32 | 透過率 | 98.5% |

| コート名称 | 機能 | | | | |
|---------|-----|-----|-----|----|------------|
| | 耐キズ | 超撥水 | 防帯電 | 耐熱 | 光線カット |
| つるつる | ○ | ○ | - | - | UV |
| プラチナ | ◎ | ◎ | ○ | - | UV |
| IRB | ◎ | ◎ | ○ | - | UV・青色光・近赤光 |
| プラチナBC | ◎ | ◎ | ○ | - | UV・青色 |
| ビューティフル | ◎ | ◎ | ○ | ○ | UV |

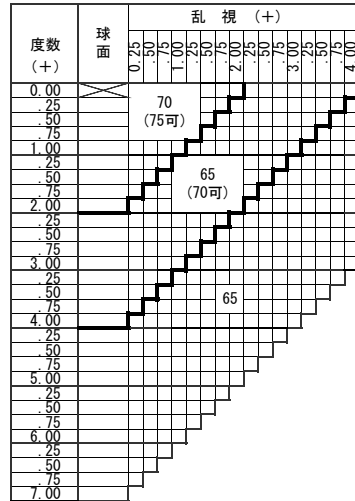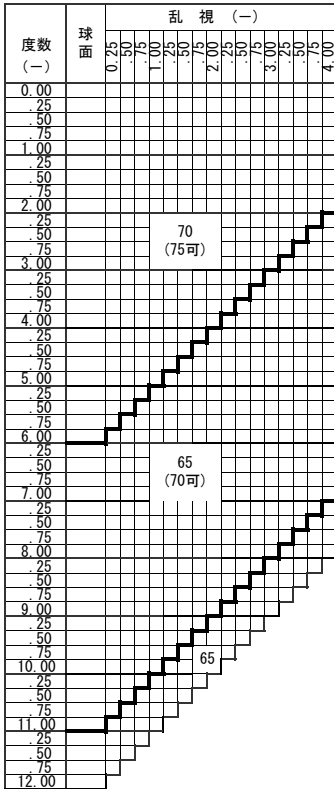

※注意1：外径の注意点
 …2.5mm内寄せになっています
 ・外径75mm→有効径80mm
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm
 ・外径60mm→有効径65mm

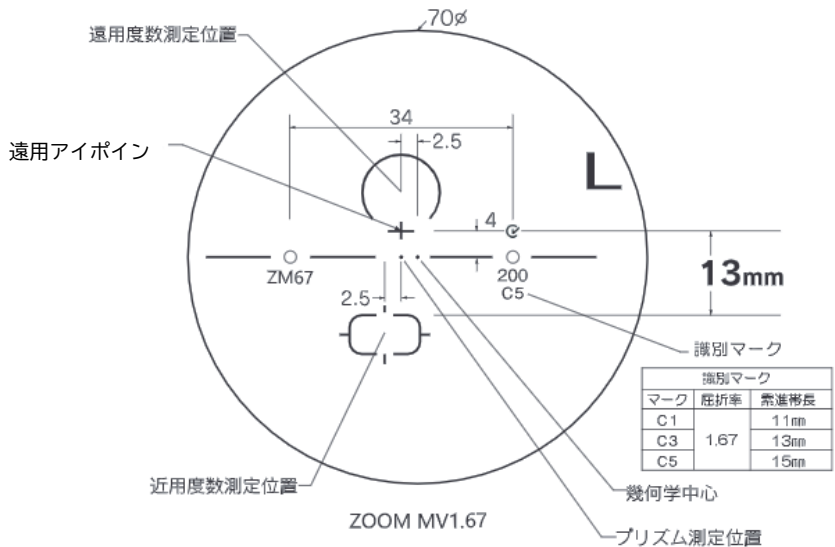

特注加工

| | | |
|--------|---|--|
| カラー | ○ | アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応 |
| プリズム | ○ | (S+C=-10.00まで C-3.00 まで) 2Δまで可 ○ (S+C=+5.00迄とMIX範囲は) 3Δまで可 |
| 偏心 | × | |
| 外径指定 | ○ | 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位) ○ 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位) |
| 厚み指定 | ○ | |
| スライス加工 | ○ | |
| UVカット | ○ | ※注意2：カーブ指定を参照 |
| カーブ指定 | ○ | UV400標準 |
| 玉型カット | ○ | |
| 範囲外 | × | |

※注意2：カーブ指定 (1.53換算)
 ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-4.00迄 5カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-4.50迄 4カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-5.50迄 3カーブ指定可
 (カーブ指定のときはプリズム不可)

原産国：日本
2020.10

