

# ZOOM Blue Tech™ ROOM 1.74




## ロング・ワイド

ズーム ブルーテック ルーム 1.74


基本仕様

屈折率	1.74	透過率	95.0%
比重	1.46		
アッペ数	33		

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV

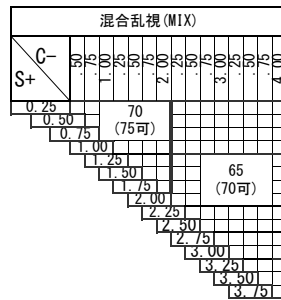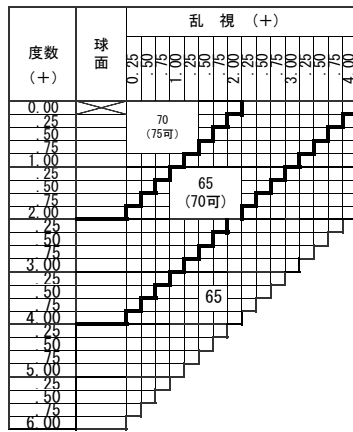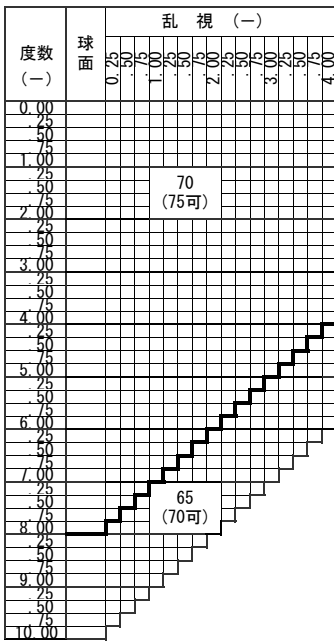

※注意1: 外径の注意点  
 ...2.5mm内寄せになっています  
 ・外径75mm→有効径80mm  
 ・外径70mm→有効径75mm  
 ・外径65mm→有効径70mm  
 ・外径60mm→有効径65mm

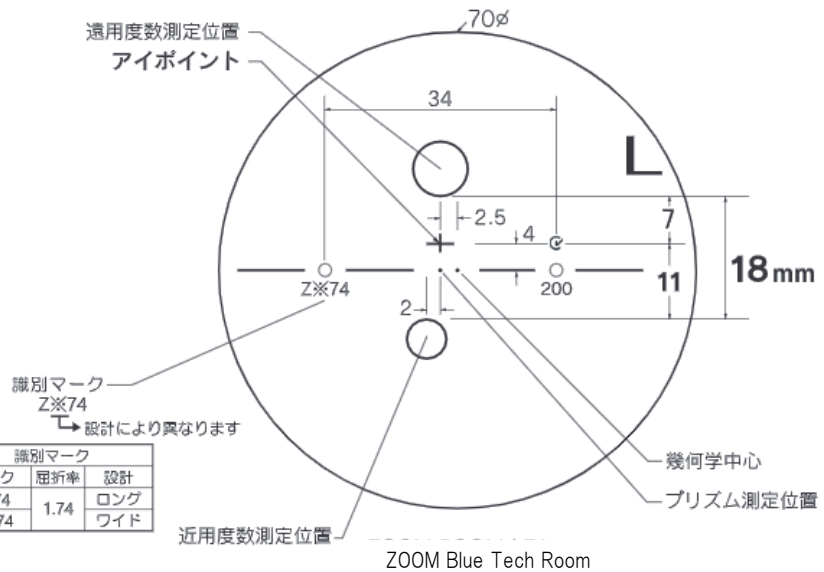

マーク	屈折率	設計
ZL74	1.74	ロング
ZW74		ワイド

ADD 1.00~3.00

ご注文時に【ロング】または【ワイド】をご指定下さい。

下記の明視域に自動的に度数補正されます。

度数補正	遠用	アイポイント	近用
ロング	4m	1m	40cm
ワイド	2m	80cm	40cm

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色対応不可
プリズム	○	( S+C=-10.00まで、C-3.00 迄は) 3Δまで可 ( S+C=+3.25迄とMIX C-3.00 迄は) 3Δまで可
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可 (1mm単位)
厚み指定	○	
カーブ指定	※	※注意2: カーブ指定を参照
UVカット	○	UV400標準

※注意2: カーブ指定 (1.53換算)  
 ・ (-) S+C=-3.50迄 5カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-4.50迄 4カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-7.00迄 2カーブ指定可  
 (カーブ指定のときはプリズム不可)

原産国: 日本  
2020.10

