

偏光プラスチック1.60

# POLA-SPORTS1.60<sub>UV400</sub>

耐衝撃コーティング[セーフティーコート]標準

ポラ スポーツ1.60

UV400カット

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定できます

つるつるコート  
内面マルチ ※  
ミラー+つるつる

※ 内面マルチ  
・表面：ハードコート  
・裏面：ハードマルチ  
+ つるつるコート付

[ シルバー・ゴールド・ブルー・レッド ]

## 基本仕様

|      |      |
|------|------|
| 屈折率  | 1.60 |
| 比重   | 1.31 |
| アップ数 | 42   |
| 設計   | 球面設計 |




## カラー名称

| 可視光線透過率          | 偏光度 |
|------------------|-----|
| アクティブ ブラウン85     | 15% |
| アクティブ ブラウン70     | 25% |
| アクティブ レッドブラウン70  | 25% |
| アクティブ オリーブブラウン70 | 30% |

## カラー名称

| 可視光線透過率        | 偏光度 |
|----------------|-----|
| ナチュラル グレー85    | 15% |
| ナチュラル グレー70    | 25% |
| ナチュラル グレー40    | 40% |
| ナチュラル モスグリーン85 | 15% |

## 標準カーブ 製作範囲

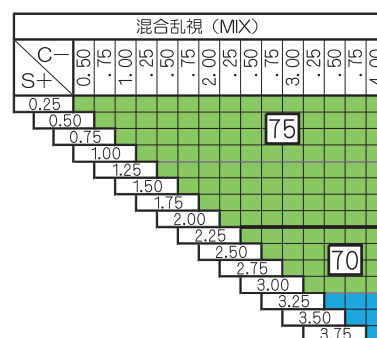
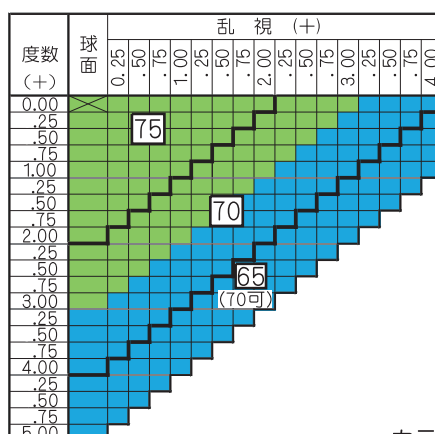
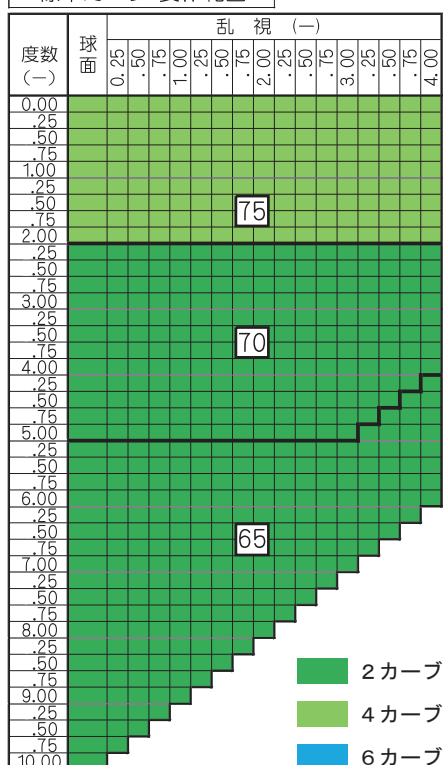


## カラーイメージ

|                 |                 |                    |                     |
|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| アクティブ<br>ブラウン85 | アクティブ<br>ブラウン70 | アクティブ<br>レッドブラウン70 | アクティブ<br>オリーブブラウン70 |
| ナチュラル<br>グレー85  | ナチュラル<br>グレー70  | ナチュラル<br>グレー40     | ナチュラル<br>モスグリーン85   |

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

## 4カーブ 製作範囲

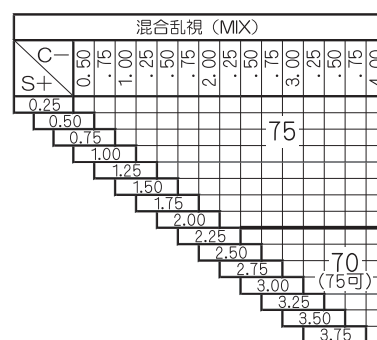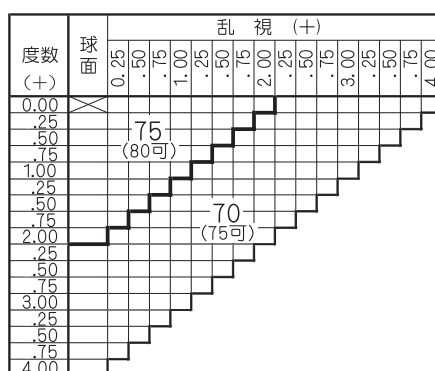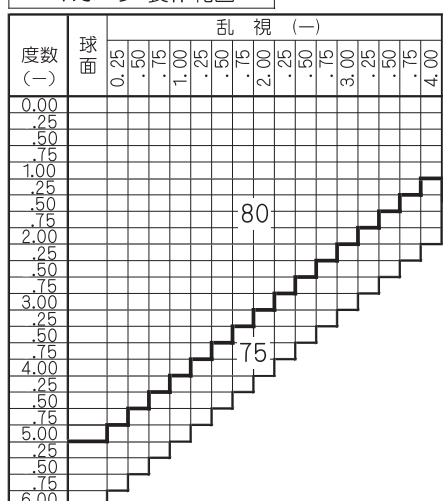

ペア単位にてご注文下さい

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定下さい  
ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします

## 特注加工

|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ミラー   | ○ シルバー・ゴールド・ブルー・レッドの4タイプ                                     |
| プリズム  | ○ 3△まで可                                                      |
| 偏心    | ○ (プリズム換算) 3△まで可                                             |
| 外径指定  | ○ 〈縮小〉+、MIX範囲 基準径〜最小55mm(1mm単位)<br>〈拡大〉( ) 内のサイズまで製作可(1mm単位) |
| 厚み指定  | ○ 補厚のみ可                                                      |
| UVカット | UV400標準                                                      |

原産国：日本  
2020. 08



日本レンズ  
NIPPON LENS

偏光プラスチック1.60

# POLA-SPORTS1.60<sub>UV400</sub>

耐衝撃コーティング[セーフティコート]標準

UV400カット

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定できます

つるつるコート

内面マルチ ※

ミラー + つるつる

※ 内面マルチ

・表面：ハードコート

・裏面：ハードマルチ

+ つるつるコート付

[ シルバー・ゴールド・ブルー・レッド ]




## 基本仕様

|      |      |
|------|------|
| 屈折率  | 1.60 |
| 比重   | 1.31 |
| アップ数 | 42   |
| 設計   | 球面設計 |

## カラー名称

| カラー名称            | 可視光線透過率 | 偏光度 | カラー名称          | 可視光線透過率 | 偏光度 |
|------------------|---------|-----|----------------|---------|-----|
| アクティブ ブラウン85     | 15%     | 99% | ナチュラル グレー85    | 15%     | 99% |
| アクティブ ブラウン70     | 25%     |     | ナチュラル グレー70    | 25%     |     |
| アクティブ レッドブラウン70  | 25%     |     | ナチュラル グレー40    | 40%     |     |
| アクティブ オリーブブラウン70 | 30%     |     | ナチュラル モスグリーン85 | 15%     |     |

## 6カーブ 製作範囲

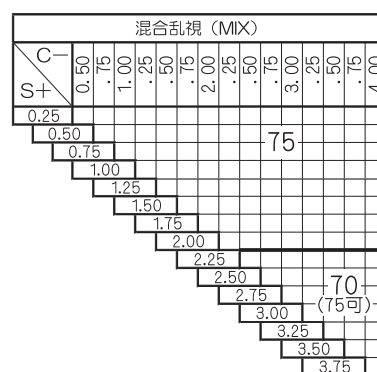
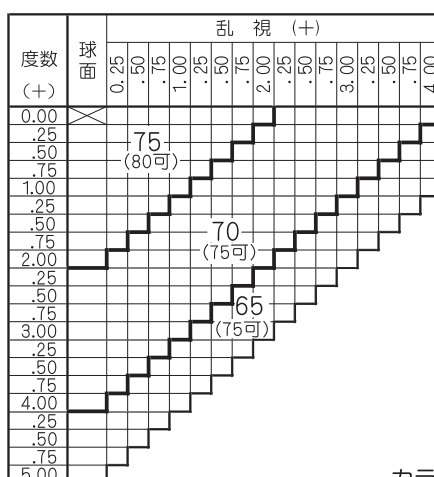
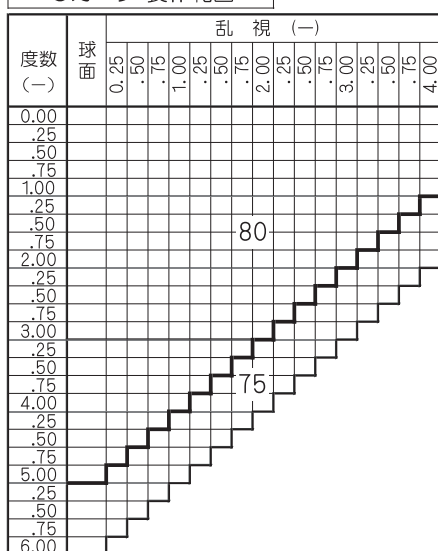


## カラーイメージ

|                 |                 |                    |                     |
|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| アクティブ<br>ブラウン85 | アクティブ<br>ブラウン70 | アクティブ<br>レッドブラウン70 | アクティブ<br>オリーブブラウン70 |
|                 |                 |                    |                     |
| ナチュラル<br>グレー85  | ナチュラル<br>グレー70  | ナチュラル<br>グレー40     | ナチュラル<br>モスグリーン85   |
|                 |                 |                    |                     |

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

## 8カーブ 製作範囲

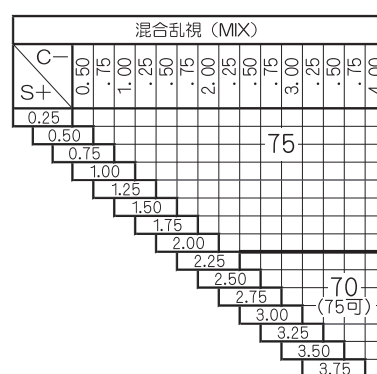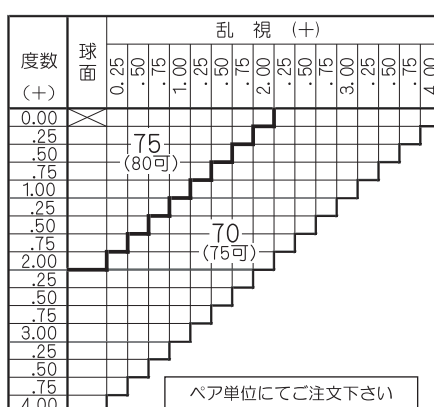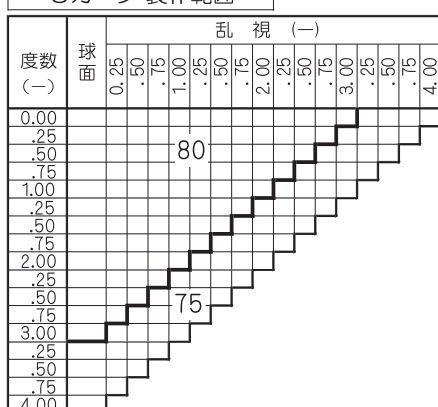

ペア単位にてご注文下さい

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定下さい  
ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします

## 特注加工

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ミラー   | ○ シルバー・ゴールド・ブルー・レッドの4タイプ                                       |
| プリズム  | ○ 3△まで可                                                        |
| 偏心    | ○ (プリズム換算) 3△まで可                                               |
| 外径指定  | ○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径〜最小55mm(1mm単位)<br>〈拡大〉 ( ) 内のサイズまで製作可(1mm単位) |
| 厚み指定  | ○ 補厚のみ可                                                        |
| UVカット | UV400標準                                                        |

原産国：日本  
2020. 08



日本レンズ  
NIPPON LENS