

SAシームレス

ハードマルチ

ハードコート



ノンコート

基本仕様

屈折率	1.50	設計	非球面・シームレス
比重	1.32	透過率	98.5%*
アッパ数	59	外/内径	67mm/43mm

*ハードコート・ノンコートは透過率92%となります

つるつるコート **ハードマルチ** ハードコート ノンコート

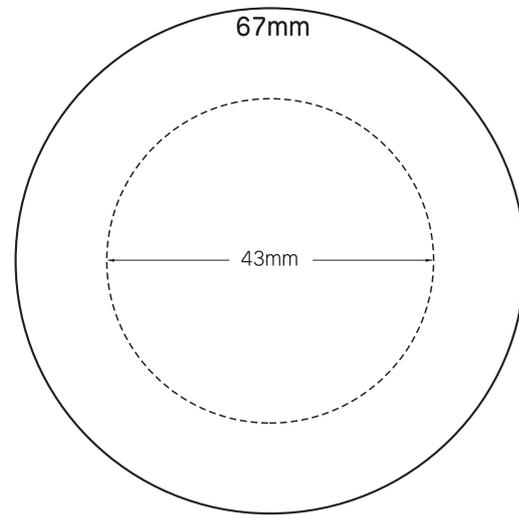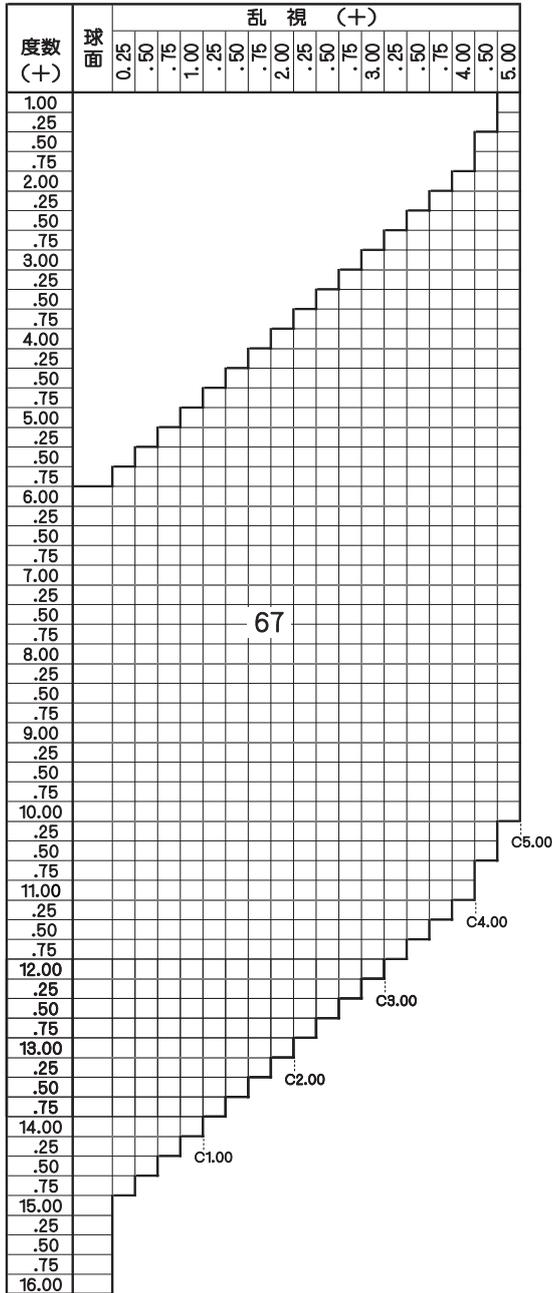

SAシームレス

特注加工

カラー	○	アリアーテ 見本色 対応
プリズム	○	(C4.00D迄の範囲) 3△まで可
偏心	×	
外径指定	×	
厚み指定	×	
UVカット	○	ノンコートは不可