ガラス 1.90 非球面設計

PIスーパーAS

つるつるコート

マルチコート

基本仕様

屈折率	1.90	設計	非球面
比重	3.89	透過率	99.0%
アッベ数	30		

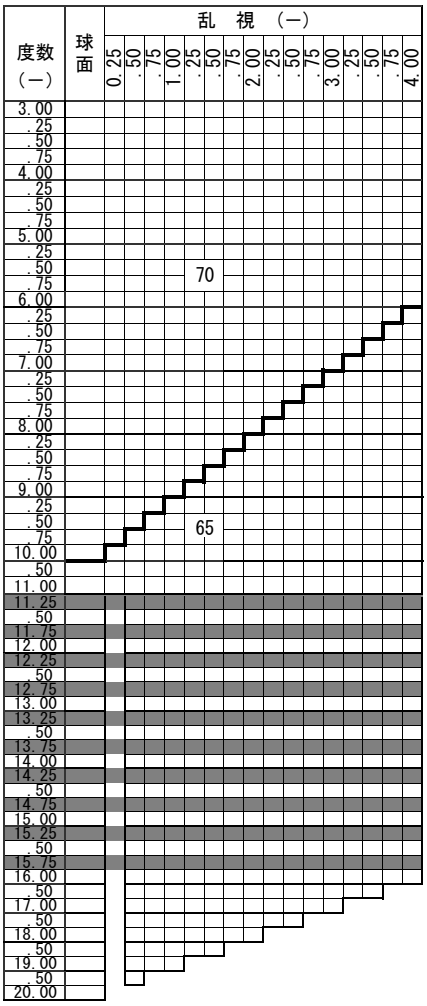

特注加工

カラー	○　カラーマルチ対応（ブラウン15%、25%、50%）
プリズム	○　詳細はお問合せください
偏心	×
外径指定	×
スライス加工	×
厚み指定	×
玉型カット	○
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可（お問合せください）
ツボクリ	○

原産国：日本

2020.08

日本レンズ NIPPON LENS

ガラス　単焦点　1.90　非球面

ガラス 1.90 球面設計

PIスーパー

つるつるコート

マルチコート

基本仕様

屈折率	1.90	設計	球面
比重	3.89	透過率	99.0%
アッベ数	30		

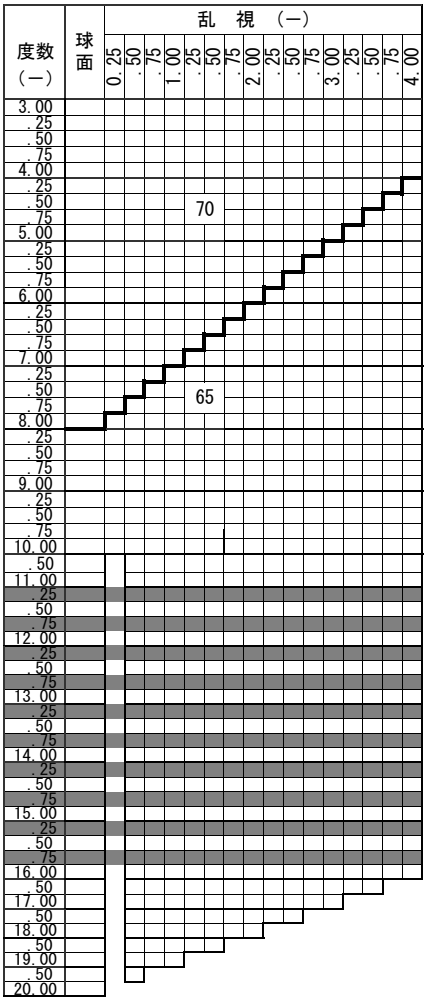

特注加工

カラー	○　カラーマルチ対応（ブラウン15%、25%、50%）
プリズム	○　詳細はお問合せください
偏心	○　詳細はお問合せください
外径指定	×
スライス加工	×
厚み指定	×
玉型カット	○
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可（お問合せください）
ツボクリ	○

原産国：日本

2020.08

日本レンズ NIPPON LENS

ガラス　単焦点　1.90　球面

ガラス 1.80 非球面設計

PI-III AS

マルチコート

基本仕様

屈折率	1.80	設計	非球面
比重	3.54	透過率	99.0%
アッベ数	35		

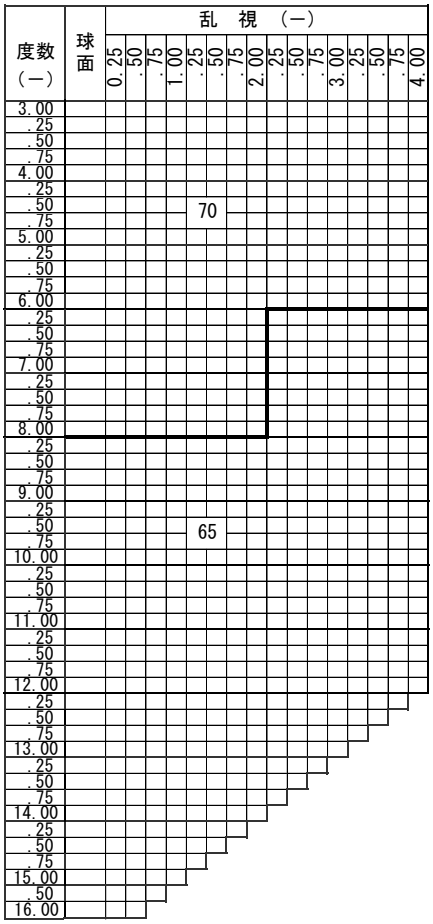

特注加工

カラー	○　カラーマルチ対応（ブラウン15、25、50）
プリズム	○　詳細はお問合せください
偏心	○　詳細はお問合せください
外径指定	×
スライス加工	×
厚み指定	×
UVカット	UVB
玉型カット	○
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可（お問合せください）

原産国：日本

2020.08

日本レンズ NIPPON LENS

ガラス　単焦点　1.80　非球面

ガラス 1.80 球面設計

PI-III

マルチコート

基本仕様

屈折率	1.80	設計	球面
比重	3.54	透過率	99.0%
アッベ数	35		

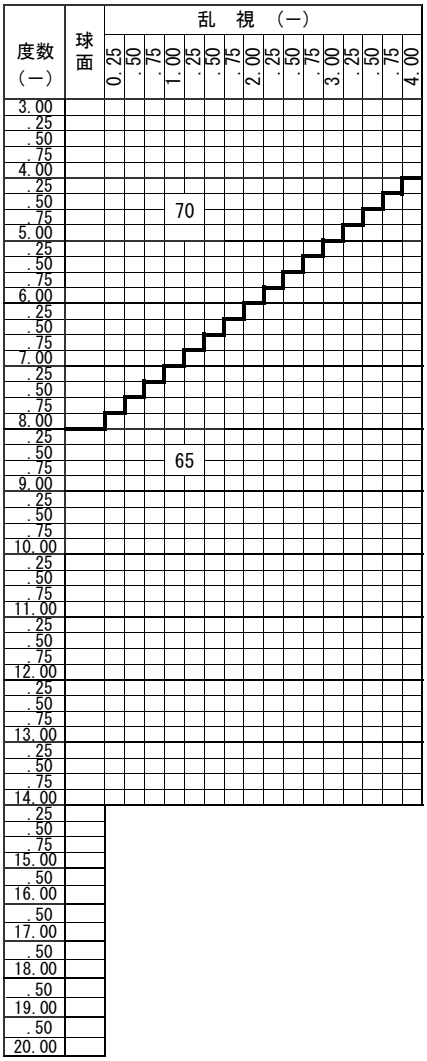

特注加工

カラー	○　カラーマルチ対応（ブラウン15%、25%、50%）
プリズム	○　詳細はお問合せください
偏心	○　詳細はお問合せください
外径指定	×
スライス加工	×
厚み指定	×
玉型カット	○
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可（お問合せください）
ツボクリ	○

原産国：日本

2020.08

日本レンズ NIPPON LENS

ガラス　単焦点　1.80　球面

ガラス 1.60 球面設計

PI-II

マルチコート

基本仕様

屈折率	1.60	設計	球面
比重	2.63	透過率	99.0%
アッベ数	41		

製品在庫範囲（マルチ）

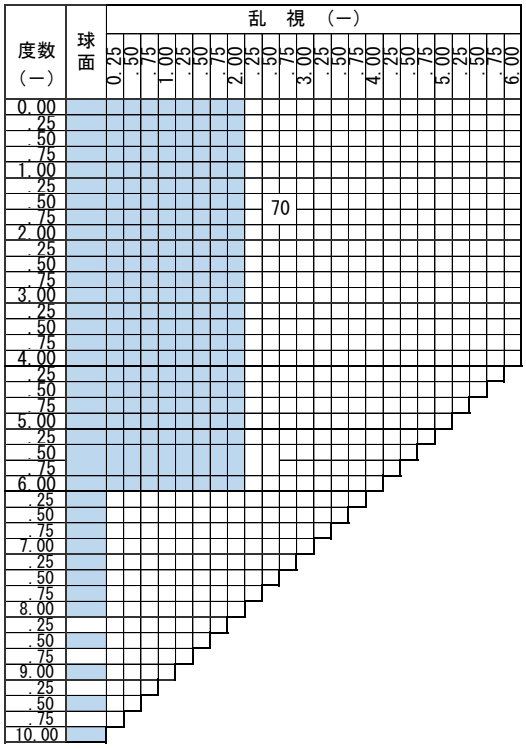

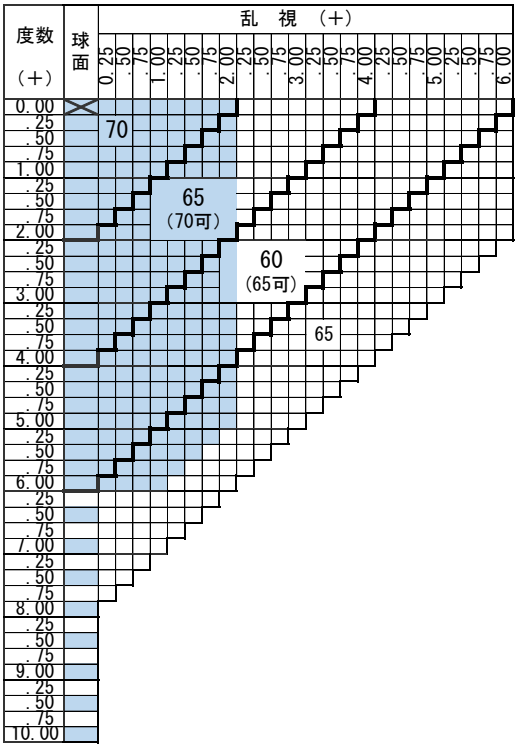

特注加工

カラー	○ カラーマルチ対応（ブラウン15、25、50）
プリズム	○ ３△まで
偏心	○ （プリズム換算）３△まで
外径指定	○ 〈縮小〉（＋、MIX範囲）基準径～最小55mm(1mm単位)
スライス加工	×
厚み指定	○
UVカット	UVB
玉型カット	○
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可（お問合せください）

原産国：日本

2020.08

日本レンズ NIPPON LENS

ガラス 1.70 球面設計

NEWパワーインデックス

マルチコート

基本仕様

屈折率	1.70	設計	球面
比重	2.90	透過率	99.0%
アッベ数	35		

製品在庫範囲（マルチ）

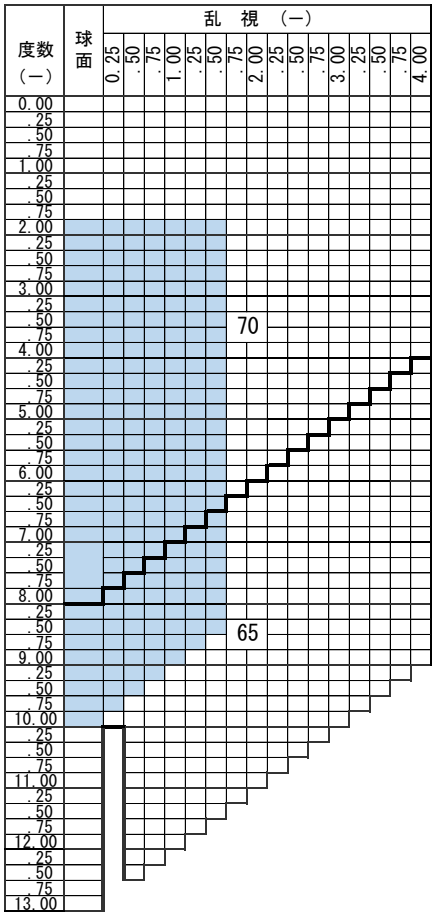

特注加工

カラー	○ カラーマルチ対応（ブラウン15、25）
プリズム	○ 詳細はお問合せください
偏心	○ 詳細はお問合せください
外径指定	×
スライス加工	×
厚み指定	×
UVカット	UVB
玉型カット	○

原産国：日本

2020.08

日本レンズ NIPPON LENS

ガラス 1.60 累進　遠近両用（累進帯長　14㎜）

SGR

マルチコート

基本仕様

屈折率	1.6	累進帯長	14㎜
比重	2.63	透過率	99.0%
アッベ数	４１		

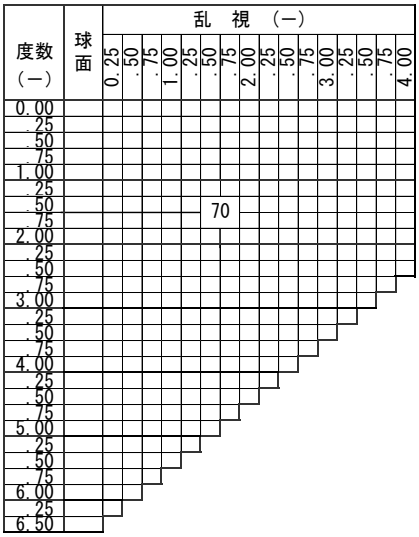

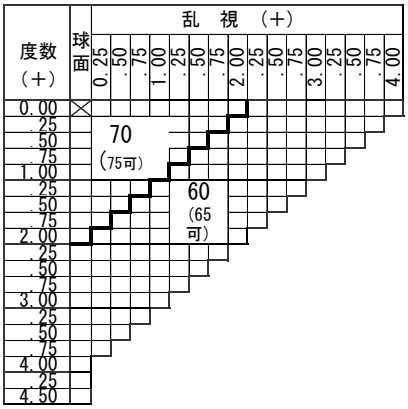

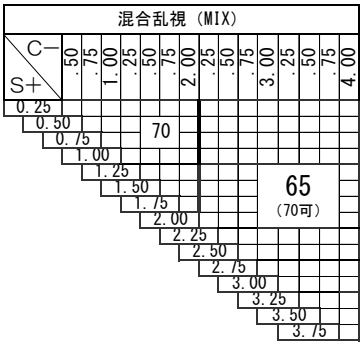

ADD　0.75～3.00

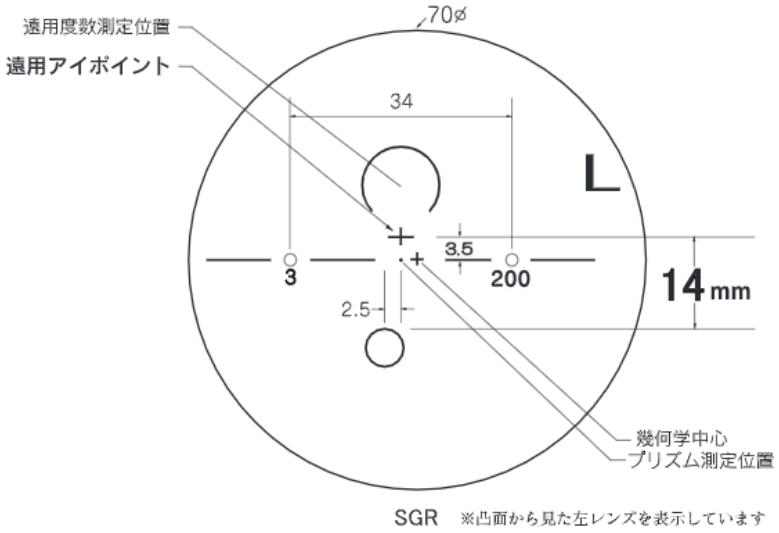

SGR　※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○　カラーマルチ対応（ブラウン15、25、50）
プリズム	○　2△まで可
偏心	×
外径指定	○　〈縮小〉（＋、MIX範囲）基準径～最小55㎜(1㎜単位)
スライス加工	×
厚み指定	×
UVカット	UVB
玉型カット	○
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可（お問合せください）

原産国：日本

2020.08

日本レンズ NIPPON LENS

ガラス 1.60　バイフォーカル　球面設計

PI-Ⅱ B型・B型28

マルチコート

基本仕様

屈折率	1.60	設計	球面
比重	2.63	小玉内寄量	3mm
アッベ数	41	透過率	99.0%

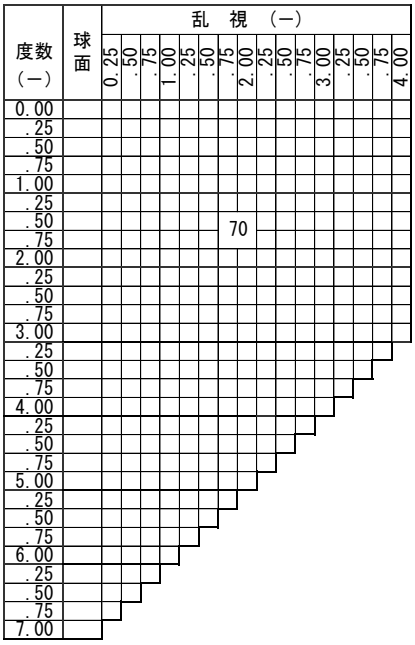

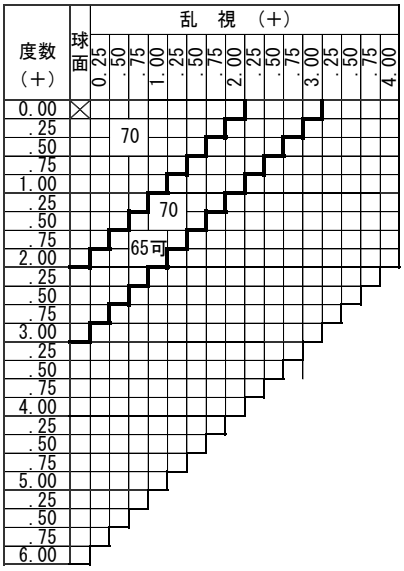

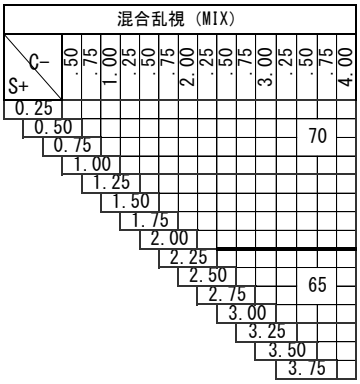

ADD　1.00～3.50

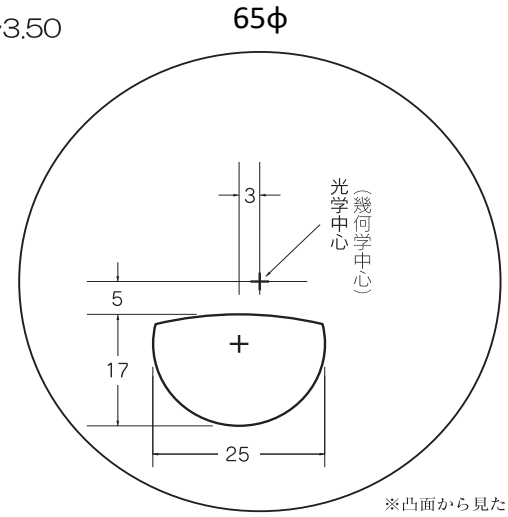

ＰＩ－Ⅱ　Ｂ型

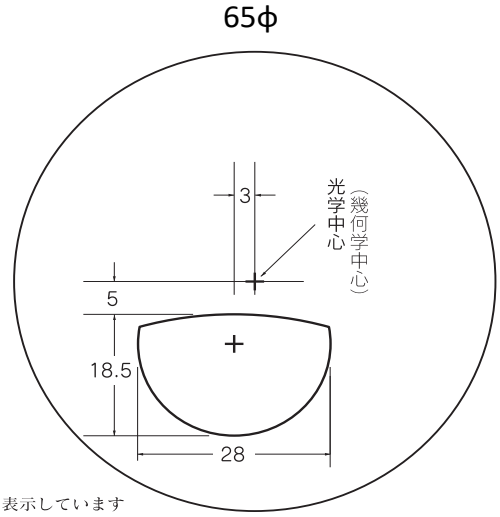

ＰＩ－Ⅱ　Ｂ型28

※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○　アリアーテ対応、レイバンカラー（G15、G31、#3）対応 見本色対応、リラックスカラー対応
プリズム	○　3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉（+、MIX範囲）基準径～最小55mm(1mm単位)
スライス加工	○（メガネットでの薄型加工対応）
厚み指定	○
UVカット	UV400標準
玉型カット	○
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可（お問合せください）

原産国：日本

2020.08

日本レンズ NIPPON LENS

ガラス 1.52　バイフォーカル　球面設計

B型・B型28

マルチコート

基本仕様

屈折率	1.52	設計	球面
比重	2.54	小玉内寄量	3mm
アッベ数	59	透過率	99.0%

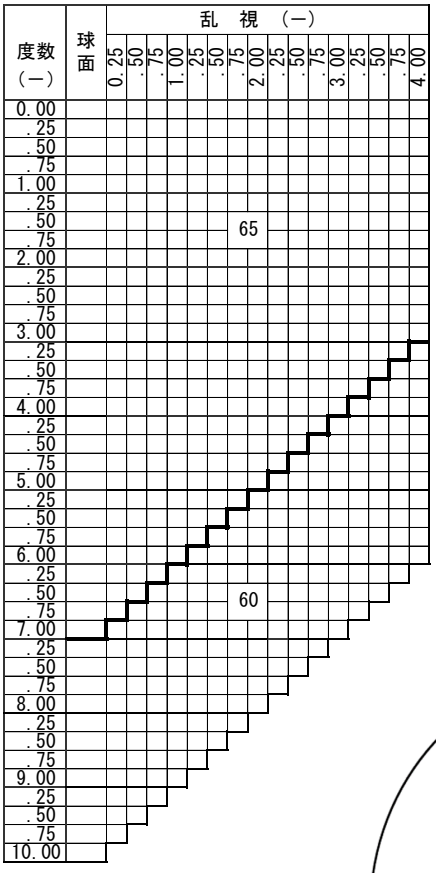

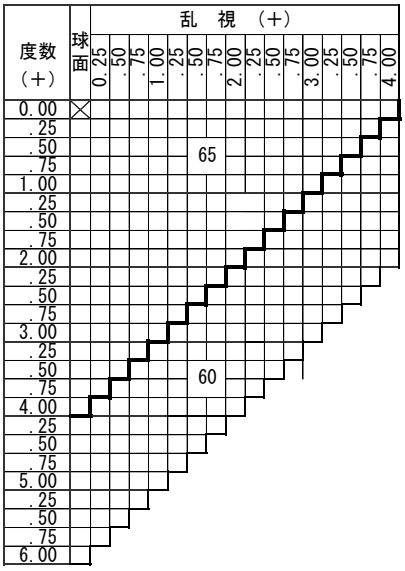

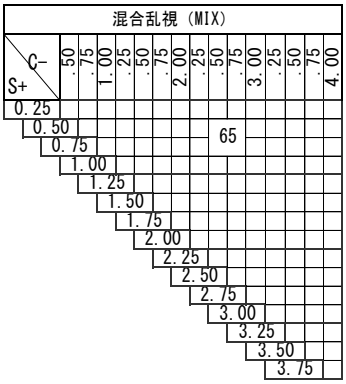

ADD　1.00～4.00

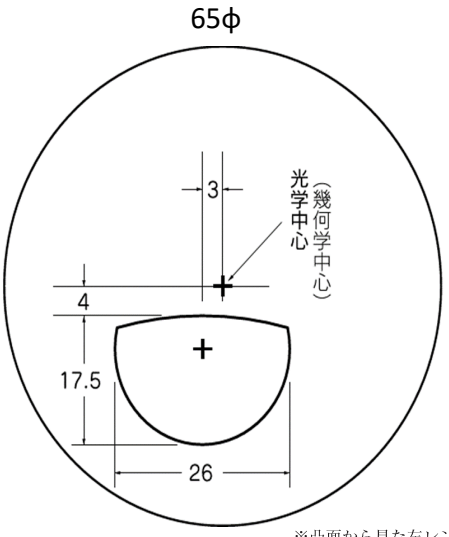

B型

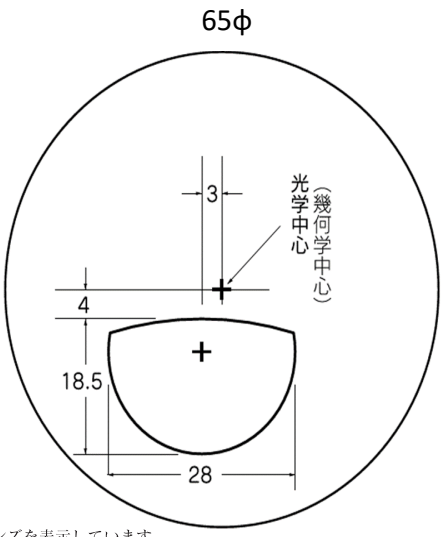

B型28

※凸面から見た左レンズを表示しています

特注加工

カラー	○　アリアーテ対応、レイバンカラー（G15、G31、#3）対応 見本色対応、リラックスカラー対応
プリズム	○　3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉（＋、MIX範囲）基準径～最小55mm(1mm単位)
スライス加工	○（メガネットでの薄型加工対応）
厚み指定	○
UVカット	UV400標準
玉型カット	○
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可（お問合せください）

原産国：日本
2020.08

日本レンズ NIPPON LENS