調光レンズ ガラス 1.60 累進 遠近両用（累進帯長14㎜）

SGR調光ブラウン

マルチコート

調光イメージ

最大約50%（気温23℃の場合）
※使用環境（気温・紫外線量等）により、調光濃度や調光スピードが異なります。

基本仕様

屈折率	1.60	**累進帯長**	14㎜
比重	2.80	透過率	99.0%
アッベ数	45		

マルチコート

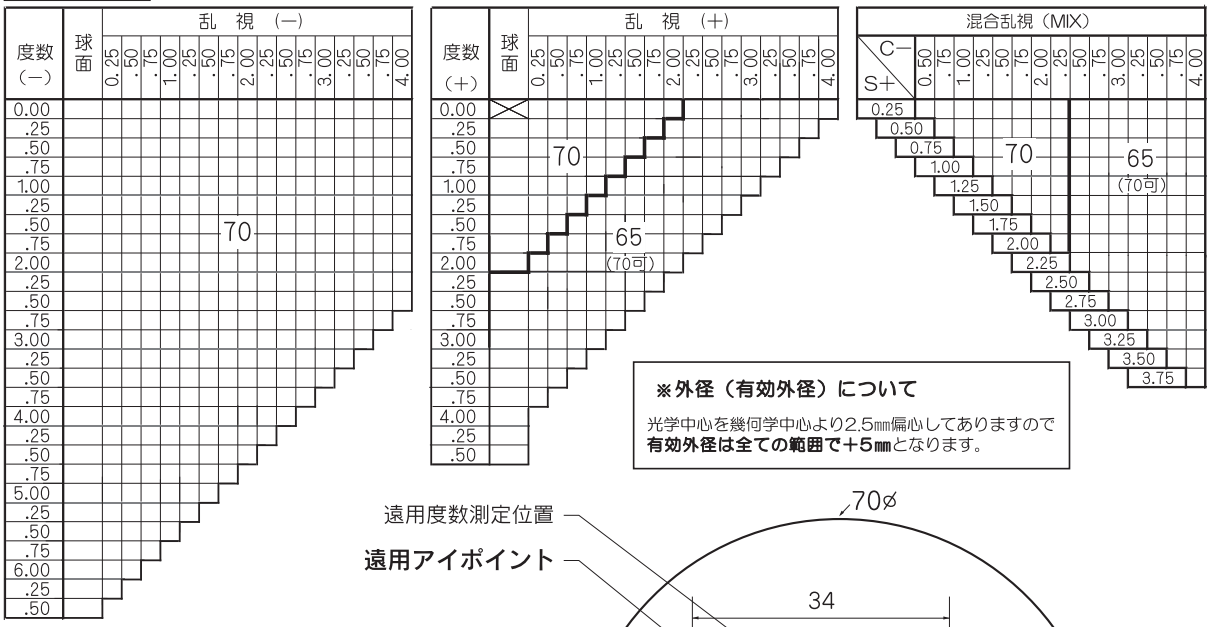

※外径（有効外径）について

光学中心を幾何学中心より2.5㎜偏心してありますので
有効外径は全ての範囲で＋5㎜となります。

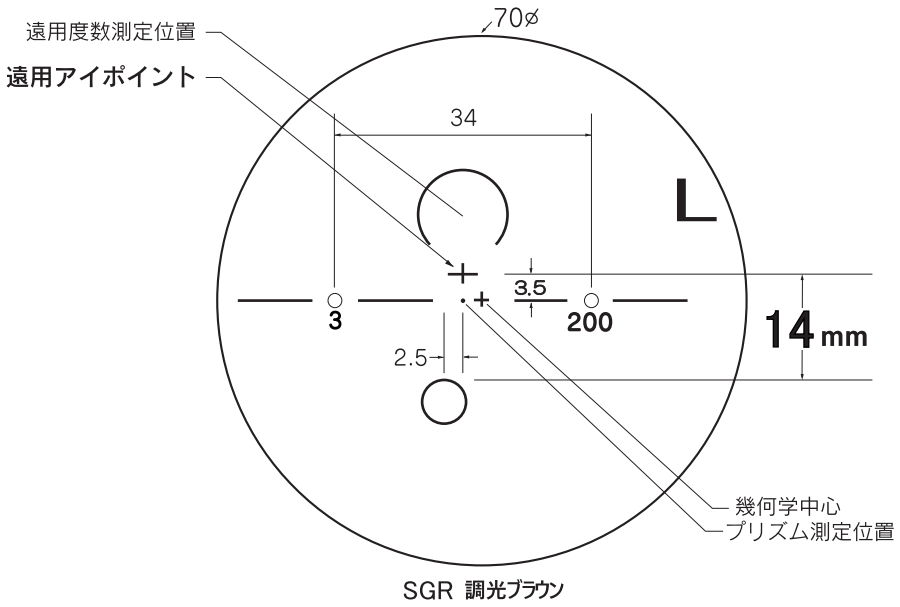

SGR 調光ブラウン

※凸面から見た左レンズを表示しています

ADD 0.75〜3.00

ペア単位にてご注文下さい

特注加工

プリズム	○ 2△まで可
偏心	×
外径指定（＋、MIX範囲）	○ 〈縮小〉 基準径〜最小60㎜（5㎜単位） 〈拡大〉 （ ）内のサイズまで製作可（5㎜単位）
厚み指定	×
ツボクリ	×

プリズムシニング加工

1.＋レンズ、MIXレンズ、S−1.00D以下のレンズに対し、「薄く」「軽く」するためにシニング加工を行います

2.プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません

3.プリズムシニング加工範囲と範囲外の組み合わせの場合は、両方ともシニング加工を行いません

原産国：日本
2020. 08

日本レンズ NIPPON LENS