




SV-II AS UV400

基本仕様

屈折率	1.60	設計	非球面
比重	1.31	透過率	98.5%
アッペ数	42		

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
ブルークリア	◎	◎	○	○	UV・青色
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
ポードン					UV
内面マルチ	-	裏のみ○	-	-	UV
ミラー	-	○	-	-	UV

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

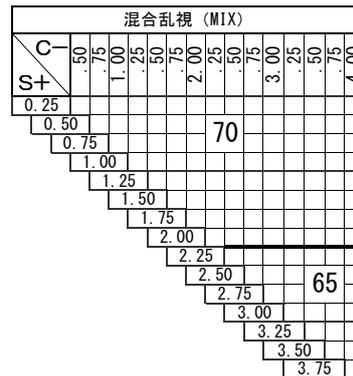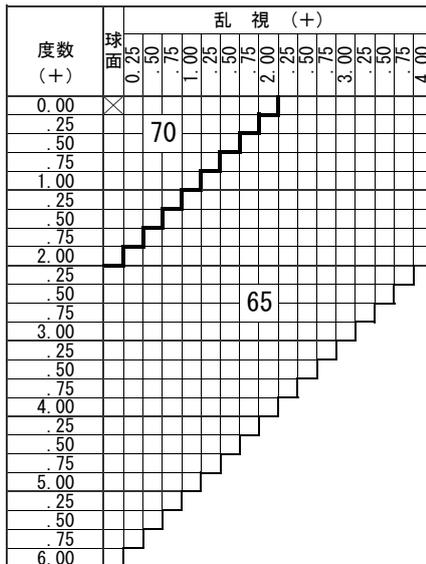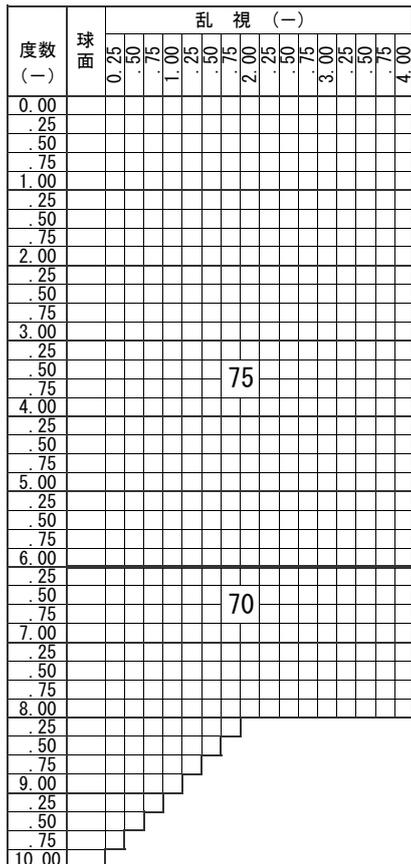

特注加工

カラー	○	リアアーク対応、レイバンカラー（G15、G31、#3）対応 見本色対応（プラチナ・ポードン・ブルークリアは不可）
プリズム	○	3△まで
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉（+、MIX範囲）基準径～最小55mm(1mm単位)
スライス加工	○	（メガネットでの薄型加工対応）
厚み指定	○	
UVカット		UV400標準
玉型カット	○	
範囲外		度数、プリズム、中間度数対応可（お問合せください）

青色光カット対応レンズ

リラックスカラー	○
ブルークリアコート	○

※ブルークリアコート：色見本不可

原産国：日本
2020.08

