

1.70 AS設計

# SVスーパー70AS UV400



新UVカット標準

プラチナコート	超硬質コーティング
つるつるコート	超撥水コーティング
内面マルチ ※	※ 内面マルチ ・表面：ハードコート ・裏面：ハードマルチ+つるつるコート付


### 基本仕様

屈折率	1.70	設計	非球面設計
比重	1.41	透過率	99.0%
アッペ数	36		

プラチナコート	つるつるコート	内面マルチ
---------	---------	-------

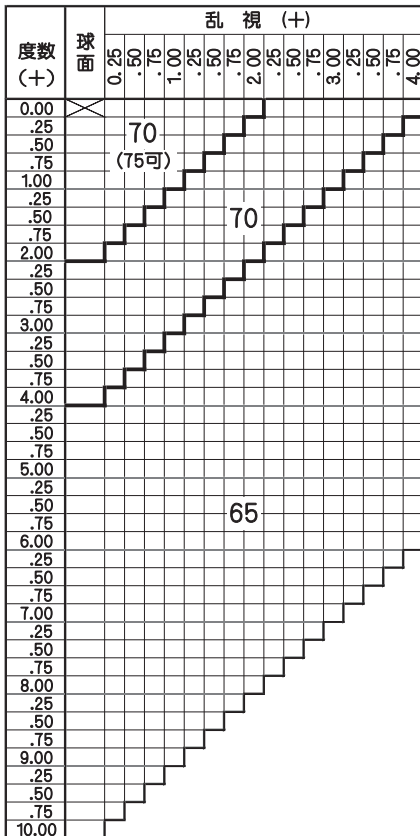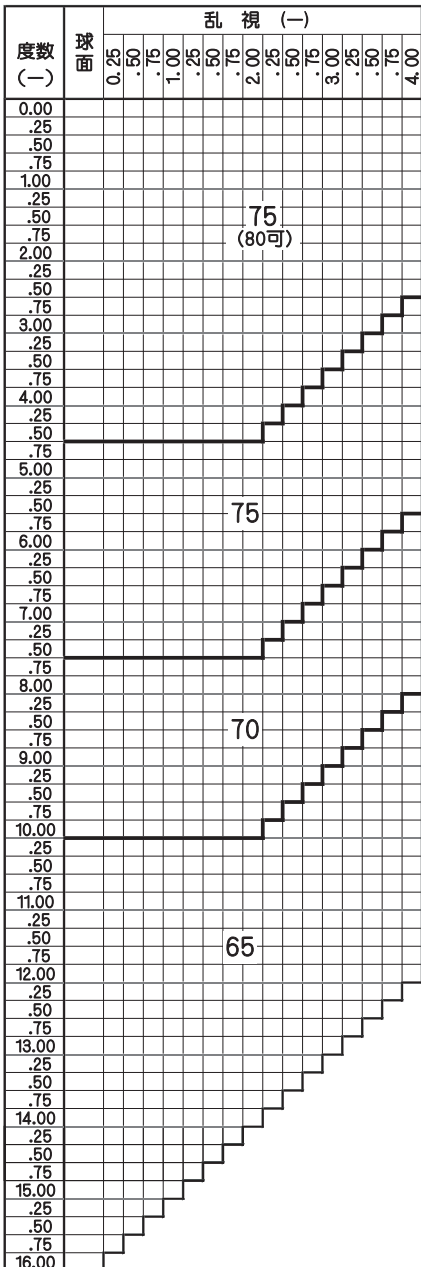

全て特注となります

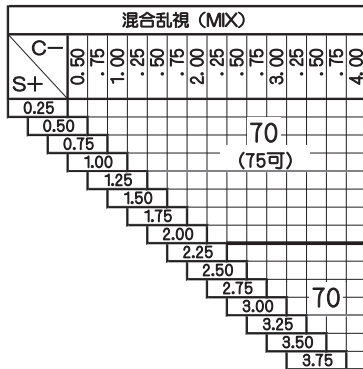

### 特注加工

カラー	○ アリアーテのみ レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○ 3Δまで
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉+, MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位) ○ 〈拡大〉( )内サイズまで可(+は1mm、-は5mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

プラスチック 単焦点 1.70 非球面

原産国：日本  
2020.08



日本レンズ  
NIPPON LENS