

1.70 両面非球面設計

# SVスーパー70WAS UV400


新UVカット標準

プラチナコート	超硬質コーティング
つるつるコート	超撥水コーティング
内面マルチ ※	※ 内面マルチ ・表面：ハードコート ・裏面：ハードマルチ+つるつるコート付

## 基本仕様

屈折率	1.70	設計	両面非球面設計
比重	1.41	透過率	99.0%
アッペ数	36		

プラチナコート    つるつるコート    内面マルチ

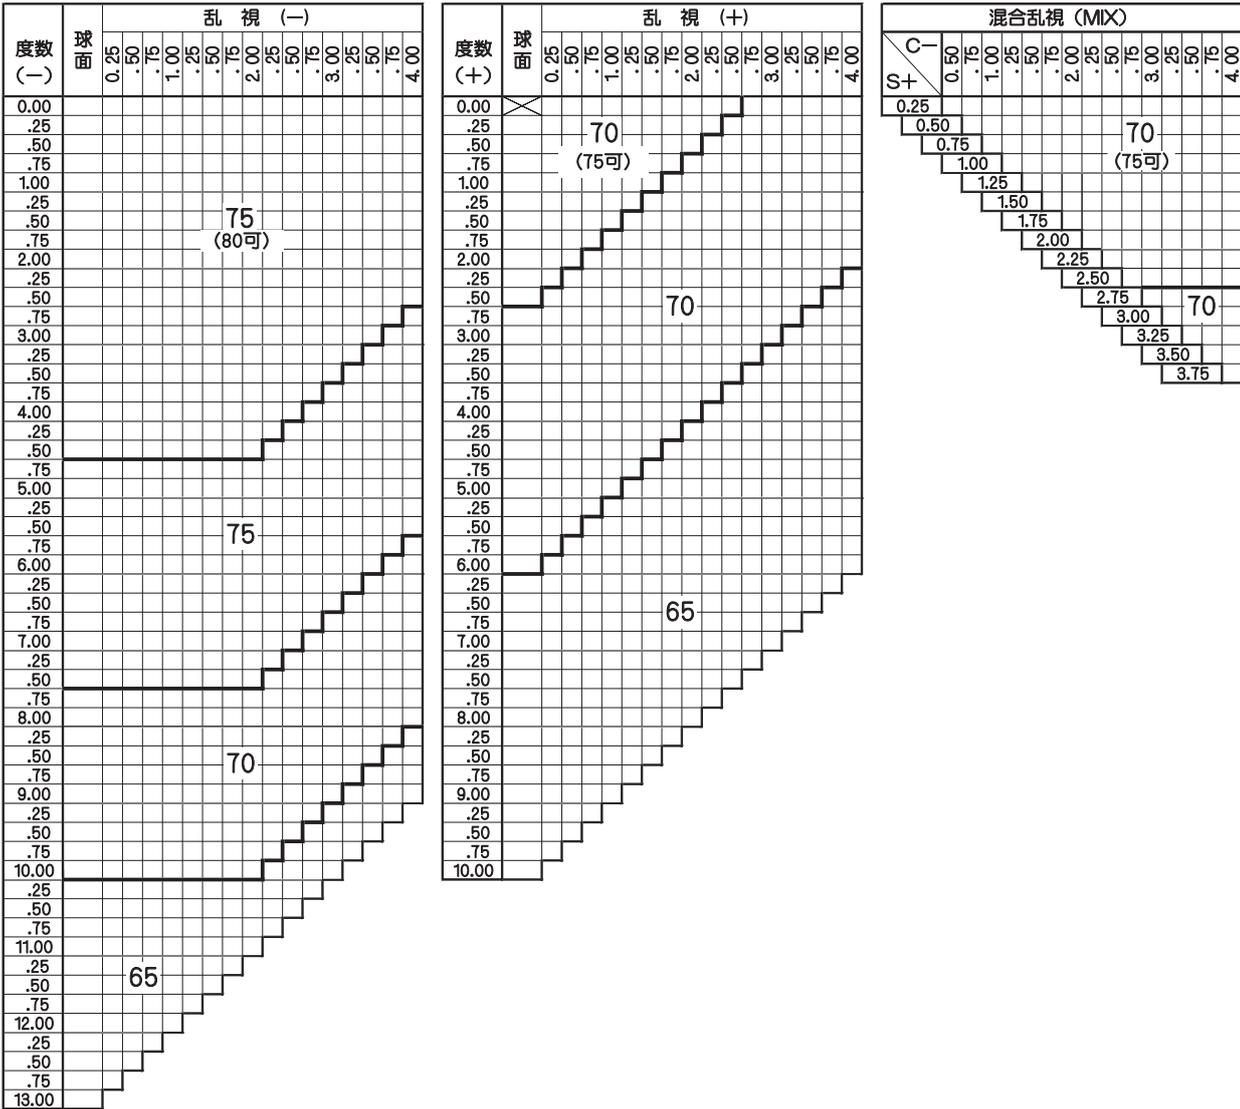

## 特注加工

カラー	○ アリアーテのみ レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○ 3Δまで
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉+, MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位) ○ 〈拡大〉( ) 内サイズまで可(+は1mm, -は5mm単位)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

青色光カット対応レンズ	
リラックスカラー	○
ブルークリアコート	○

原産国：日本  
2020.08

