

1.70 両面累進 遠近両用(累進帯長 11・13mm)

# スタイルUP1.70

スタイルアップ 1.70

基本仕様





屈折率	1.70	累進帯長	11・13mm
比重	1.41	加入度数	0.50 ~ 4.00
アップ数	36	透過率	99.0%

## UV400

《特徴》

- 1、両面累進設計により、内面累進設計に比べ、さらに見やすく、より薄く
- 2、インセット自動設定：処方度数により最適な近用部インセット量を自動設定。  
両眼視を考慮した設計により、近用視野の拡大と快適性を向上
- 3、累進帯は小さなフレーム用の11mmと遠中近バランス型の13mmの2タイプ

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
プラチナDUV	◎	◎	○	-	UV・裏面UV
ブルークリア	◎	◎	○	○	UV・青色

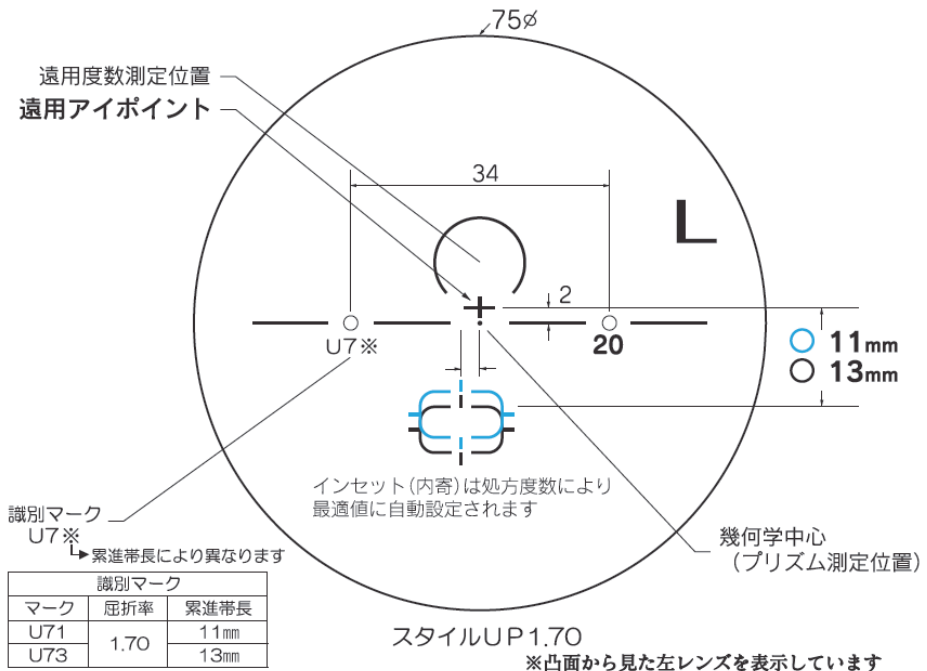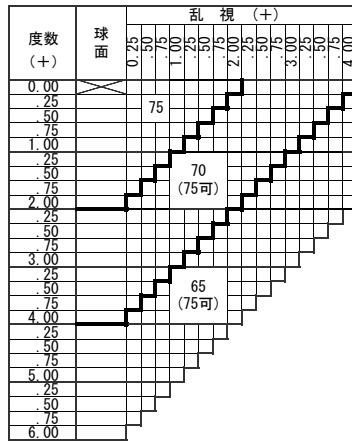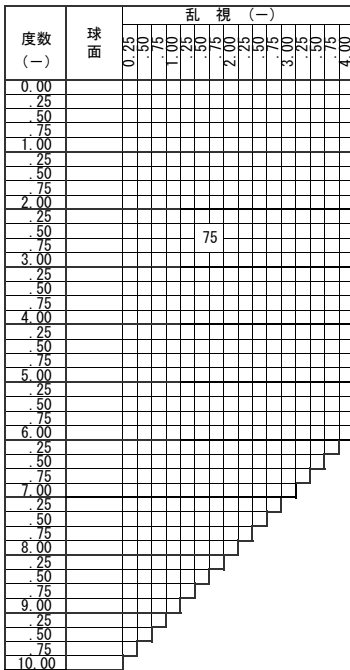

識別マーク		
マーク	屈折率	累進帯長
U71	1.70	11mm
U73		13mm

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○ 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉(+)、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位) ○ 〈拡大〉( ) 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○ (メガネットでの薄型加工対応)
UVカット	UV400標準
玉型カット	○
範囲外	○ (お問い合わせ下さい)

プリズムシニング加工

- 1、加入度によりプリズム量は異なります
- 2、左右で度数が違う場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします
- 3、プリズム処方がある場合はプリズムシニング加工を行いません
- 4、片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせください

原産国：日本  
2020.10

