

1.60 内面累進 遠近両用(累進帯長 11・13mm)

# フランカ1.60





スタイル 1.60

## UV400

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
チタン	○	○	-	-	UV
ブルークリア	◎	◎	○	○	UV・青色

基本仕様

屈折率	1.60	累進帯長	11・13mm
比重	1.41	加入度数	0.50 ~ 4.00
アッペ数	36	透過率	99.0%

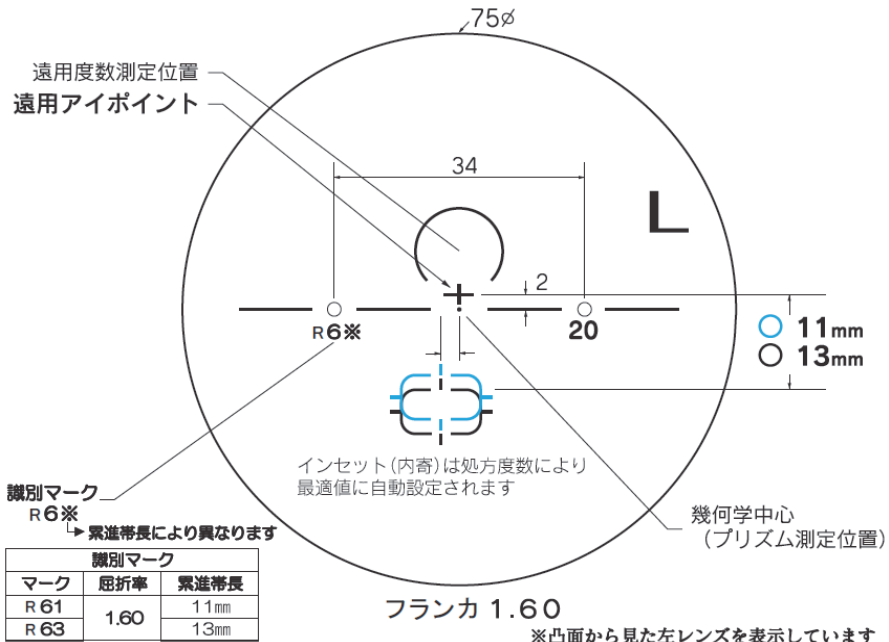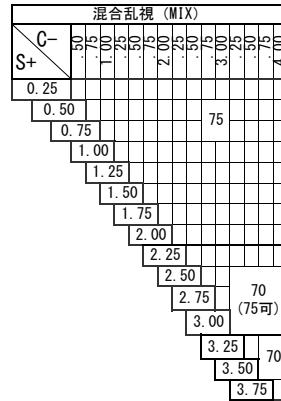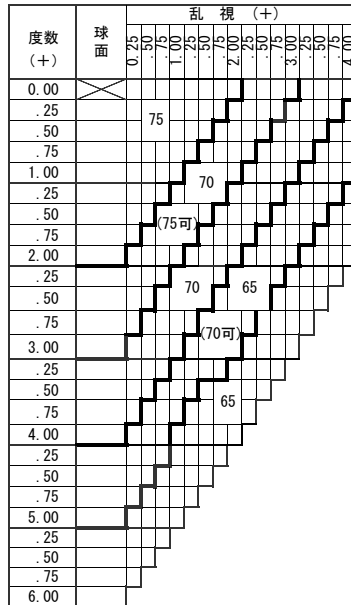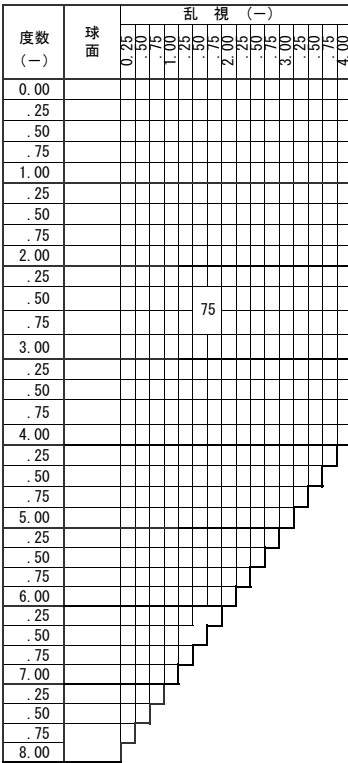

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○	3△まで可
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位) ○〈拡大〉 ( ) 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加工	○	(メガネットでの薄型加工対応)
UVカット	○	UV400標準
玉型カット	○	
範囲外	○	(お問い合わせ下さい)

プリズムシニング加工

- 1、加入度によりプリズム量は異なります
- 2、左右で度数が違う場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします
- 3、プリズム処方がある場合はプリズムシニング加工を行いません
- 4、片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせください

原産国：日本  
2020.10

