

# ルーム1.50

ルーム 1.50

基本仕様




屈折率	1.50	加入度数	1.00 ~ 3.00
比重	1.32	透過率	98.5%
アッペ数	59		

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV

## UV400



《特徴》

- 1、天地幅の短いフレームにも対応  
推奨天地幅32mm以上（アイポイント以下18mmあれば快適な視界が得られます）
- 2、ワイドで奥行き感がある中間視野（アイポイント上で25%の加入設計）
- 3、案に使える近用部（アイポイントの13mm下に設計）

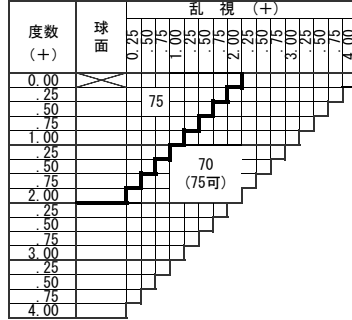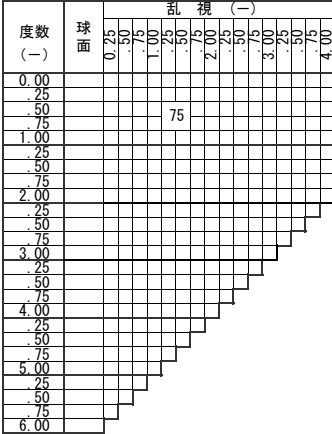

加工について  
アイポイント上は、中間距離を見る位置となりますので  
レンズレイアウトは左右とも選用品より1mm内寄せして下さい。

小さなフレームにも対応 中近レンズ **Room** シリーズ

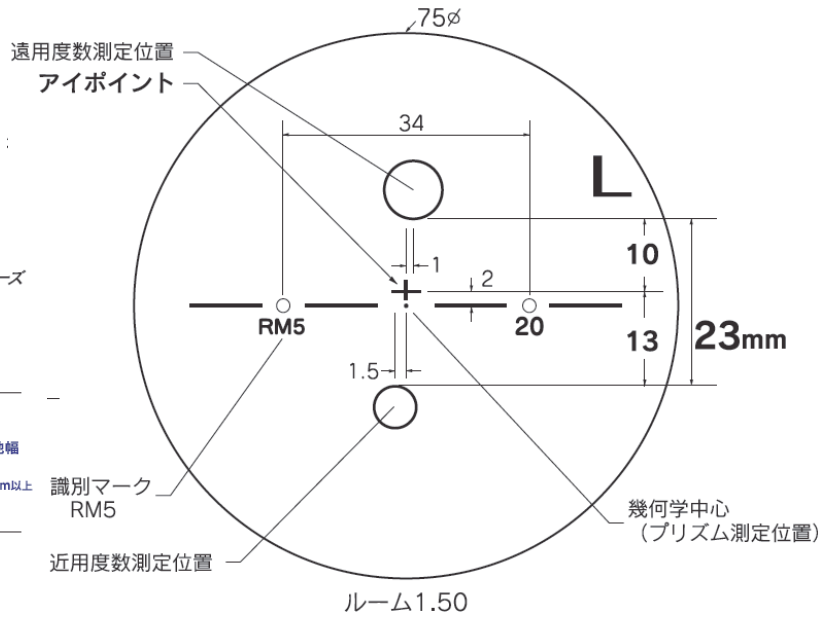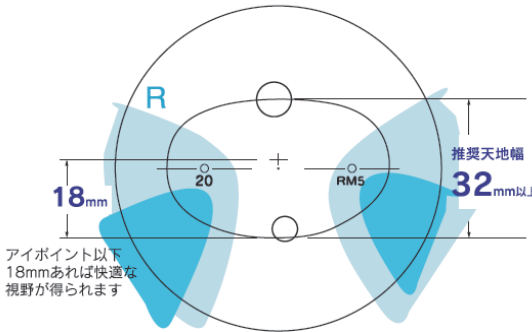

※凸面から見た左レンズを表示しています

青色光カット対応レンズ	
リラクスカラー	○
ブルークリアコート	○

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○	3△まで可
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
	○	〈拡大〉 ( ) 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加工	○	(メガネでの薄型加工対応)
UVカット	○	UV400標準
玉型カット	○	
範囲外	○	(お問合せください)

プリズムシニング加工

- 1、加入度によりプリズム量は異なります
- 2、左右で度数が違う場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします
- 3、プリズム処方がある場合はプリズムシニング加工を行いません
- 4、片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい

原産国：日本  
2020. 10

