

匠のシリンダー60




基本仕様

屈折率	1.60	設計	球面
比重	1.30	透過率	98.5%
アッペ数	42		

コート名称	機能				光線カット
	耐キズ	超撥水	防曇電	耐熱	
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
ブルークリア	◎	◎	○	○	UV・青色
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV

MeganetPro経由で玉型カット+薄型加工推奨 (より薄いプリズムレンズになります。玉型カット料金無料)

3か月度数保証

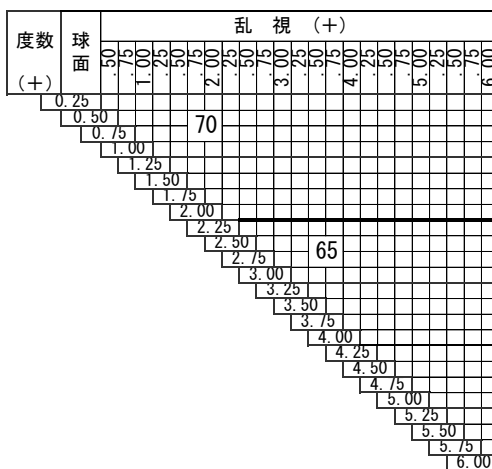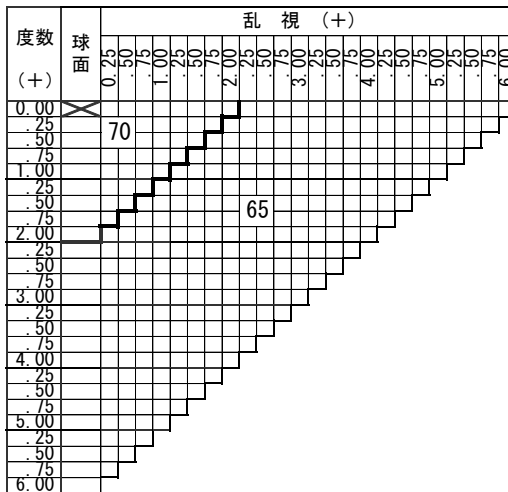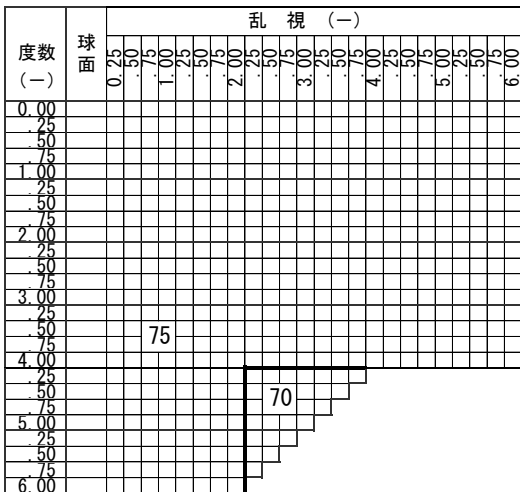

青色光カット対応レンズ	
リラックスカラー	○
ブルークリアコート	○

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 詳細はお問合せください
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉不可
厚み指定	○
UVカット	UV400標準

原産国：日本
2020.08

