

1.60 内面累進・内面非球面設計 遠近両用(累進帯長 11・12・13・14・15mm)

# Pleasure Blue Tech MV 1.60

プレジャー ブルーテック マルチビジョン 1.60




基本仕様

屈折率	1.60	累進帯長	11・12・13・14・15mm
比重	1.30	加入度数	0.75～3.50
アッペ数	42	透過率	93.0%

コート名称	機能					
	耐キズ	耐撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナ配	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	○	UV
ボードン	-	-	-	○	-	UV
ミラー	-	○	-	-	-	UV


(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

特徴：400～420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

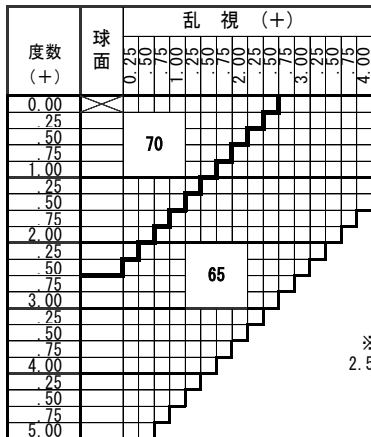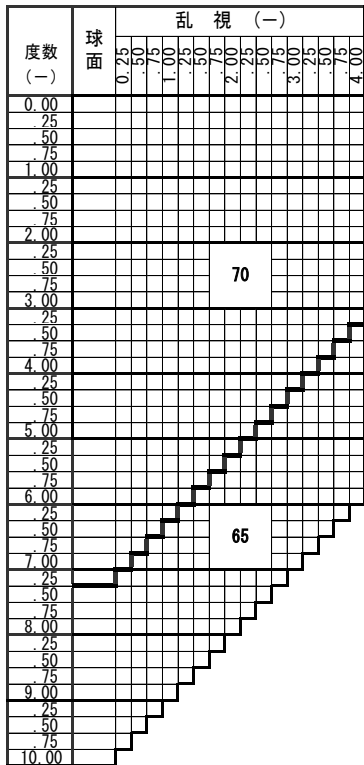

※注意1：外径の注意点  
2.5mm内寄せになっています  
・外径70mm→有効径75mm  
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

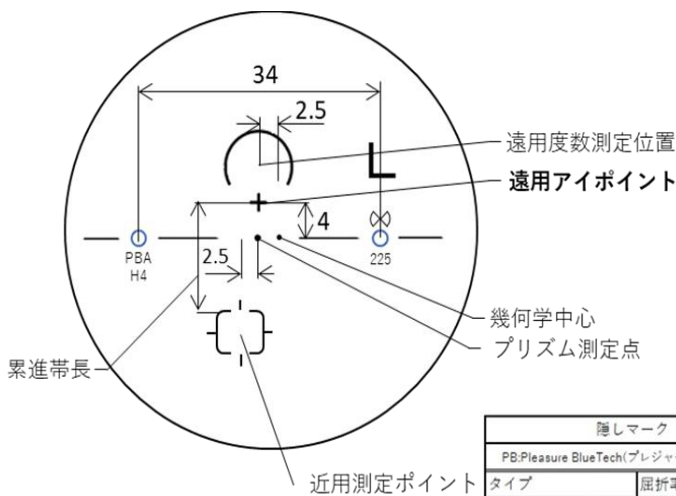

隠しマーク		
PB:Pleasure BlueTech(プレジャーブルーテック)		
タイプ	屈折率	累進帯長
A:(オールマイティ)	H:(1.60)	1:(11mm)
S:(ソフト)	O:(1.67)	2:(12mm)
F:(遠方重視)	V:(1.74)	3:(13mm)
N:(近方重視)		4:(14mm)
		5:(15mm)

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ 3Δまで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径～最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定  
・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可  
・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可  
・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可  
(カーブ指定のときはプリズム不可)