

1.74 内面累進・内面非球面設計 遠近両用(累進帯長 11・12・13・14・15mm)




Pleasure MV 1.74

プレジャー マルチビジョン 1.74

基本仕様


屈折率	1.74	累進帯長	11・12・13・14・15mm
比重	1.47	加入度数	0.75~3.50
アッペ数	33	透過率	98.5%

コート名称	機能					
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光

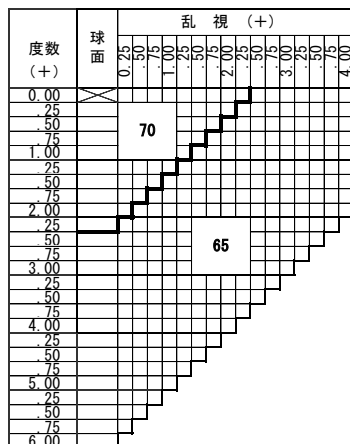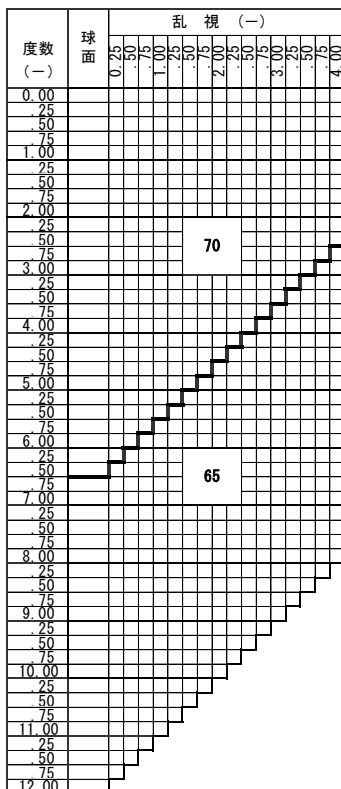

※注意1：外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

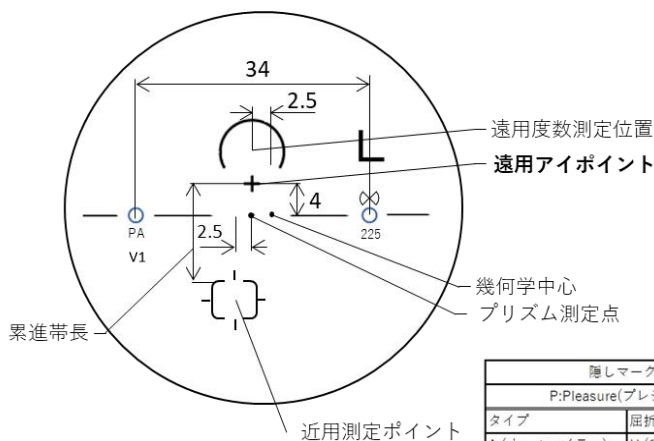

ご注文時にタイプをご指定下さい。

タイプ	設計
A	バランス設計
S	ソフト設計
F	遠方重視設計
N	近方重視設計

隠しマーク		
P:Pleasure(プレジャー)		
タイプ	屈折率	累進帯長
A:(オールマイティ)	H:(1.60)	1:(11mm)
S:(ソフト)	O:(1.67)	2:(12mm)
F:(遠方重視)	V:(1.74)	3:(13mm)
N:(近方重視)		4:(14mm)
		5:(15mm)

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化することがあります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定
・ (-) S+C=-4.50迄 5カーブ指定可
・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
・ (-) S+C=-8.00迄 2カーブ指定可
(カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.02 原産国：日本



プラスチック インディビジュアル内面累進 1.74 遠近

1.67 内面累進・内面非球面設計 遠近両用(累進帯長 11・12・13・14・15mm)

Pleasure MV 1.67




プレジャー マルチビジョン 1.67

基本仕様

屈折率	1.67	累進帯長	11・12・13・14・15mm
比重	1.35	加入度数	0.75～3.50
アップ数	32	透過率	98.5%

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱
つるつる	○	○	-	○	-
プラチナ	◎	◎	○	○	-
プラチナBC	◎	◎	○	○	-
IRB	◎	◎	○	○	-
ミラー	-	○	-	○	-

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

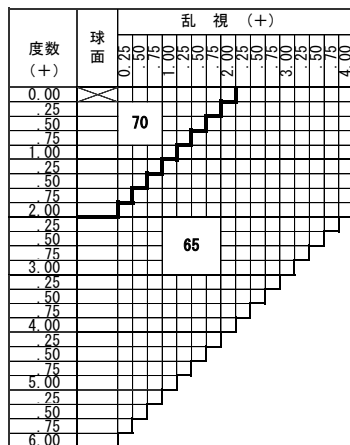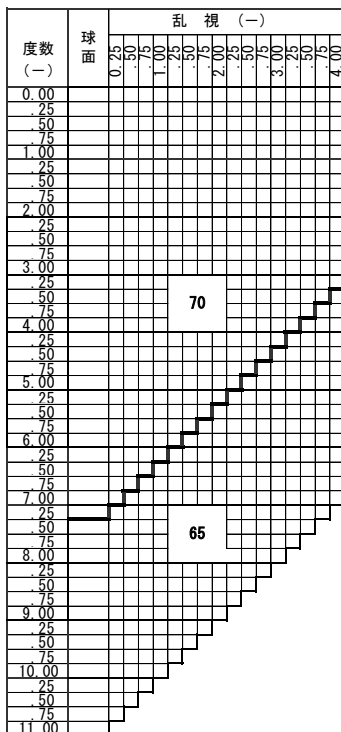

※注意1：外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm


トレースデータは必須となります

ご注文時にタイプをご指定下さい。

タイプ	設計
A	バランス設計
S	ソフト設計
F	遠方重視設計
N	近方重視設定

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

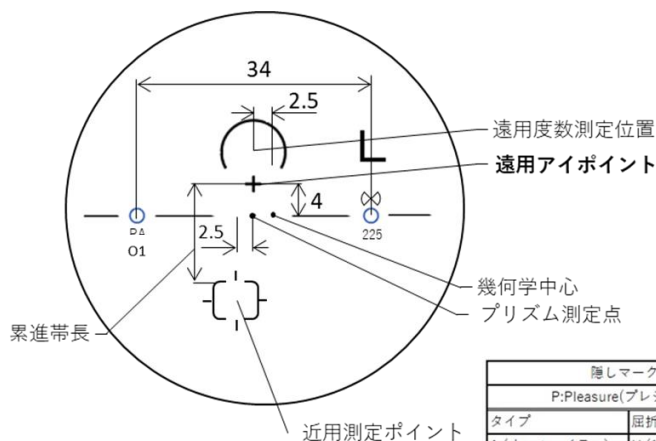

隠しマーク		
P:Pleasure(プレジャー)		
タイプ	屈折率	累進帯長
A:(オールマイティ)	H:(1.60)	1:(11mm)
S:(ソフト)	O:(1.67)	2:(12mm)
F:(遠方重視)	V:(1.74)	3:(13mm)
N:(近方重視)		4:(14mm)
		5:(15mm)

※注意2：カーブ指定
・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
(カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.02 原産国：日本



プラスチック インディビジュアル内面累進 1.67 遠近

1.60 内面累進・内面非球面設計 遠近両用(累進帯長 11・12・13・14・15mm)

Pleasure MV 1.60




プレジャー マルチビジョン 1.60

基本仕様

屈折率	1.60	累進帯長	11・12・13・14・15mm
比重	1.30	加入度数	0.75~3.50
アッペ数	42	透過率	98.5%

コート名称	耐キズ	超撥水	防曇電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	○	○	○	UV
ブラチナ	◎	◎	○	○	○	UV
ブラチナBC	◎	◎	○	○	○	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	○	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	○	UV
ホードン	◎	◎	○	○	○	UV
ミラー	-	○	-	○	-	UV

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

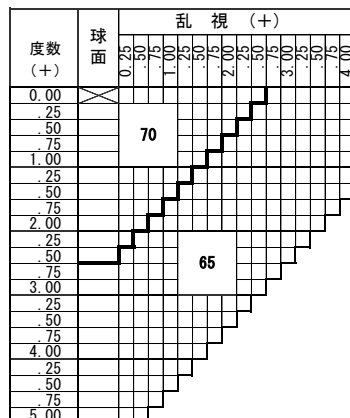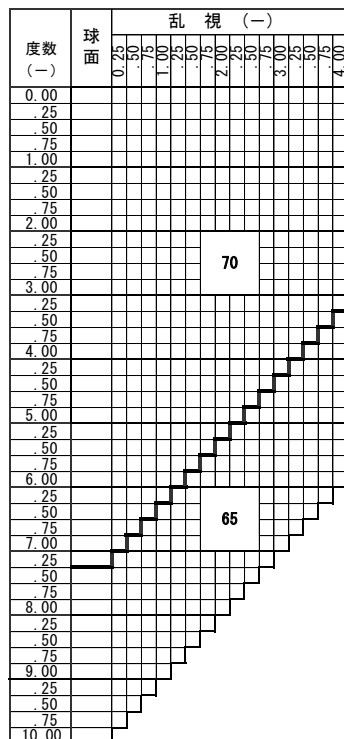


※注意1：外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

ご注文時にタイプをご指定下さい。

タイプ	設計
A	バランス設計
S	ソフト設計
F	遠方重視設計
N	近方重視設計

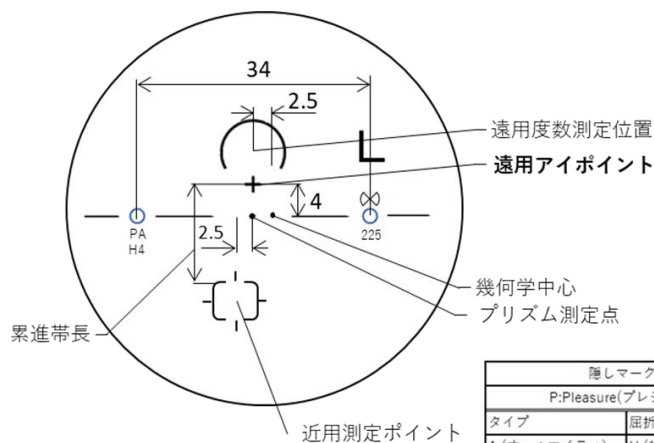

隠しマーク		
P:Pleasure(プレジャー)		
タイプ	屈折率	累進帯長
A:(オールマイティ)	H:(1.60)	1:(11mm)
S:(ソフト)	O:(1.67)	2:(12mm)
F:(遠方重視)	V:(1.74)	3:(13mm)
N:(近方重視)		4:(14mm)
		5:(15mm)

特注加工

カラー	○ アリアテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化することがあります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定
・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
(カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.02 原産国：日本



1.74 内面累進・内面非球面設計 遠近両用(累進帯長 11・12・13・14・15mm)

Pleasure Blue Tech MV 1.74




プレジャー ブルーテック マルチビジョン 1.74

基本仕様

屈折率	1.74	累進帯長	11・12・13・14・15mm
比重	1.47	加入度数	0.75～3.50
アッペ数	33	透過率	95.0%


特徴：400～420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱
つるつる	○	○	-	○	-
プラチナ	◎	◎	○	○	-
プラチナBC	◎	◎	○	○	-
IRB	◎	◎	○	○	-

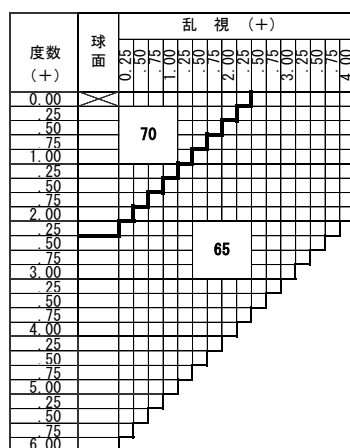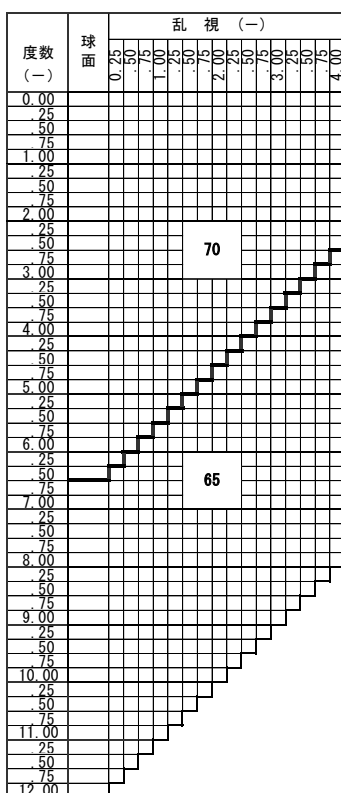

※注意1：外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

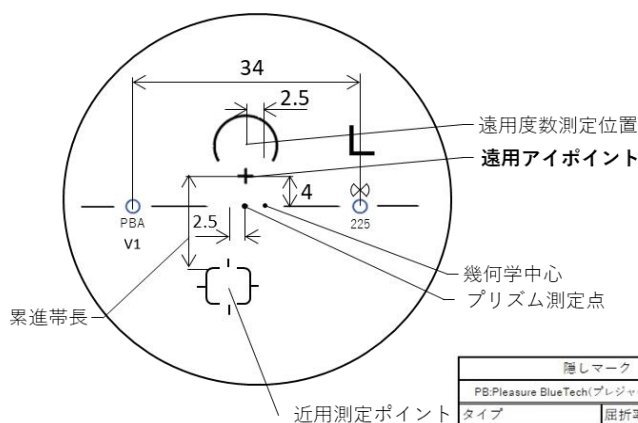

ご注文時にタイプをご指定下さい。

タイプ	設計
A	バランス設計
S	ソフト設計
F	遠方重視設計
N	近方重視設計

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

隠しマーク		
PB.Pleasure BlueTech(プレジャーブルーテック)		
タイプ	屈折率	累進帯長
A:(オールマイティ)	H:(1.60)	1:(11mm)
S:(ソフト)	O:(1.67)	2:(12mm)
F:(遠方重視)	V:(1.74)	3:(13mm)
N:(近方重視)		4:(14mm)
		5:(15mm)

※注意2：カーブ指定

- ・ (-) S+C=-4.50迄 5カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-8.00迄 2カーブ指定可

(カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.02 原産国：日本



プラスチック インディビジュアル内面累進 1.74 遠近

1.67 内面累進・内面非球面設計 遠近両用(累進帯長 11・12・13・14・15mm)

Pleasure Blue Tech MV 1.67

プレジャー ブルーテック マルチビジョン 1.67




基本仕様

屈折率	1.67	累進帯長	11・12・13・14・15mm
比重	1.35	加入度数	0.75～3.50
アップ数	32	透過率	93.0%

特徴：400～420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

コート名称	機能					
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光
ボードン	-	-	-	○	-	UV
ミラー	-	○	-	○	-	UV

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

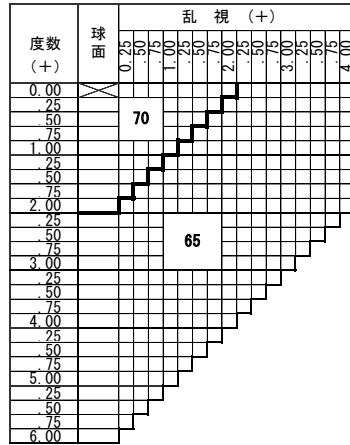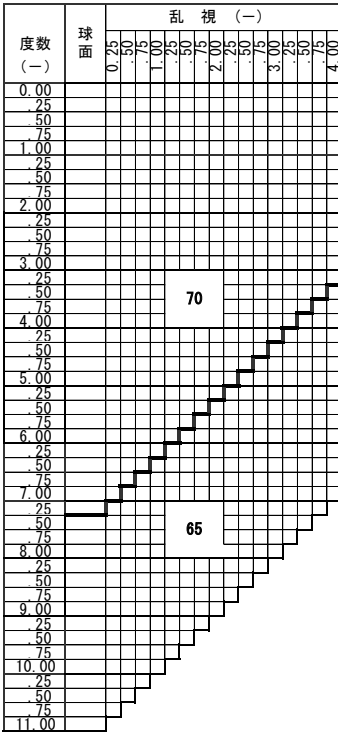

※注意1：外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm


トレースデータは必須となります

ご注文時にタイプをご指定下さい。

タイプ	設計
A	バランス設計
S	ソフト設計
F	遠方重視設計
N	近方重視設定

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化することがあります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径～最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

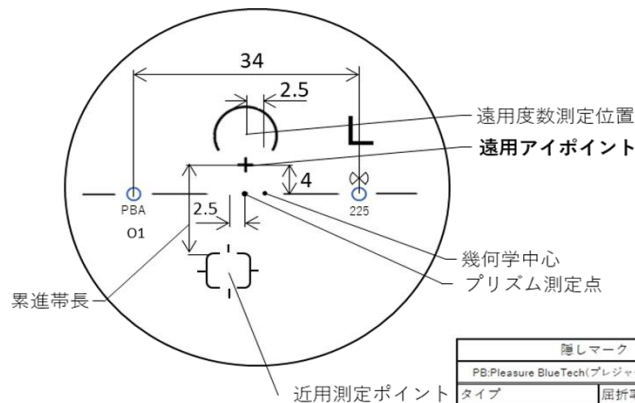

隠しマーク		
PB:Pleasure BlueTech(プレジャーブルーテック)		
タイプ	屈折率	累進帯長
A:(オールマイティ)	H:(1.60)	1:(11mm)
S:(ソフト)	O:(1.67)	2:(12mm)
F:(遠方重視)	V:(1.74)	3:(13mm)
N:(近方重視)		4:(14mm)
		5:(15mm)

※注意2：カーブ指定
・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
(カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.02 原産国：日本



1.60 内面累進・内面非球面設計 遠近両用(累進帯長 11・12・13・14・15mm)

Pleasure Blue Tech MV 1.60

プレジャー ブルーテック マルチビジョン 1.60




基本仕様

屈折率	1.60	累進帯長	11・12・13・14・15mm
比重	1.30	加入度数	0.75~3.50
アッペ数	42	透過率	93.0%

特徴：400~420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

コート名称	耐キズ	耐水	防電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	○	○	-	UV
ブラチテ	◎	◎	○	○	-	UV
ブラチテ20	◎	◎	○	○	-	UV・青色
HS	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	○	UV
ボードン	-	-	-	○	-	UV
ミラー	-	○	-	○	-	UV

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

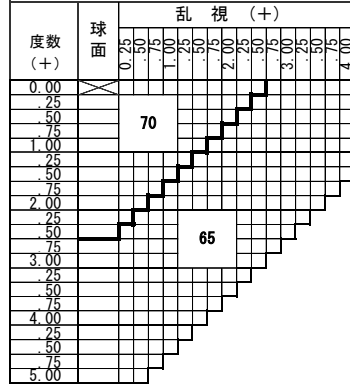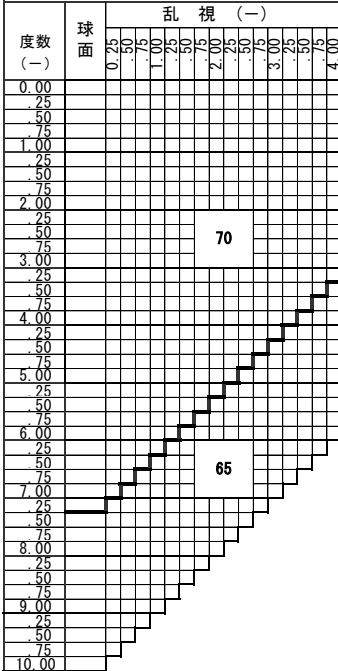


※注意1：外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

ご注文時にタイプをご指定下さい。

タイプ	設計
A	バランス設計
S	ソフト設計
F	遠方重視設計
N	近方重視設計

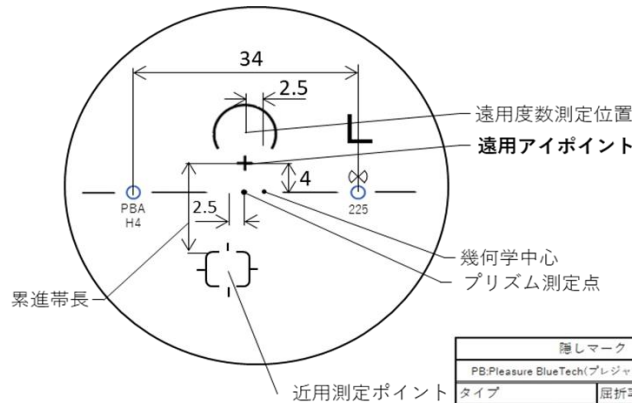

隠しマーク		
PB(Pleasure BlueTech(プレジャーブルーテック))		
タイプ	屈折率	累進帯長
A:(オールマイティ)	H:(1.60)	1:(11mm)
S:(ソフト)	O:(1.67)	2:(12mm)
F:(遠方重視)	V:(1.74)	3:(13mm)
N:(近方重視)		4:(14mm)
		5:(15mm)

特注加工

カラー	○ アリアテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ 3Δまで可 (外径が変化することがあります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定

- ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可 (カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.02 原産国：日本





プラスチック インディビジュアル内面累進 1.60 非球面

プレジャー ルーム 1.74

屈折率	1.74	加入度数	1.00~3.50
比重	1.47	透過率	98.5%
アッペ数	33		

コード名称	機能					
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光

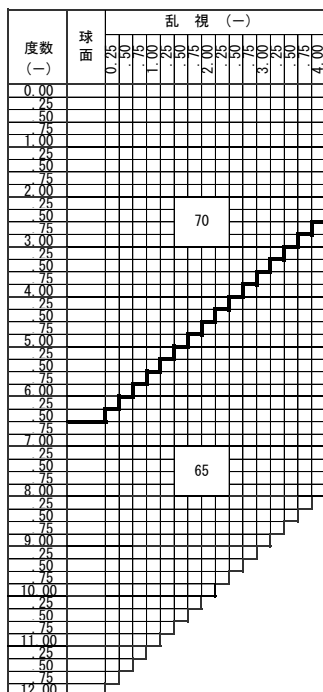

タイプ	遠用	近用
1. 3m	1. 3m	40cm
2m	2m	40cm
4m	4m	40cm
6m	6m	40cm

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー（G15、G31、#3）対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可（外径が変化場合があります）
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉（+、MIX範囲） 基準径～最小55mm（1mm単位）
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定

- ・ (-) S+C=-4.50迄 5カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-8.00迄 2カーブ指定可

(カーブ指定のときはプリズム不可)

隠しマーク			
PR:Pleasure(プレジャールーム)			
タイプ	屈折率	仕様	車道幅員
R:(Room 屋内用)	H:(1.60)	1:(1.3m)	13mm
	O:(1.67)	2:(2m)	
	V:(1.74)	4:(4m)	
		6:(6m)	

Pleasure ROOM 1.67




プレジャー ルーム 1.67

基本仕様

屈折率	1.67	加入度数	1.00~3.50
比重	1.35	透過率	98.5%
アッペ数	32		

特徴 明視域別で選べる4タイプを用意(1.3m、2m、4m、6m)

コート名称	機能					
	耐キズ	超撥水	防霧電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光

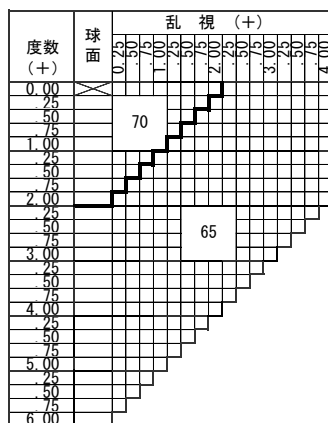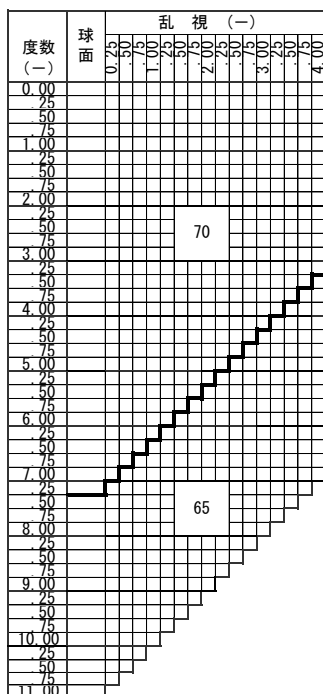

※注意1: 外径の注意点
 2.5mm内寄せになっています
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm


トレースデータは必須となります

ご注文時にタイプをご指定下さい。

タイプ	遠用	近用
1.3m	1.3m	40cm
2m	2m	40cm
4m	4m	40cm
6m	6m	40cm

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイパンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	○ ※注意2: カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

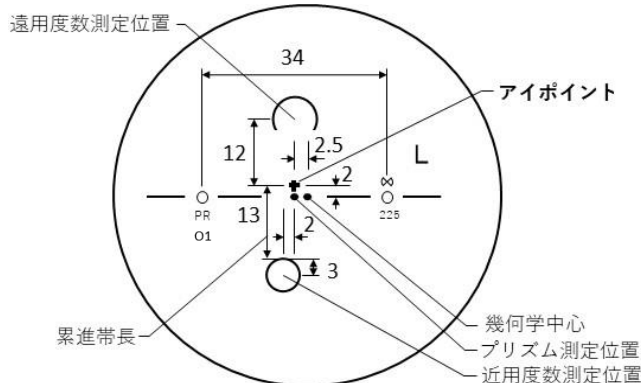

隠しマーク			
PR:Pleasure(プレジャー-ルーム)			
タイプ	屈折率	仕様	果進帯長
R: (Room 屋内用)	H: (1.60)	1: (1.3m)	13mm
	O: (1.67)	2: (2m)	
	V: (1.74)	4: (4m)	
		6: (6m)	

※注意2: カーブ指定
 ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
 (カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国: 日本



Pleasure ROOM 1.60




プレジャー ルーム 1.60

基本仕様

屈折率	1.60	加入度数	1.00~3.50
比重	1.30	透過率	98.5%
アッペ数	42		

特徴 明視域別で選べる4タイプを用意 (1.3m、2m、4m、6m)

コート名称	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	機能
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	○	UV
ボードン	◎	◎	○	○	○	UV

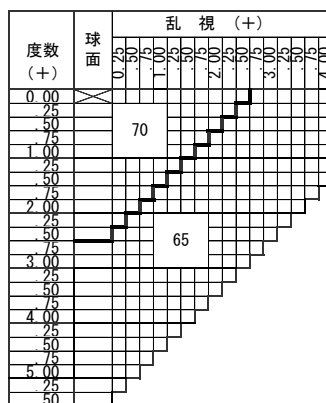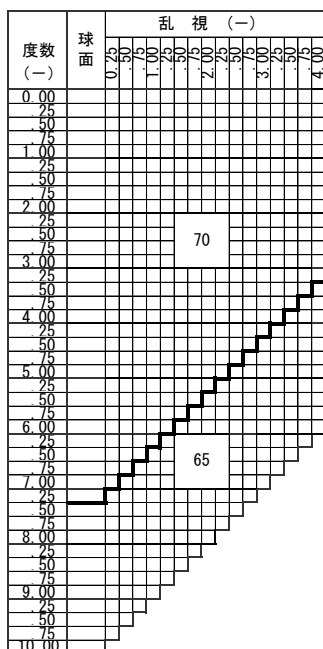

※注意1: 外径の注意点
2. 5mm内寄せになっています
・ 外径70mm→有効径75mm
・ 外径65mm→有効径70mm


トレースデータは必須となります

ご注文時にタイプをご指定下さい。

タイプ	遠用	近用
1.3m	1.3m	40cm
2m	2m	40cm
4m	4m	40cm
6m	6m	40cm

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	※注意2: カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

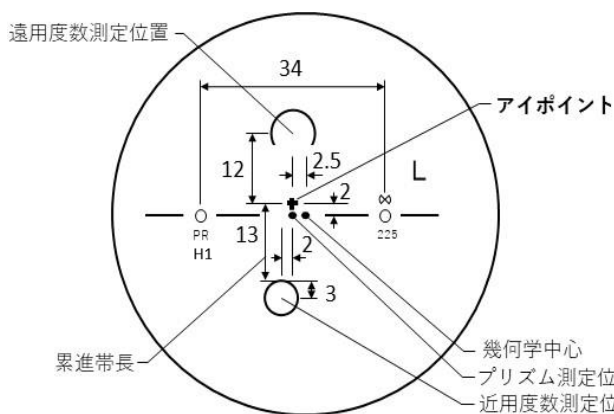

隠しマーク			
PR:Pleasure(プレジャー ルーム)			
タイプ	屈折率	仕様	累進帯長
R:(Room 屋内用)	H:(1.60)	1:(1.3m)	13mm
	O:(1.67)	2:(2m)	
	V:(1.74)	4:(4m)	
		6:(6m)	

※注意2: カーブ指定
・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
(カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国: 日本






プレジャー ブルーテック ルーム 1.74

屈折率	1.74	加入度数	1.00~3.50
比重	1.47	透過率	95.0%
アツペ数	33		

コード名称	機能					
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナ8C	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光

明視域別で選べる4タイプを用意（1. 3m、2m、4m、6m）

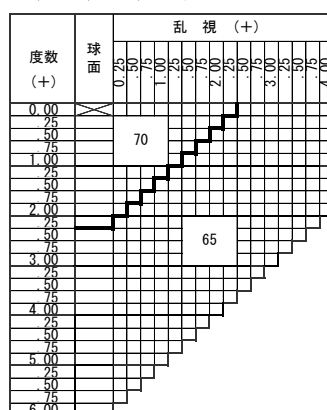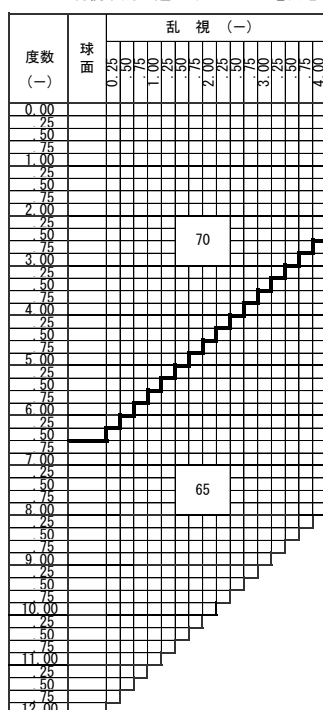

※注意1：外径の注意点
2. 5mm内寄せになっています
・ 外径70mm→有効径75mm
・ 外径65mm→有効径70mm

遠用度数測定位置

アイポイント

幾何学中心

プリズム測定位置

近用度数測定位置

累進帯長

34

12

2.5

2

13

2

3

225

PBR V1

L

タイプ	遠用	近用
1. 3m	1. 3m	40cm
2m	2m	40cm
4m	4m	40cm
6m	6m	40cm

カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ 3Δまで可（外径が変化する場合があります）
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉（+、MIX範囲） 基準径～最小55mm（1mm単位）
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV PREMIUM（400nm 99%カット、420nm60%カット）
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

隠しマーク			
PR:Pleasure(プレジャールーム)			
タイプ	隠蔽率	仕様	黒連帯長
R:(Room 屋内用)	H:(1.60)	1:(1.3m)	13mm
	O:(1.67)	2:(2m)	
	V:(1.74)	4:(4m)	
		6:(6m)	

※注意2: カーブ指定

- ・ (-) S+C=-4.50迄 5カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-8.00迄 2カーブ指定可

(カーブ指定のときはプリズム不可)

Pleasure Blue Tech ROOM 1.67

プレジャー ブルテック ルーム 1.67




基本仕様

屈折率	1.67	加入度数	1.00~3.50
比重	1.35	透過率	93.0%
アッベ数	32		

コート名称	耐キズ	超撥水	防電電	機能	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光
ボードン				○		UV


特徴 400~420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

明視域別で選べる4タイプを用意 (1.3m、2m、4m、6m)

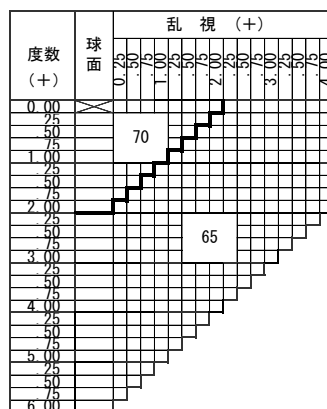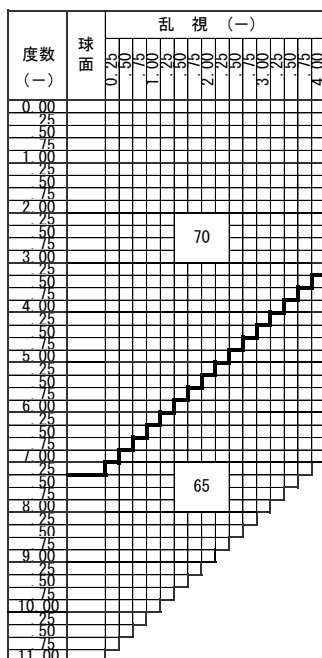

※注意1：外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

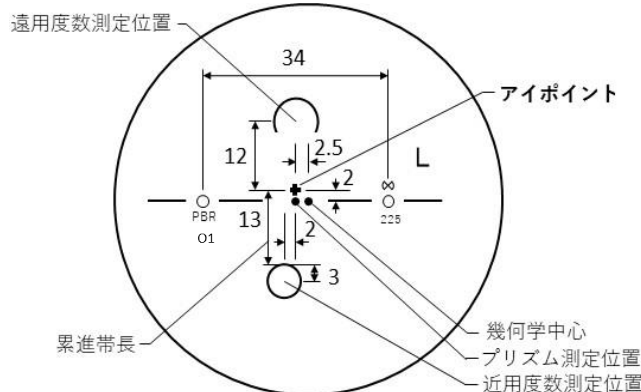

ご注文時にタイプをご指定下さい。

タイプ	遠用	近用
1.3m	1.3m	40cm
2m	2m	40cm
4m	4m	40cm
6m	6m	40cm

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ 3Δまで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

隠しマーク			
PR:Pleasure(プレジャー・ルーム)			
タイプ	屈折率	仕様	累進帯長
R: (Room 屋内用)	H: (1.60)	1: (1.3m)	13mm
	O: (1.67)	2: (2m)	
	V: (1.74)	4: (4m)	
		6: (6m)	

※注意2：カーブ指定
・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
(カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国：日本



Pleasure Blue Tech ROOM 1.60

ズーム ブルーテック ルーム 1.60




基本仕様

屈折率	1.60	加入度数	1.00~3.50
比重	1.30	透過率	93.0%
アッベ数	42		

コート名称	機能					
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	○	UV
ボードン				○		UV

特徴 400~420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

明視域別で選べる4タイプを用意 (1.3m、2m、4m、6m)

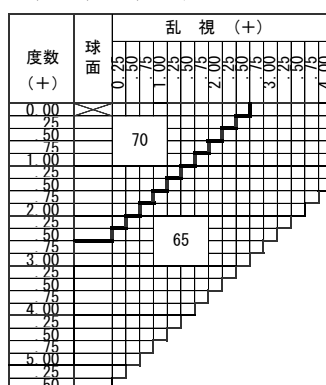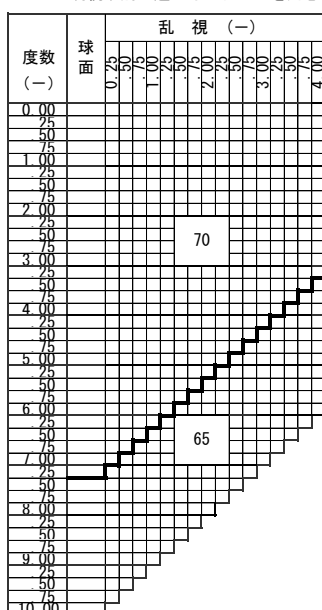

※注意1: 外径の注意点
 2.5mm内寄せになっています
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm


トレースデータは必須となります

ご注文時にタイプをご指定下さい。

タイプ	遠用	近用
1.3m	1.3m	40cm
2m	2m	40cm
4m	4m	40cm
6m	6m	40cm

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ 3Δまで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○ ※注意2: カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

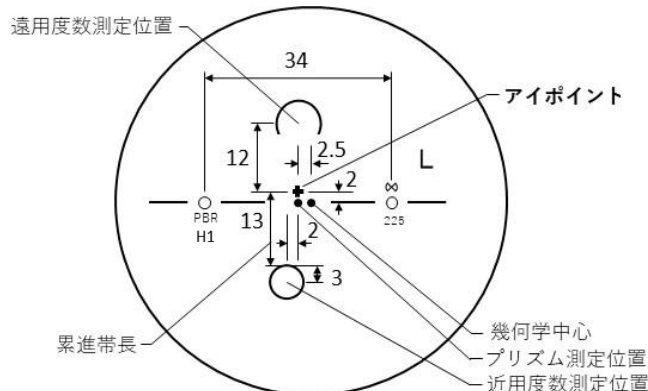

隠しマーク			
PR:Pleasure(プレジャー・ルーム)			
タイプ	屈折率	仕様	累進帯長
R.(Room 屋内用)	H:(1.60)	1:(1.3m)	13mm
	O:(1.67)	2:(2m)	
	V:(1.74)	4:(4m)	
		6:(6m)	

※注意2: カーブ指定
 ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
 (カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国: 日本

日本レンズ
 NIPPON LENS

Pleasure ラクデス 1.74




プレジャー ラクデス 1.74

基本仕様

屈折率	1.74	加入度数	0.50・0.75・1.00
比重	1.47	透過率	98.5%
アッペ数	33		


特徴 ラクデスゾーン搭載で、スマートフォンやタブレット、パソコンを利用される際に、目の緊張を和らげて「疲れ目」を軽減します

コート名称	機能					
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光

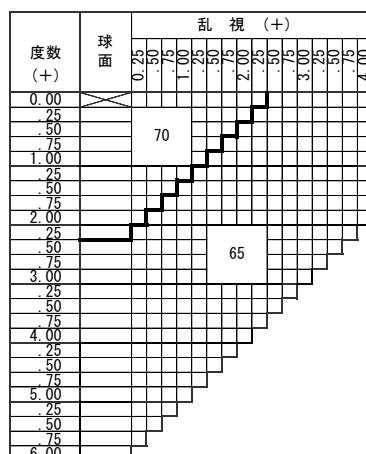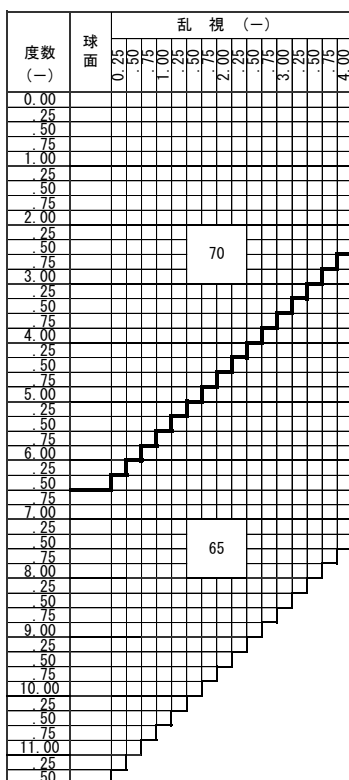

※注意1: 外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

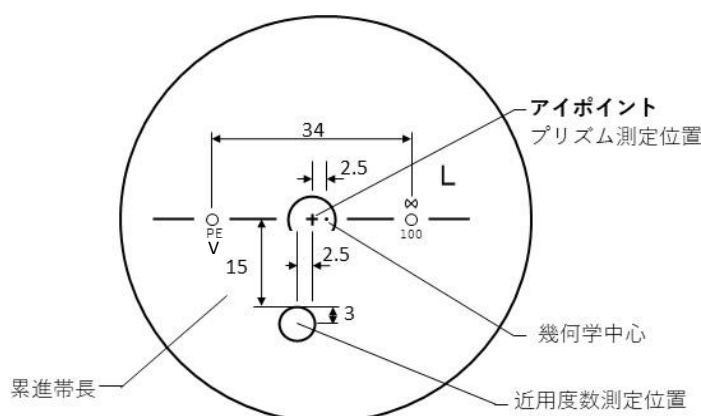

隠しマーク		
PE:Pleasure(プレジャーラクデス)		
タイプ	屈折率	累進帯長
E:(elemental) 初等者	H:(1.60)	15mm
	O:(1.67)	
	V:(1.74)	

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ (-、MIX範囲は) 3△まで可 ○ (S+C=-6.00迄は) 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	○
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2: カーブ指定
・ (-) S+C=-4.50迄 5カーブ指定可
・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
・ (-) S+C=-8.00迄 2カーブ指定可
(カーブ指定のときはプリズム不可)

Pleasure ラクデス 1.67

プレジャー ラクデス 1.67




基本仕様

屈折率	1.67	加入度数	0.50・0.75・1.00
比重	1.35	透過率	98.5%
アッペ数	32		

特徴 ラクデスゾーン搭載で、スマートフォンやタブレット、パソコンを利用される際に、目の緊張を和らげて「疲れ目」を軽減します


コート名称	機能					
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光
ミラー	-	○	-	○	-	UV

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

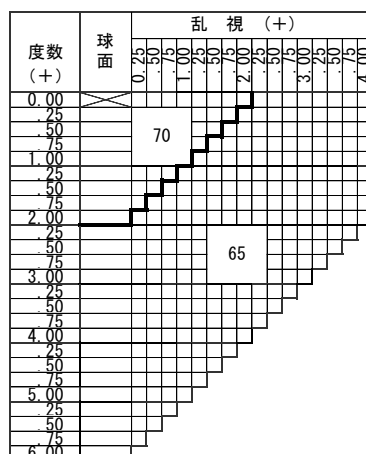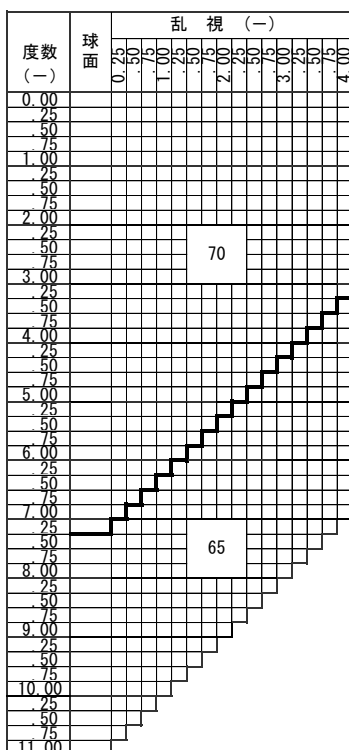

※注意1：外径の注意点
 2.5mm内寄せになっています
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

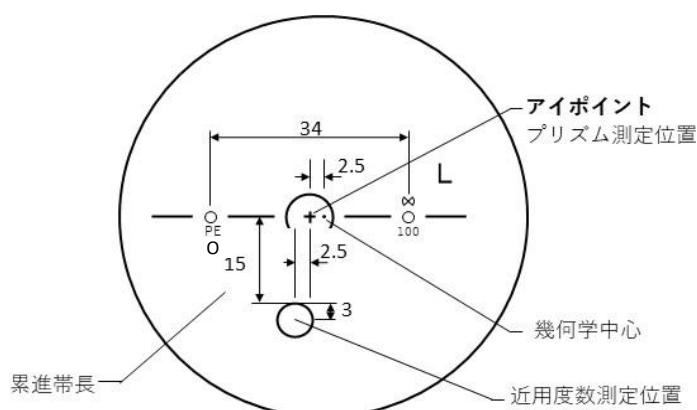

隠しマーク		
PE:Pleasure(プレジャーラクデス)		
タイプ	屈折率	累進帯長
E:(elementary 初等者)	H:(1.60)	15mm
	O:(1.67)	
	V:(1.74)	

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ (S+C=-10.00 までは) 3Δまで可 ○ (+、MIX範囲)は 3Δまで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	○
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定
 ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
 (カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国：日本



Pleasure ラクデス 1.60

プレジャー ラクデス 1.60




基本仕様

屈折率	1.60	加入度数	0.50・0.75・1.00
比重	1.30	透過率	98.5%
アッペ数	42		

特徴 ラクデスゾーン搭載で、スマートフォンやタブレット、パソコンを利用される際に、目の緊張を和らげて「疲れ目」を軽減します


コート名称	機能					
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	○	UV
ボードン	-	-	-	○	-	UV
ミラー	-	○	-	○	-	UV

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

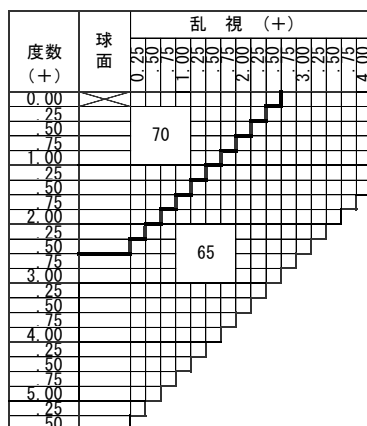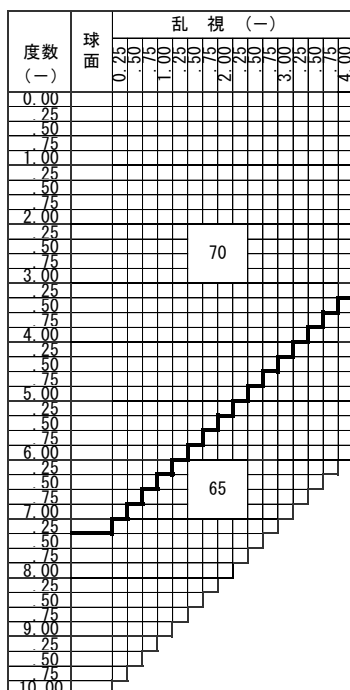

※注意1：外径の注意点
 2.5mm内寄せになっています
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

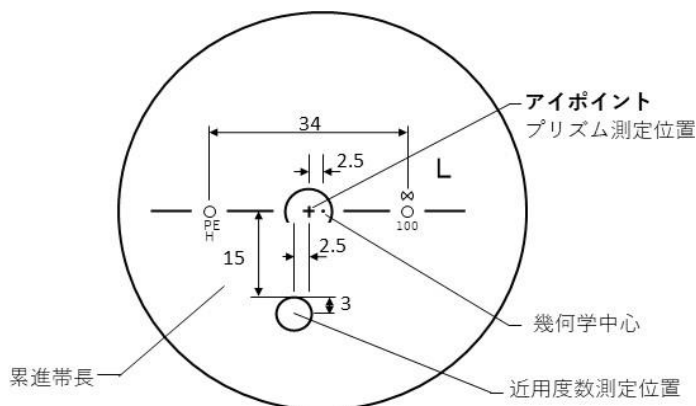

隠しマーク		
PE:Pleasure(プレジャーラクデス)		
タイプ	屈折率	累進帯長
E:(elemental 初等者)	H:(1.60)	15mm
	O:(1.67)	
	V:(1.74)	

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○	(-範囲とMIX範囲は) 3Δまで可 (S+C=+6.00までは) 3Δまで可
偏心	x	
外径指定	○	〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加工	○	
UVカット	○	UV400標準
カーブ指定	○	
玉型カット	○	
範囲外	x	

※注意2：カーブ指定

- ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可

(カーブ指定のときはプリズム不可)

Pleasure Blue Tech ラクデス 1.74




プレジャー ブルーテック ラクデス 1.74

基本仕様

屈折率	1.74	加入度数	0.50・0.75・1.00
比重	1.47	透過率	95.0%
アッペ数	33		


特徴 ラクデスゾーン搭載で、スマートフォンやタブレット、パソコンを利用される際に、目の緊張を和らげて「疲れ目」を軽減します

400～420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

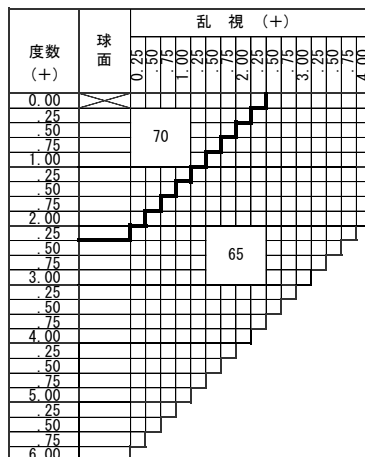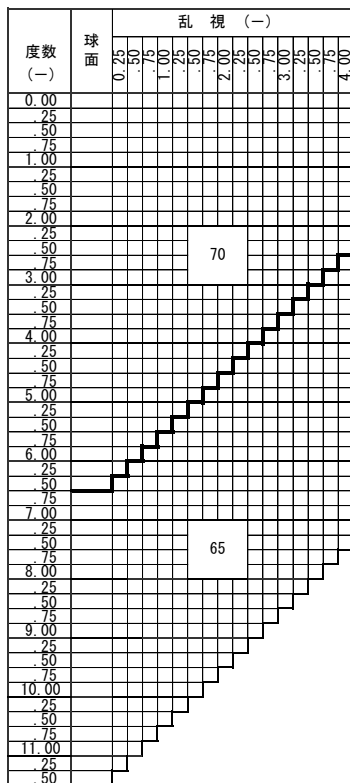

※注意 1 : 外径の注意点
 2.5mm内寄せになっています
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

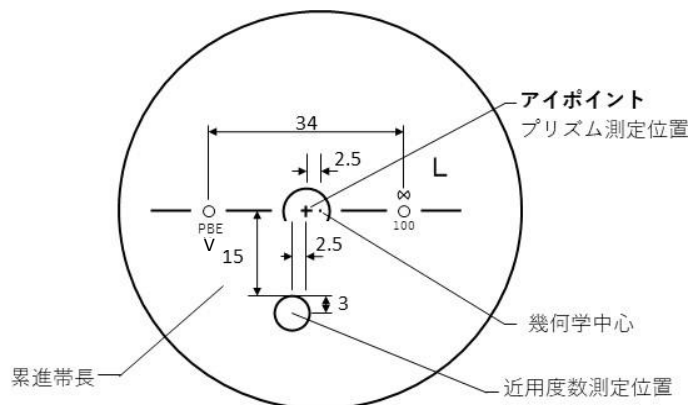

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ (-、MIX範囲) 3Δまで可 ○ (S+C=-6.00迄) 3Δまで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○ (メガネでの薄型加工対応)
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○
玉型カット	○
範囲外	×

隠しマーク		
PBE:Pleasure BlueTech(プレジャーブルーテックラクデス)		
タイプ	屈折率	累進帯長
E:(elemental 初等者)	H:(1.60)	15mm
	O:(1.67)	
	V:(1.74)	

※注意 2 : カーブ指定

- ・ (-) S+C=-4.50迄 5カーブ指定可
 - ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
 - ・ (-) S+C=-8.00迄 2カーブ指定可
- (カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国：日本



Pleasure Blue Tech ラクデス 1.67




プレジャー ブルーテック ラクデス 1.67

基本仕様

屈折率	1.67	加入度数	0.50・0.75・1.00
比重	1.35	透過率	93.0%
アッペ数	32		


特徴 ラクデスゾーン搭載で、スマートフォンやタブレット、パソコンを利用される際に、目の緊張を和らげて「疲れ目」を軽減します

400～420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

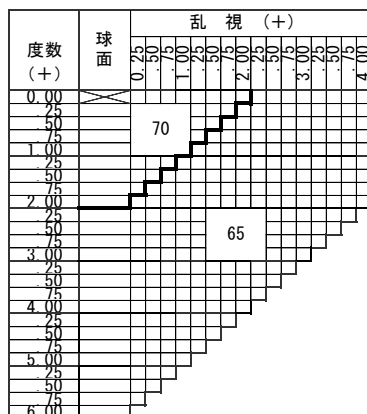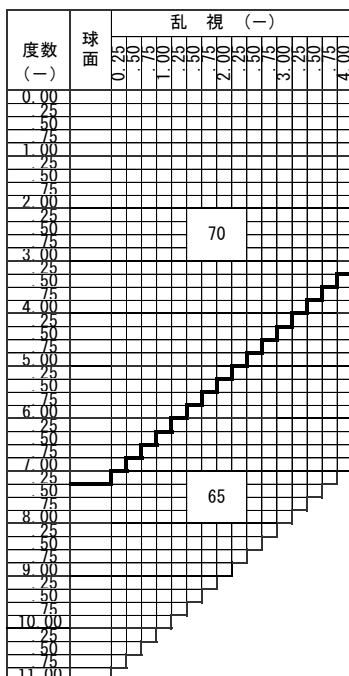

※注意1: 外径の注意点
 2.5mm内寄せになっています
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

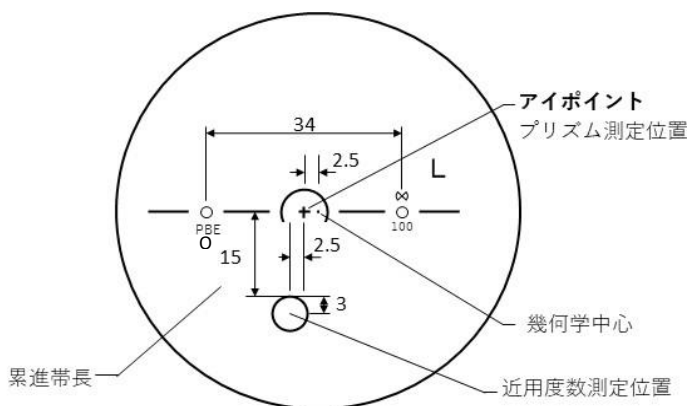

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色対応不可
プリズム	○	(S+C=-10.00 までは) 3Δまで可 (+, MIX範囲は) 3Δまで可
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加工	○	(メガネットでの薄型加工対応)
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)	
カーブ指定	○	
玉型カット	○	
範囲外	×	

隠しマーク		
PBE:Pleasure BlueTech(プレジャーブルーテックラクデス)		
タイプ	屈折率	累進帯長
E:(elementary 初等者)	H:(1.60)	15mm
	O:(1.67)	
	V:(1.74)	

※注意2: カーブ指定

- ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
 - ・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
 - ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
- (カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国: 日本



Pleasure Blue Tech ラクデス 1.60




プレジャーブルーテック ラクデス 1.60

基本仕様

屈折率	1.60	加入度数	0.50・0.75・1.00
比重	1.30	透過率	93.0%
アッペ数	42		


特徴 ラクデスゾーン搭載で、スマートフォンやタブレット、パソコンを利用される際に、目の緊張を和らげて「疲れ目」を軽減します

400~420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

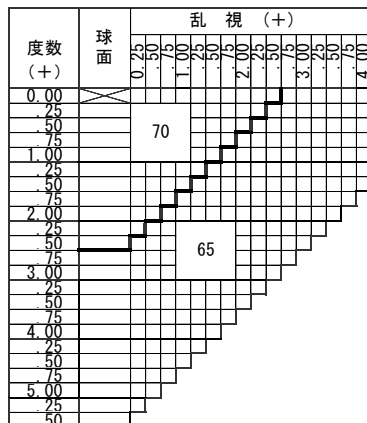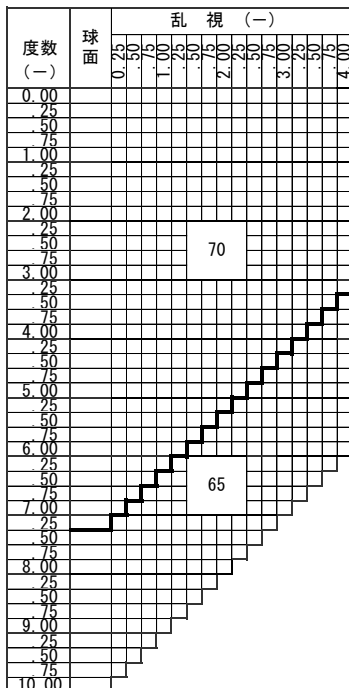

※注意1: 外径の注意点
 2.5mm内寄せになっています
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

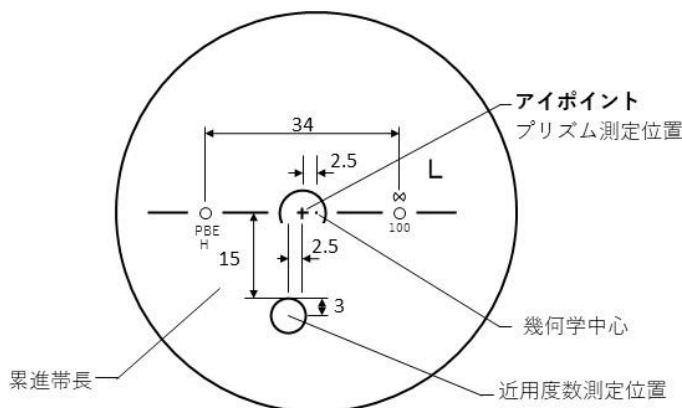

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色対応不可
プリズム	○	(-範囲とMIX範囲は) 3△まで可 ○ (S+C=+6.00 迄は) 3△まで可
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加工	○	(メガネでの薄型加工対応)
UVカット	○	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○	
玉型カット	○	
範囲外	×	

隠しマーク		
PBE:Pleasure BlueTech(プレジャーブルーテックラクデス)		
タイプ	屈折率	累進帯長
E:(elementally 初等者)	H:(1.60)	15mm
	O:(1.67)	
	V:(1.74)	

※注意2: カーブ指定

- ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可

(カーブ指定のときはプリズム不可)



2021.03 原産国: 日本

Pleasure SV 1.74




プレジャー シングルビジョン 1.74

基本仕様

屈折率	1.74	設計	内面非球面
比重	1.47	透過率	98.5%
アッペ数	33		


特徴 最新のDigitalRay-Path® 2テクノロジー採用。全てのゾーンで最良な視界を提供。

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱
つるつる	○	○	-	○	-
プラチナ	◎	◎	○	○	-
プラチナBC	◎	◎	○	○	-
IRB	◎	◎	○	○	-

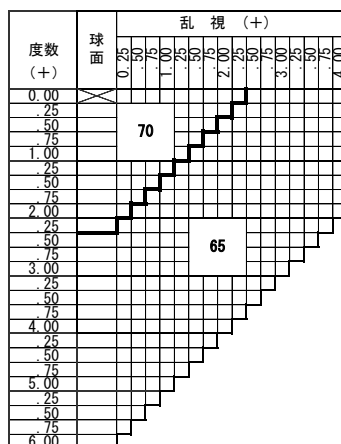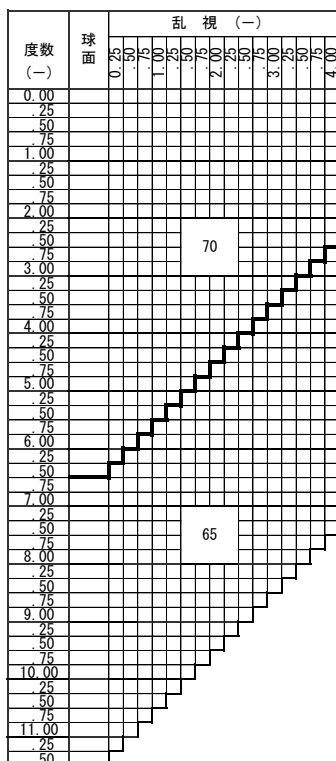

※注意1：外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

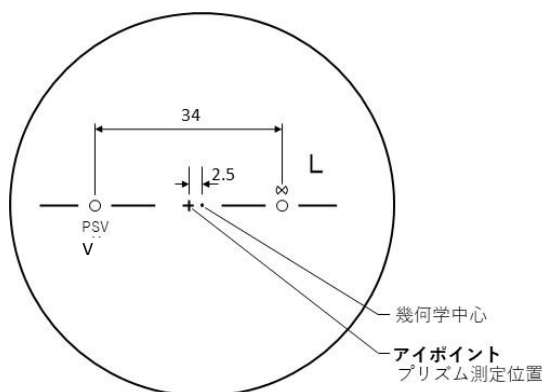

隠しマーク		
PSV:Pleasure(プレジャー)		
タイプ	屈折率	累進帯長
SV	H:(1.60)	
	O:(1.67)	
	V:(1.74)	

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定

- ・ (-) S+C=-4.50迄 5カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-8.00迄 2カーブ指定可
(カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国：日本



Pleasure SV 1.67

プレジャー シングルビジョン 1.67




基本仕様

屈折率	1.67	設計	内面非球面
比重	1.35	透過率	98.5%
アッペ数	32		

特徴 最新のDigitalRay-Path® 2テクノロジー採用。全てのゾーンで最良な視界を提供。


コート名称	機能					
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光
ミラー	-	○	-	○	-	UV

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

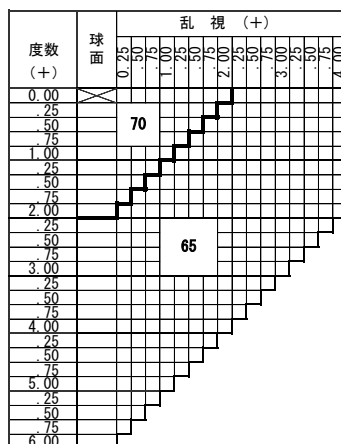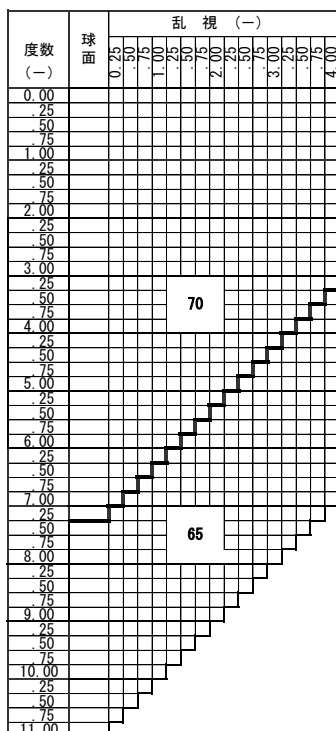

※注意1：外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

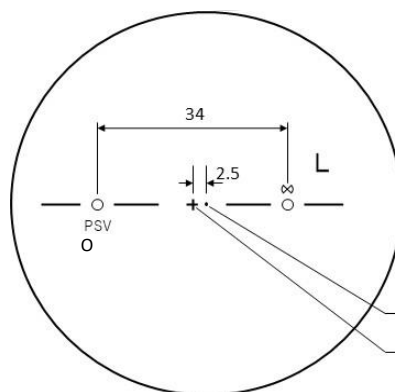

幾何学中心

アイポイント

プリズム測定位置

隠しマーク		
PSV:Pleasure(プレジャー)		
タイプ	屈折率	累進帯長
SV	H:(1.60)	
	O:(1.67)	
	V:(1.74)	

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化することがあります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定

・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
(カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国：日本



日本レンズ
NIPPON LENS 1955

Pleasure SV 1.60

プレジャー シングルビジョン 1.60




基本仕様

屈折率	1.60	設計	内面非球面
比重	1.30	透過率	98.5%
アッペ数	42		

特徴 最新のDigitalRay-Path® 2テクノロジー採用。全てのゾーンで最良な視界を提供。


コート名称	耐キズ	超撥水	防電電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	○	○	○	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	○	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	○	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	○	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	○	UV
ボードン	◎	◎	○	○	○	UV
ミラー	-	○	-	○	-	UV

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

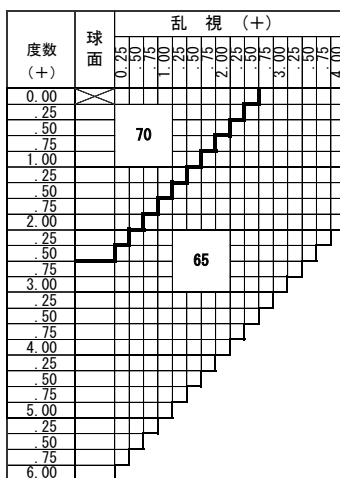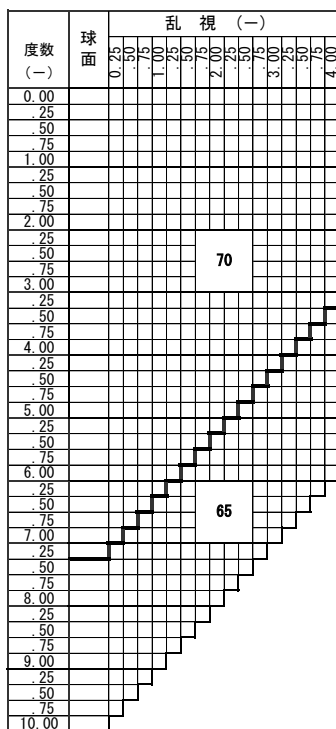

※注意1：外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

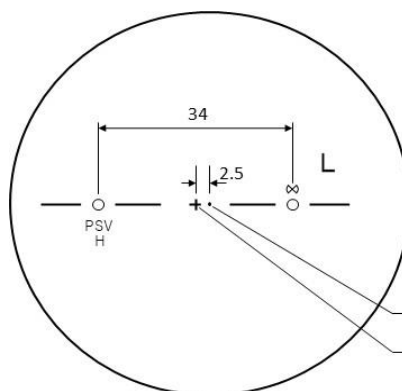

幾何学中心

アイポイント

プリズム測定位置

隠しマーク		
PSV:Pleasure(プレジャー)		
タイプ	屈折率	累進帯長
SV	H:(1.60)	
	O:(1.67)	
	V:(1.74)	

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3Δまで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径〜最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定

- ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可

(カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国：日本



日本レンズ
NIPPON LENS

Pleasure Blue Tech SV 1.74

プレジャー ブルーテック シングルビジョン 1.74




基本仕様

屈折率	1.74	設計	内面非球面
比重	1.47	透過率	95.0%
アッペ数	33		

特徴 400～420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット


最新のDigitalRay-Path® 2テクノロジー採用。全てのゾーンで最良な視界を提供。

コート名称	機能					
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光

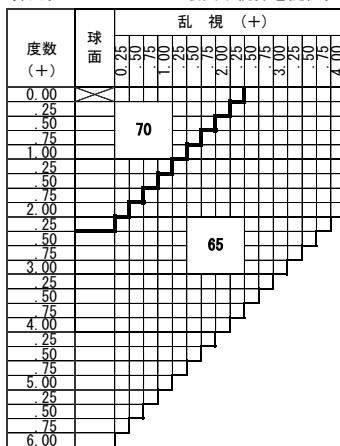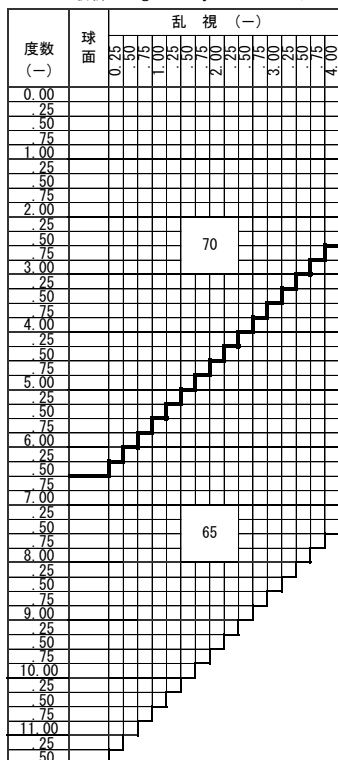

※注意1：外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

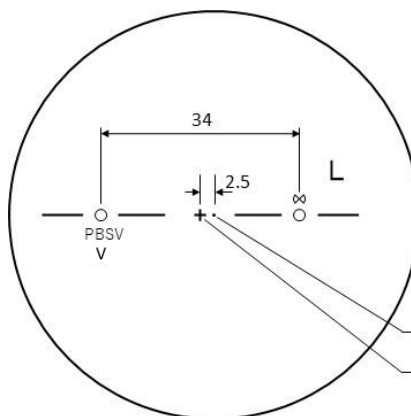

幾何学中心
アイポイント
プリズム測定位置

隠しマーク		
PBSV:Pleasure BlueTech(プレジャーブルーテック)		
タイプ	屈折率	累進帯長
SV	H:(1.60)	
	O:(1.67)	
	V:(1.74)	

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定
・ (-) S+C=-4.50迄 5カーブ指定可
・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
・ (-) S+C=-8.00迄 2カーブ指定可
(カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国：日本




Pleasure Blue Tech SV 1.67

プレジャー ブルーテック シングルビジョン 1.67



基本仕様

屈折率	1.67	設計	内面非球面
比重	1.35	透過率	93.0%
アッペ数	32		


特徴 400～420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット
最新のDigitalRay-Path® 2テクノロジー採用。全てのゾーンで最良な視界を提供。

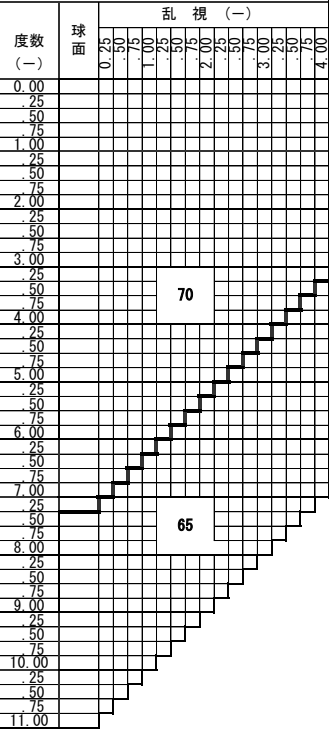

トレースデータは必須となります

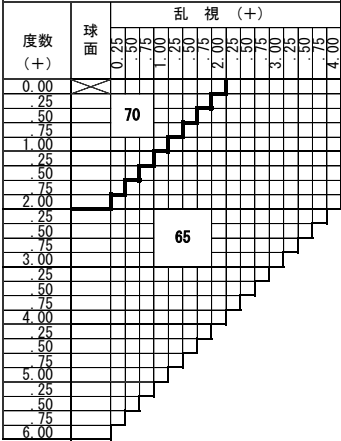

※注意1：外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm

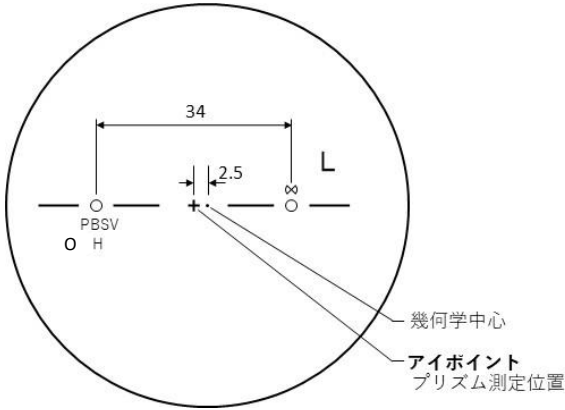

隠しマーク		
PBSV:Pleasure BlueTech(プレジャーブルーテック)		
タイプ	屈折率	累進帯長
SV	H:(1.60)	
	O:(1.67)	
	V:(1.74)	

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定
・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
(カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国：日本



Pleasure Blue Tech SV 1.60




プレジャー ブルーテック シングルビジョン 1.60

基本仕様

屈折率	1.60	設計	内面非球面
比重	1.30	透過率	93.0%
アッペ数	42		


特徴 400~420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

最新のDigitalRay-Path® 2テクノロジー採用。全てのゾーンで最良な視界を提供。

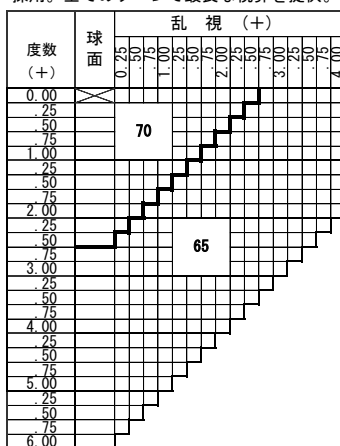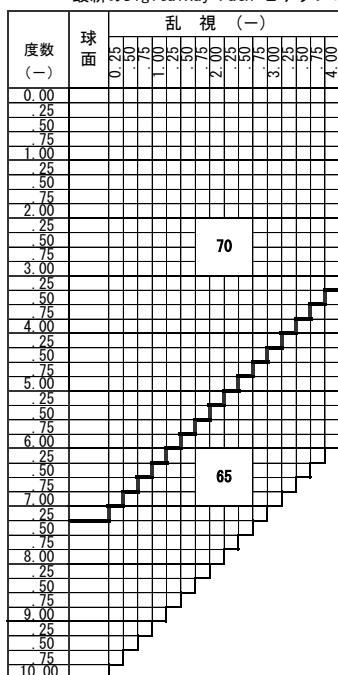

※注意1：外径の注意
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

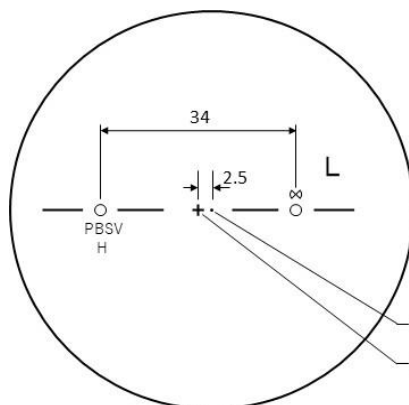

幾何学中心
アイポイント
プリズム測定位置

隠しマーク		
PBSV:Pleasure BlueTech(プレジャーブルーテック)		
タイプ	屈折率	累進帯長
SV	H:(1.60)	
	O:(1.67)	
	V:(1.74)	

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ 3Δまで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定
・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
(カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国：日本

