


PI-III AS

マルチコート

基本仕様

屈折率	1.80	設計	非球面
比重	3.54	透過率	99.0%
アッベ数	35		

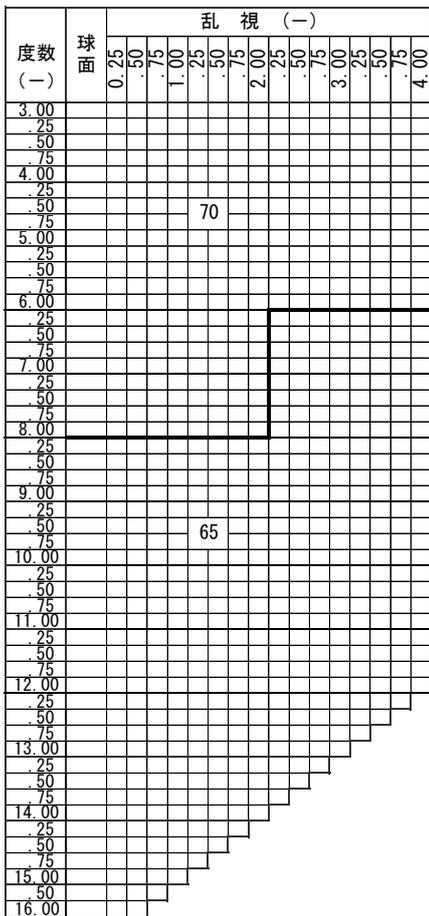

特注加工

カラー	<input type="radio"/> カラーマルチ対応 (ブラウン15%、25%)
プリズム	<input type="radio"/> 詳細はお問合せください
偏心	<input type="radio"/> 詳細はお問合せください
外径指定	<input checked="" type="checkbox"/> ×
スライス加工	<input checked="" type="checkbox"/> ×
厚み指定	<input checked="" type="checkbox"/> ×
UVカット	UVB
玉型カット	<input type="radio"/> ○
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可 (お問合せください)