

新製品

◇累進屈折レンズ

M-POS 16 PROE-SP UV400

(遠用・重視設計) RAP加工品

レンズ設計【内面累進+内面非球面】

度数	S (-) TC															
	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																
0.25																
0.50																
0.75																
1.00																
1.25																
1.50																
1.75																
2.00																
2.25																
2.50																
2.75																
3.00																
3.25																
3.50																
3.75																
4.00																
4.25																
4.50																
4.75																
5.00																
5.25																
5.50																
5.75																
6.00																
6.25																
6.50																
6.75																
7.00																
7.25																
7.50																

度数	S (+) TC															
	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																
0.25																
0.50																
0.75																
1.00																
1.25																
1.50																
1.75																
2.00																
2.25																
2.50																
2.75																
3.00																
3.25																
3.50																
3.75																
4.00																
4.25																
4.50																
4.75																
5.00																

混合乱視(Mex)

度数	TC (-)											
	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
0.25												
0.50												
0.75												
1.00												
1.25												
1.50												
1.75												
2.00												
2.25												
2.50												
2.75												
3.00												

加入度数：0.75~3.50

※注意1：外径の注意点
 ...2.5mm内寄せになっています
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm

◇3タイプの累進帯長

- 11mmタイプ/ 小さなフレームに対応
- 13mmタイプ/ 遠近バランス型に対応
- 15mmタイプ/ 遠近バランス型に対応

当該製品は、「Rap加工」を施しております。
 視感を「クッキリ・ハッキリ=鮮明度向上」で更に
 確かな視界確保でランクアップ推奨レンズです。


仕様	
屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
紫外線	UV400仕様 超撥水コート付き

オプション加工	
カラー	M-BR/M-GY/M-SY/M-BB (レブラカラー) アリアーテレス (カラー協会)

※カラー濃度は、開発意図から50%まで。

偏心	不可
外径指定	基準径~最小55mm
厚み指定	可
プリズム	3Δまで対応

MEGANET Pro 製品登録コード	
レンズ名称	コード番号
M-POS 16PROE-SP	04967702812507
M-POS 16PROE-SP カラー	04967702812583

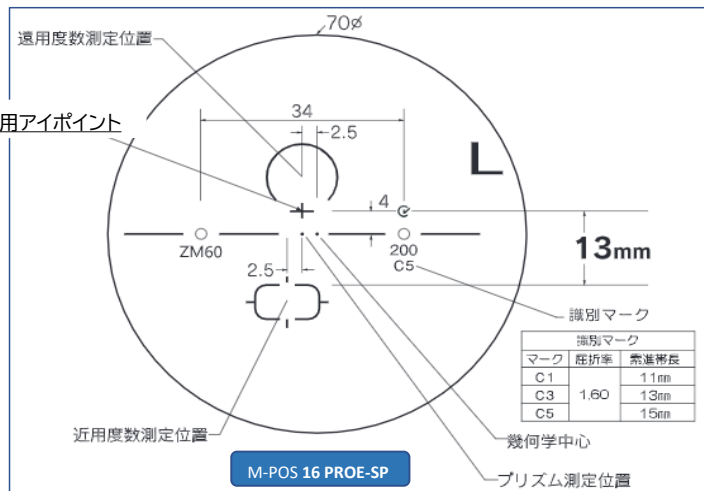

レンズ設計 / ZOOM(ズーム)仕様

主な特徴

- 遠方視野と近方視野の最適なバランス重視設計
- 新設計レンズは、中間視野の設計改定から遠用視野拡大・近用視野の視野確保と揺れ・歪みを抑えた遠近バランスのとれた新設計レンズです。
- 既存のD-45・EXタイプ(※一時、製造販売停止中)の類似レンズとしてお勧めします。

Revra

