

Pleasure Blue Tech SV 1.60

プレジャー ブルーテック シングルビジョン 1.60




基本仕様

屈折率	1.60	設計	内面非球面
比重	1.30	透過率	93.0%
アッペ数	42		

特徴 400~420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット
最新のDigitalRay-Path® 2テクノロジー採用。全てのゾーンで最良な視界を提供。


コート名称	機能					
	耐キズ	耐撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
ブラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
ブラチナ80	◎	◎	○	○	-	UV・青色
PRB	◎	◎	○	○	-	UV・黄色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	○	UV
ボードン	-	-	-	-	-	UV
ミラー	-	○	-	○	-	UV

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

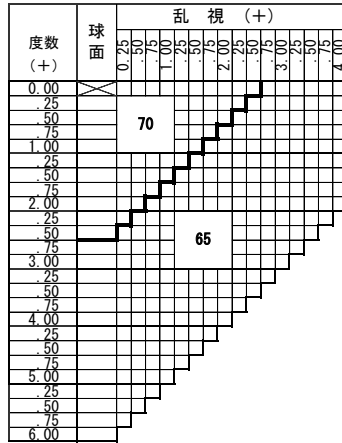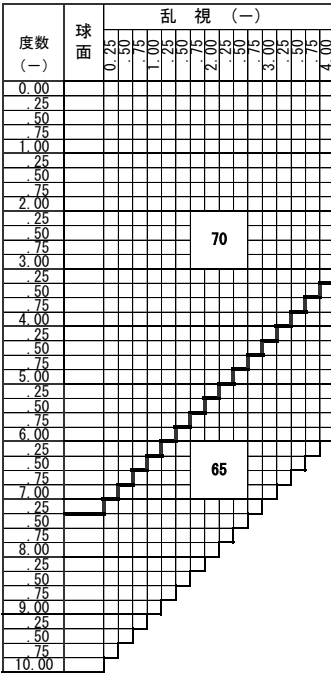

※注意 1：外径の注意
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

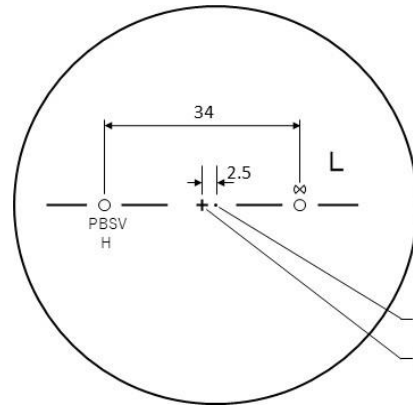

隠しマーク		
PBSV:Pleasure BlueTech(プレジャーブルーテック)		
タイプ	屈折率	累進帯長
SV	H:(1.60)	
	O:(1.67)	
	V:(1.74)	

特注加工	
カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ 3Δまで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定
・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可
(カーブ指定のときはプリズム不可)

2021.03 原産国：日本

