

# Pleasure ラクデス 1.60

プレジャー ラクデス 1.60




基本仕様

屈折率	1.60	加入度数	0.50・0.75・1.00
比重	1.30	透過率	98.5%
アッペ数	42		

特徴 ラクデスゾーン搭載で、スマートフォンやタブレット、パソコンを利用される際に、目の緊張を和らげて「疲れ目」を軽減します


コート名称	機能					光線カット
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	○	UV
ホードン	-	-	-	○	-	UV
ミラー	-	○	-	○	-	UV

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

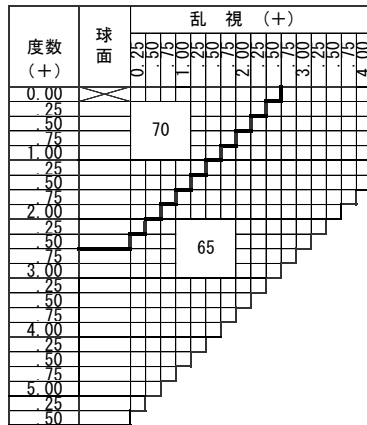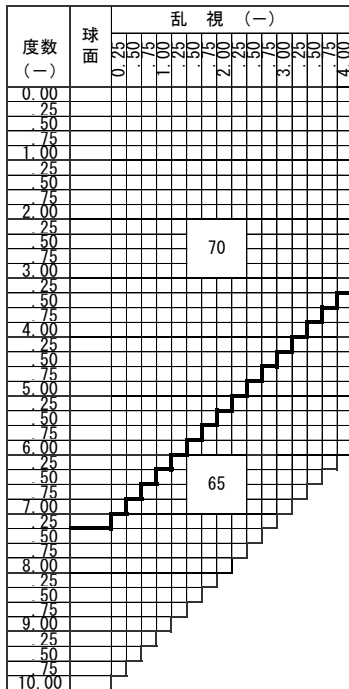

※注意1：外径の注意点  
 2.5mm内寄せになっています  
 ・外径70mm→有効径75mm  
 ・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

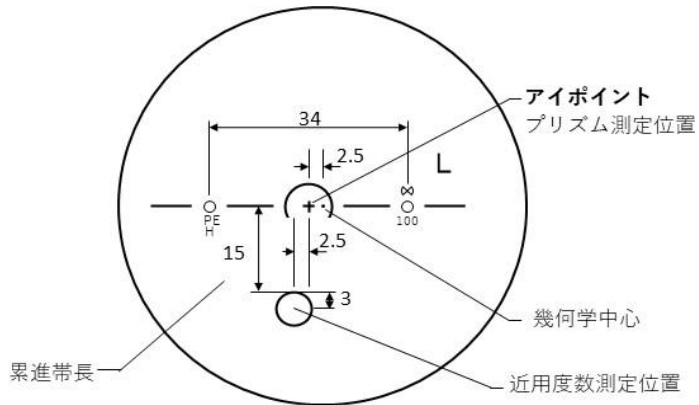

隠しマーク		
PE:Pleasure(プレジャーラクデス)		
タイプ	屈折率	累進帯長
E:(elementary 初等者)	H:(1.60)	15mm
	O:(1.67)	
	V:(1.74)	

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○	(-範囲とMIX範囲は) 3△まで可 ( S+C=+6.00までは) 3△まで可
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加工	○	
UVカット	○	UV400標準
カーブ指定	○	
玉型カット	○	
範囲外	×	

※注意2：カーブ指定  
 ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可  
 (カーブ指定のときはプリズム不可)