

# Pleasure Blue Tech ROOM 1.60

ズーム ブルーテック ルーム 1.60




基本仕様

屈折率	1.60	加入度数	1.00~3.50
比重	1.30	透過率	93.0%
アッペ数	42		

コート名称	機能					
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐衝撃	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	○	UV
ホードン	◎	◎	○	○	○	UV


特徴 400~420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

明視域別で選べる4タイプを用意 (1.3m, 2m, 4m, 6m)

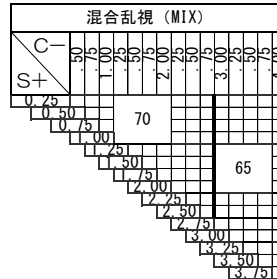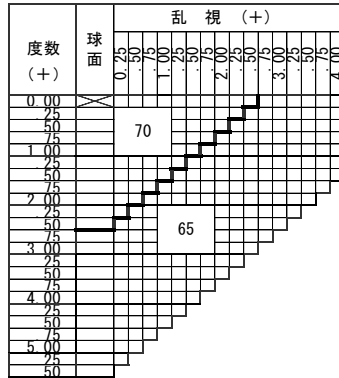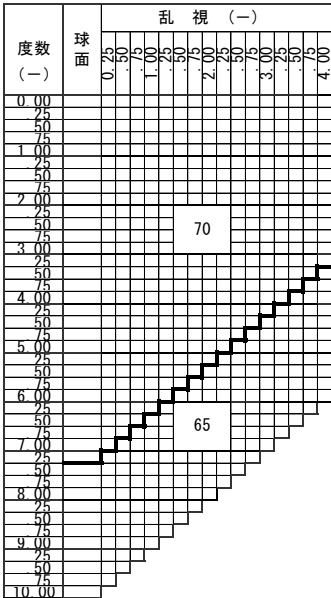

※注意1: 外径の注意点  
2.5mm内寄せになっています  
・外径70mm→有効径75mm  
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

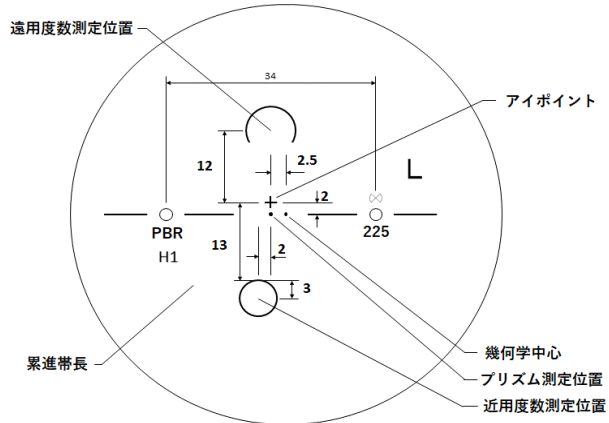

ご注文時にタイプをご指定下さい。

タイプ	遠用	近用
1.3m	1.3m	40cm
2m	2m	40cm
4m	4m	40cm
6m	6m	40cm

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○	3Δまで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加工	○	
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)	
カーブ指定	○	※注意2: カーブ指定を参照
玉型カット	○	
範囲外	×	

隠しマーク			
PBR:Pleasure BlueTech Room(プレジャーブルーテックルーム)			
タイプ	屈折率	仕様	累進帯長
R:(Room 屋内用)	H:(1.60)	1:(1.3m)	22mm
	O:(1.67)	2:(2m)	
	V:(1.74)	4:(4m)	
		6:(6m)	

※注意2: カーブ指定  
 ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-6.50迄 4カーブ指定可  
 (カーブ指定のときはプリズム不可)