

Pleasure SV Sports 1.60




プレジャー シングルビジョン スポーツ 1.60

基本仕様

| | | | |
|------|------|-----|-------|
| 屈折率 | 1.60 | 設計 | 内面非球面 |
| 比重 | 1.30 | 透過率 | 98.5% |
| アッペ数 | 42 | | |

特徴 最新のDigitalRay-Path®テクノロジー採用。全てのゾーンで最適な視界を提供。

レンチキュラーデザインで広い製作範囲を実現

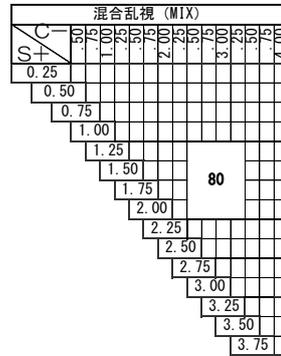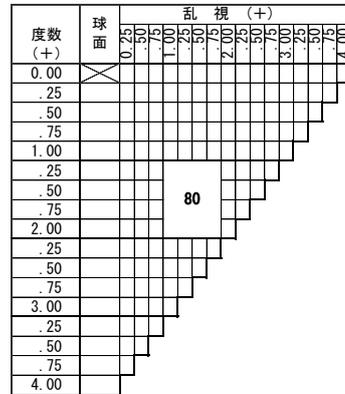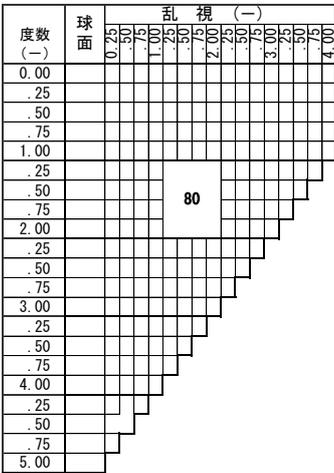


| コート名称 | 耐キズ | 超撥水 | 防帯電 | 耐衝撃 | 耐熱 | 光線カット |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| つるつる | ○ | ○ | - | ○ | - | UV |
| ブラチナ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | UV |
| ブラチナBC | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | UV・青色 |
| IRB | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | UV・青色光・近赤光 |
| ビューティフル | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | UV |
| ボードン | - | ○ | - | ○ | - | UV |
| ミラー | - | ○ | - | ○ | - | UV |

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

トレースデータは必須となります

8カーブまたは6カーブをご指定下さい

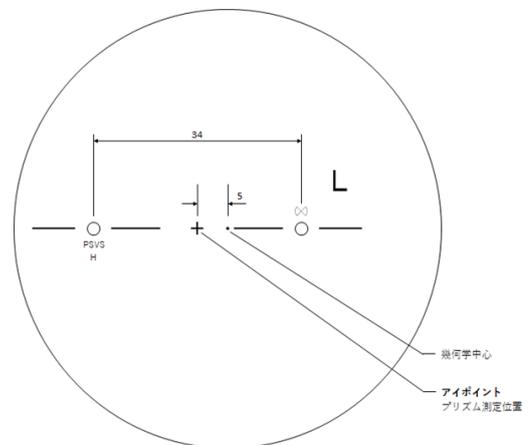

特注加工

| | | |
|--------|---------|--|
| カラー | ○ | アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応 |
| プリズム | ○ | 2Δまで可 (外径が変化する場合があります) |
| 偏心 | × | |
| 外径指定 | ○ | 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位) |
| 厚み指定 | × | |
| スライス加工 | × | |
| UVカット | UV400標準 | |
| カーブ指定 | ○ | 6カーブ 8カーブ |
| 玉型カット | ○ | |
| 範囲外 | × | |

| 隠しマーク | | |
|---------------------------------------|----------|------|
| PSVS:Pleasure SV Sports(プレジャー-SVスポーツ) | | |
| タイプ | 屈折率 | 累進帯長 |
| SVS | H:(1.60) | |
| | O:(1.67) | |