

Link デスク 1.67




リンク デスク 1.67

基本仕様

屈折率	1.67	加入度数	-1.00/-1.50
比重	1.35	透過率	99.0%
アッペ数	32		

コート名称	機能				光線カット
	耐キズ	耐撥水	防帯電	耐熱	
プラチナ	◎	◎	○	-	UV・裏面UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色・裏面UV
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光・裏面UV


特徴 レンズ上方部分にマイナス加入度をレイアウトしています
 インセット自動設定、倍率補正フィルターの採用により、側方視しやすくデバイスからでデバイスへの視線移動がスムーズに行えます

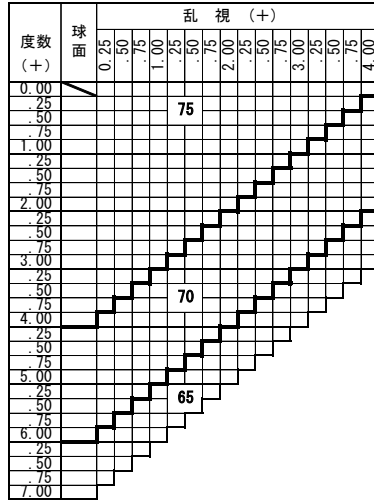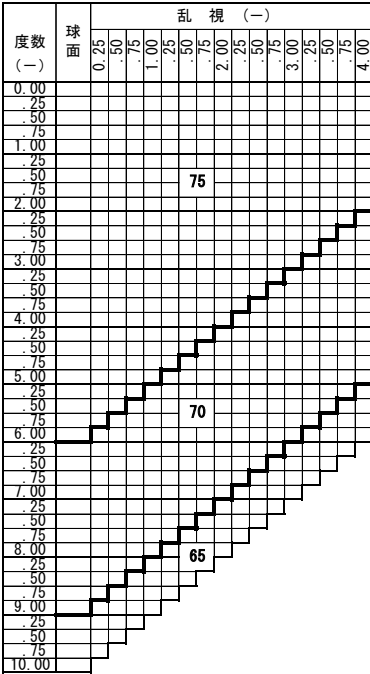

タイプをお選びください

ワイド：より手元が広い-1.00D加入

ロング：奥行き感のある-1.50D加入

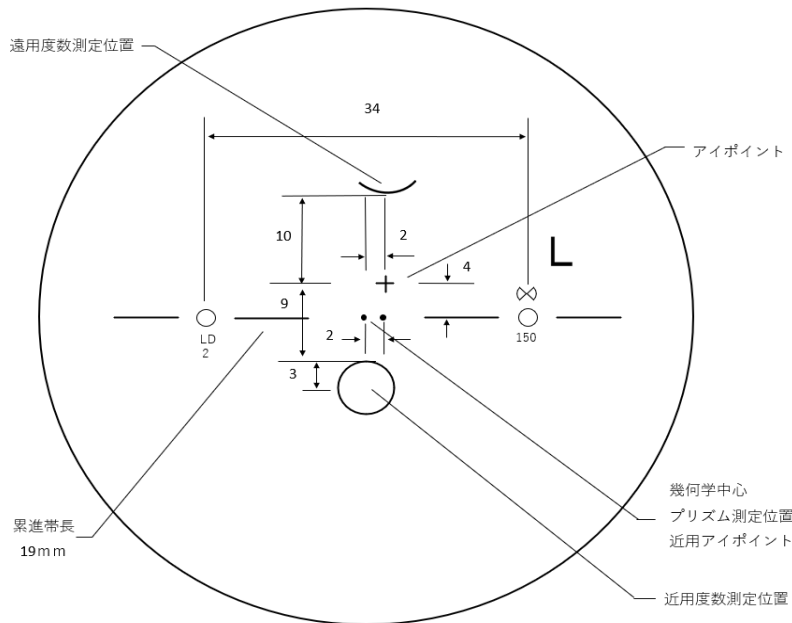

隠しマーク		
LD(Link DESK)		
タイプ	屈折率	累進帯長
逆加入度数 (-1.00D)	J : 1.60素材	19mm
逆加入度数 (-1.50D)	2 : 1.67素材	

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3Δまで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
玉型カット	○
範囲外	○ (お問い合わせ下さい)

プリズムシニング加工

- * タイプによりプリズム量は異なります
- * 左右で度数が違う場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします
- * プリズム処方がある場合はプリズムシニング加工を行いません
- * 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせください