

1.60 両面累進 遠近両用(累進帯長 11・12・13mm)

Link MV 1.60

リンク マルチビジョン 1.60





基本仕様

屈折率	1.60	累進帯長	11・12・13mm
比重	1.30	加入度数	0.75~3.50
アッペ数	42	透過率	99.0%

特徴 インセット自動設定(指定可)、倍率補正フィルターの採用により、近用視野の拡大と側方視しやすい遠方を確保

コート名称	機能			
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱
プラチナ	◎	◎	○	-
プラチナBC	◎	◎	○	-
IRB	◎	◎	○	-

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

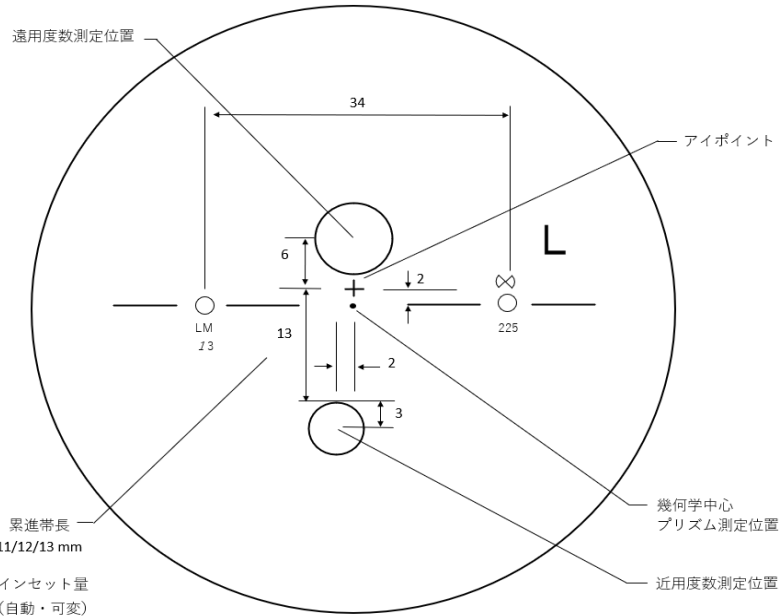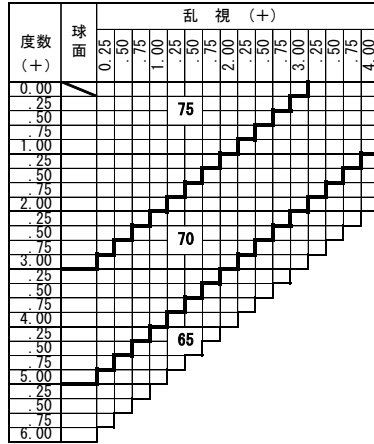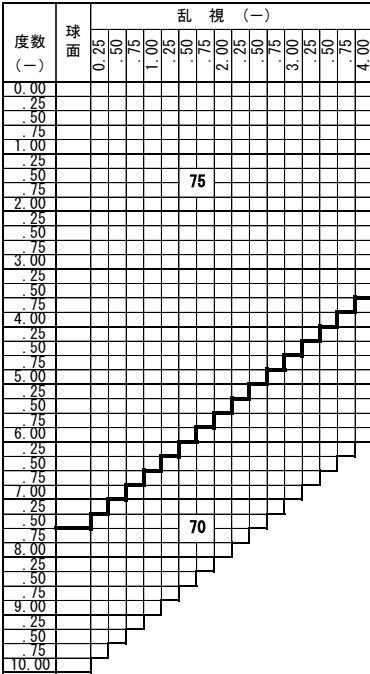

隠しマーク		
LM(Link MV)		
タイプ	屈折率	累進帯長
1	1.60素材	11mm
2	1.67素材	12mm
3		13mm

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 レイバンカラー (G15, G31, #3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
玉型カット	○
範囲外	×

プリズムシニング加工

- * 加入度によりプリズム量は異なります
- * 左右で度数が違う場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします
- * プリズム処方がある場合はプリズムシニング加工を行いません
- * 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせください

2021.08 原産国：日本

