

1.67 両面累進 遠近両用(累進帯長 11・12・13mm)

# Link MV 1.67

リンク マルチビジョン 1.67





基本仕様

屈折率	1.67	累進帯長	11・12・13mm
比重	1.35	加入度数	0.75~3.50
アッベ数	32	透過率	99.0%

特徴 インセット自動設定(指定可)、倍率補正フィルターの採用により、近用視野の拡大と側方視しやすい遠方を確保

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

コート名称	耐キズ	超撥水	防帯電	機能	光線カット
プラチナ	◎	◎	○	-	UV・裏面UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色・裏面UV
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光・裏面UV

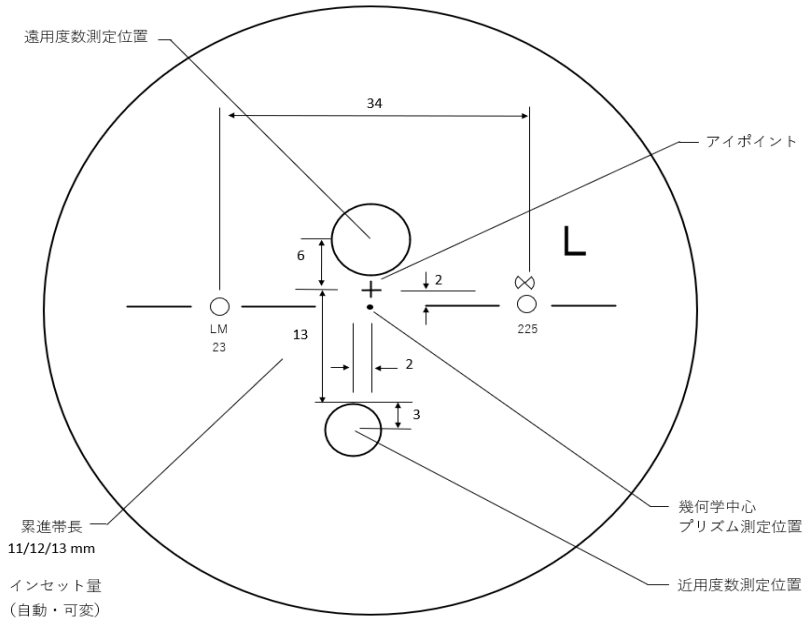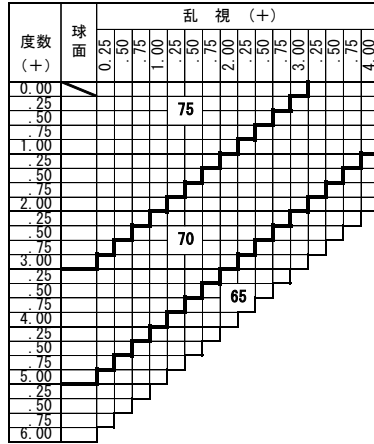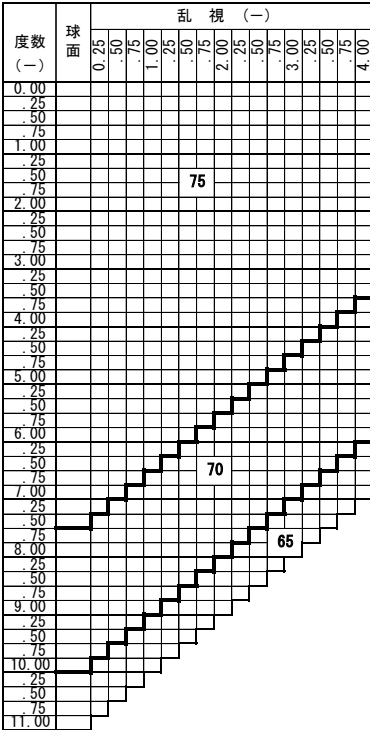

累進帯長  
11/12/13 mm

インセット量  
(自動・可変)

隠しマーク		
LM(Link MV)		
タイプ	屈折率	累進帯長
	1: 1.60素材	1: 11mm
	2: 1.67素材	2: 12mm
		3: 13mm

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3Δまで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
玉型カット	○
範囲外	×

プリズムシニング加工

- \* 加入度によりプリズム量は異なります
- \* 左右で度数が違う場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします
- \* プリズム処方がある場合はプリズムシニング加工を行いません
- \* 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせください

2021.08 原産国：日本

