

1.60 両面累進 中近両用(累進帯長23mm)

# Link ROOM 1.60

リンク ルーム 1.60




## 基本仕様

屈折率	1.60	累進帯長	23mm
比重	1.30	加入度数	0.75~3.50
アッペ数	42	透過率	99.0%


コート名称	機能				光線カット
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	
プラチナ	◎	◎	○	-	UV・裏面UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色・裏面UV
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光・裏面UV

特徴 ワイドで奥行き感のある中間視野（アイポイント上で25%の加入設計）

インセット自動設定（指定可）、倍率補正フィルターの採用により、側方視しやすくワイドな上方視野とワイドな近方視野を確保

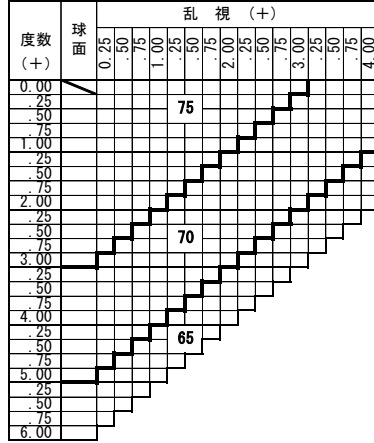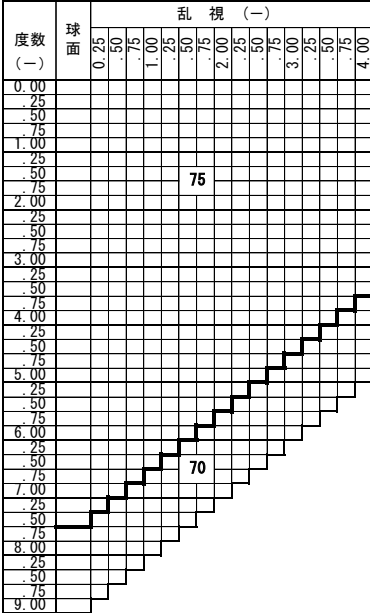

\* 運転には使用しないでください

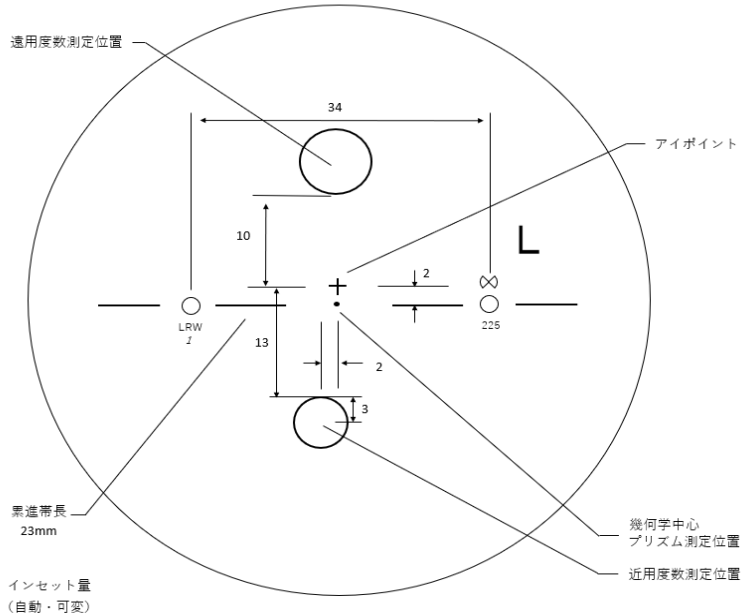

隠しマーク		
LR (Link ROOM)		
タイプ	屈折率	累進帯長
U: (ウルトラロング)	1: 1.60素材	23mm
L: (ロング)	2: 1.67素材	
W: (ワイド)		

## 特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
玉型カット	○
範囲外	×

## プリズムシニング加工

- \* 加入度によりプリズム量は異なります
- \* 左右で度数が違う場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします
- \* プリズム処方がある場合はプリズムシニング加工を行いません
- \* 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせください

2021.08 原産国：日本

