

1.67 両面累進 中近両用(累進帯長23mm)

Link ROOM 1.67

リンク ルーム 1.67




基本仕様

屈折率	1.67	累進帯長	23mm
比重	1.35	加入度数	0.75~3.50
アッペ数	32	透過率	99.0%


コート名称	機能				光線カット
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	
プラチナ	◎	◎	○	-	UV・裏面UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色・裏面UV
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光・裏面UV

特徴 ワイドで奥行き感のある中間視野（アイポイント上で25%の加入設計）

インセット自動設定（指定可）、倍率補正フィルターの採用により、側方視しやすくワイドな上方視野とワイドな近方視野を確保

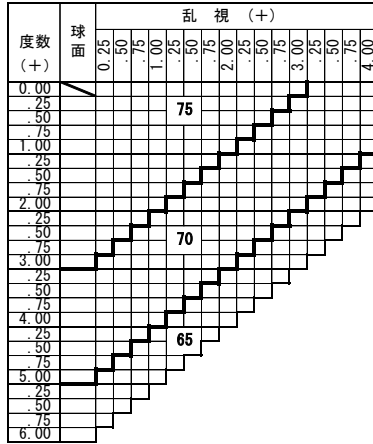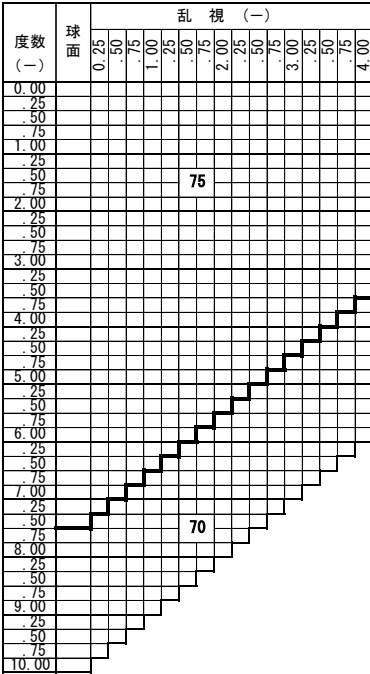

* 運転には使用しないでください

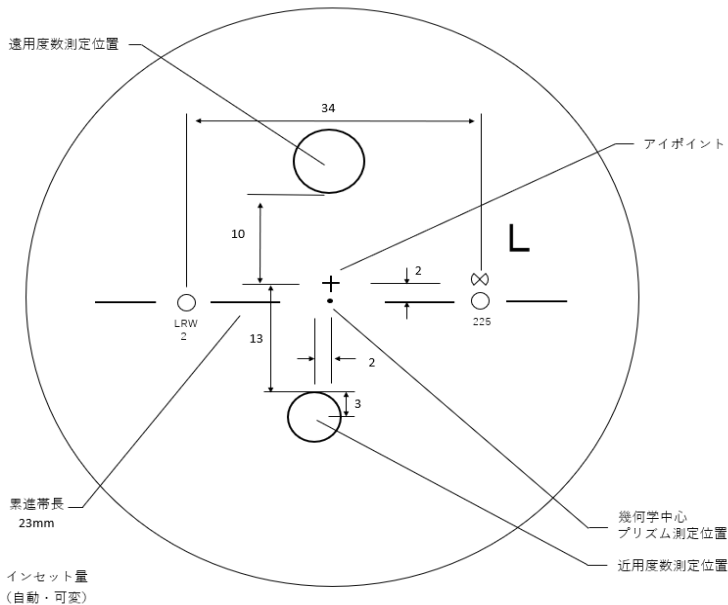

隠しマーク		
LR (Link ROOM)		
タイプ	屈折率	累進帯長
U: (ウルトラロング)	I : 1.60素材	23mm
L: (ロング)	2 : 1.67素材	
W: (ワイド)		

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 レイバンカラー (G15, G31, #3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3Δまで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	x
外径指定	○ 〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
玉型カット	○
範囲外	x

プリズムシニング加工

- * 加入度によりプリズム量は異なります
- * 左右で度数が違う場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします
- * プリズム処方がある場合はプリズムシニング加工を行いません
- * 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせください

2021.08 原産国：日本

