

Link Blue Tech MV 1.67





リンク ブルーテック マルチビジョン 1.67

基本仕様

屈折率	1.67	累進帯長	11・12・13mm
加入度数	0.75~3.50		

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
プラチナ	◎	◎	○	-	UV・裏面UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色・裏面UV
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光・裏面UV

特徴 400~420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット
 インセット自動設定(指定可)、倍率補正フィルターの採用により、近用視野の拡大と側方視しやすい遠方を確保

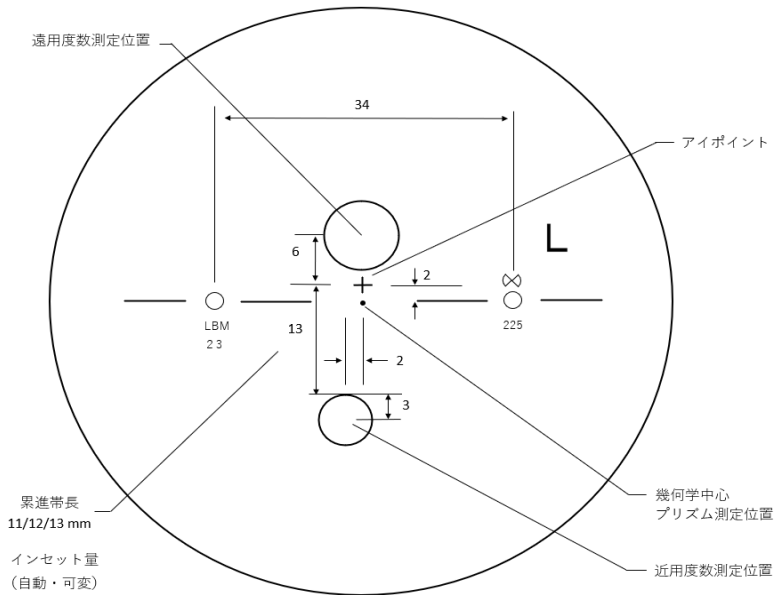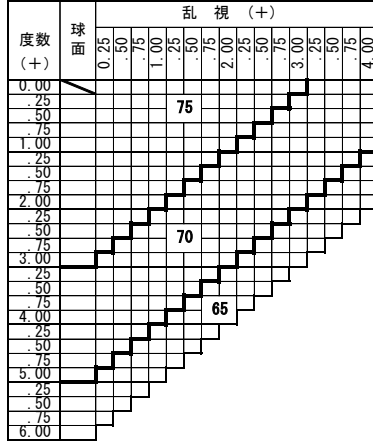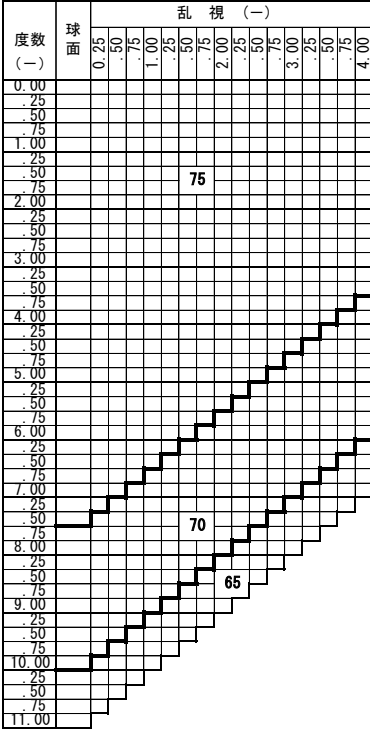

隠しマーク		
LBM(Link BlueTech MV)		
タイプ	屈折率	累進帯長
1	1.60素材	1:11mm
2	1.67素材	2:12mm
		3:13mm

特注加工	
カラー	○ アリアーテ対応 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	新UVカット
玉型カット	○
範囲外	×

プリズムシニング加工
 * 加入度によりプリズム量は異なります
 * 左右で度数が違う場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします
 * プリズム処方がある場合はプリズムシニング加工を行いません
 * 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせください