


調光レンズ

光（紫外線）に反応して色が変わるカラーレンズです。

プラスチック調光レンズ



室内では、ほぼクリアに


屋外では、サングラスに

- 室内では、ほぼクリアレンズに（最小濃度約 5 %）
 - 屋外では、スピーディに発色、最大濃度約 70%（気温 23℃ の場合）
※ブラウンは最大濃度約60%（気温23℃の場合）
- ※プラスチックとガラスでは調光性能が異なります。

ミラーレンズ

レンズ表面はファッション性に優れたミラーコート、裏面はつるつるコーティングにより汚れが簡単に拭き取れます。



- シルバー・ゴールド・ブルー・レッドの4タイプ

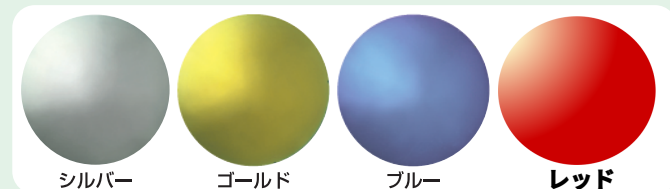

イメージ写真

高カーブレレンズ



スポーツフレームやファッション性の高いハイカーブフレームに対応



イメージ図

フラットレンズ

レンズの表面がゼロカーブ（平ら）で、キラッとした反射（内面マルチ仕様）がさりげないお洒落感を演出



イメージ写真

プラスチックレンズ		
種別	単焦点	
屈折率	1.55	1.55AS
レンズ名	チェンジRX UV380 特注品	チェンジAS UV380 在庫品
つるつるコート	()	()
カラー種類	ブラウン・グレー	

- チェンジRX(特注品)とチェンジAS(在庫品)のペア注文はお受けできません。
- 特殊加工代は「チェンジRX」価格に加算となります。

プラスチックレンズ						
設計	非球面設計		球面設計		遠近両用設計（累進帯11・13mm）	
屈折率	1.67AS	1.60AS	1.60	1.50	1.60AS	1.50AS
レンズ名	SVスーパーASミラー UV400・カラー標準	SV-II ASミラー UV400・カラー標準	SV-IIミラー UV400・カラー標準	CR-SV ミラー カラー標準	スタイル1.60ミラー UV400・カラー標準	スタイル1.50ミラー UV400・カラー標準
つるつるコート	()	()	()	()	()	()

- ミラー・・・シルバー・ゴールド・ブルー
ミラーコートは全て裏面ハードマルチ加工（つるつるコート付）により不快な反射を防止しています。

プラスチックレンズ		
設計	8カーブ・6カーブ	
屈折率	1.67	1.60
レンズ名	SVスーパーエイト UV400	SV-IIエイト UV400
つるつるコート	ミラー対応可 ()	ミラー対応可 ()
内面マルチ	()	()
ハードコート	()	()

- オプション料金（レンズ 2枚1組）

カラー	リラックスカラー加算
()	リラックスカラー対応 ()

- ミラーコートは対応不可
- カラー価格に対する加算

特殊加工	ミラーコート加工（カラー付）
●プリズム ●偏心 ()	●シルバー・ゴールド・ブルー・レッド ミラーマーク付レンズに加工可 ()

- ミラー品はカラー標準となります。

プラスチックレンズ	
屈折率	1.50
レンズ名	フラットCR
つるつるコート	ミラー対応可 ()
ハードマルチ 内面マルチ	()
ハードコート	()

ガラスレンズ	
屈折率	1.52
レンズ名	フラット ガラス
マルチコート	()

- オプション料金（レンズ 2枚1組）

カラー	ミラーコート加工
()	●シルバー・ゴールド・ブルー・レッド ミラーマーク付レンズに加工可 ()

- ガラスレンズはマルチコートのみ可（ブラウン 15%）

特殊加工
●プリズム ●偏心 ●UV400 加工（フラットCR） ()

- 内面マルチコート
 - ・表面：ハードコート
 - ・裏面：ハードマルチ+つるつるコート付

ZEROシリーズ(平面レンズ)			
プラスチックレンズ			
	青色光カット コーティングレンズ	調光レンズ	カラーレンズ
屈折率	1.60	1.55	1.50
レンズ名	ブルークリアゼロ UV400	SG調光ブラウンゼロ SG調光グレーゼロ UV380	SGカラートレス UV400
つるつるコート	()	()	()
ノンコート	—	—	()

- 在庫品のみ