




SVスーパーAS UV400

基本仕様

屈折率	1.67	設計	非球面
比重	1.35	透過率	98.5%
アッペ数	32		

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
ブルークリア	◎	◎	○	○	UV・青色
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
ボードン					UV
内面マルチ	-	裏のみ○	-	-	UV
ミラー	-	○	-	-	UV

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー、レッド)

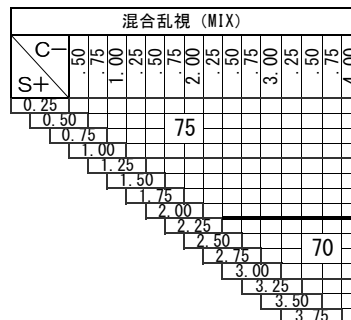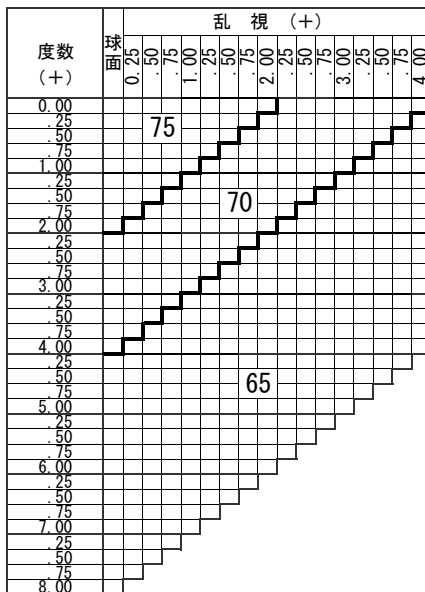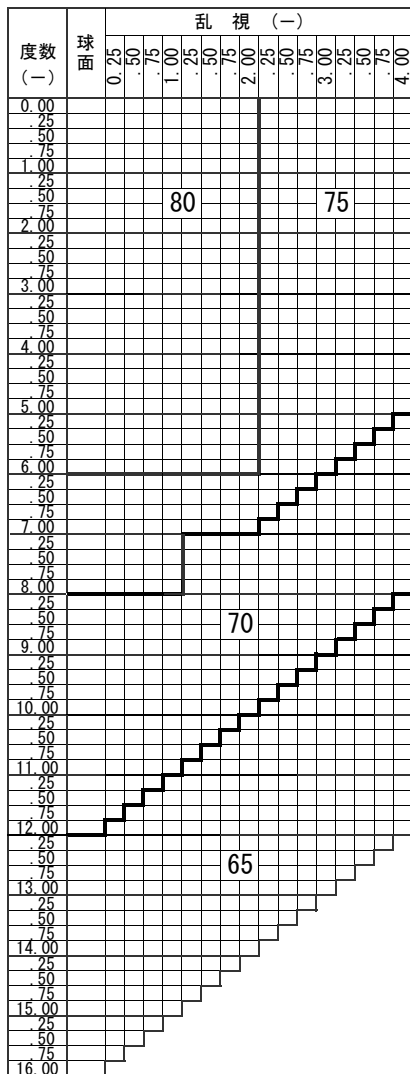

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○	5 Δまで
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径～最小55mm(1mm単位)
スライス加工	○	(メガネットでの薄型加工対応)
厚み指定	○	
UVカット		UV400標準
玉型カット	○	
範囲外		度数、プリズム、中間度数対応可 (お問合せください)

青色光カット対応レンズ	
リラックスカラー	○
ブルークリアコート	○

原産国：日本
2020.08

