

# ZOOM ROOM 1.67




## ロング・ワイド

ズーム ルーム 1.67


基本仕様

|      |      |      |           |
|------|------|------|-----------|
| 屈折率  | 1.67 | 加入度数 | 1.00~3.00 |
| 比重   | 1.35 | 透過率  | 98.5%     |
| アッペ数 | 32   |      |           |

| コート名称   | 機能  |     |     |    |            |
|---------|-----|-----|-----|----|------------|
|         | 耐キズ | 超撥水 | 防帯電 | 耐熱 | 光線カット      |
| つるつる    | ○   | ○   | -   | -  | UV         |
| プラチナ    | ◎   | ◎   | ○   | -  | UV         |
| IRB     | ◎   | ◎   | ○   | -  | UV・青色光・近赤光 |
| プラチナBC  | ◎   | ◎   | ○   | -  | UV・青色      |
| ビューティフル | ◎   | ◎   | ○   | ○  | UV         |

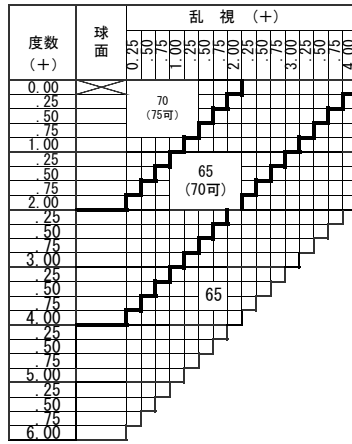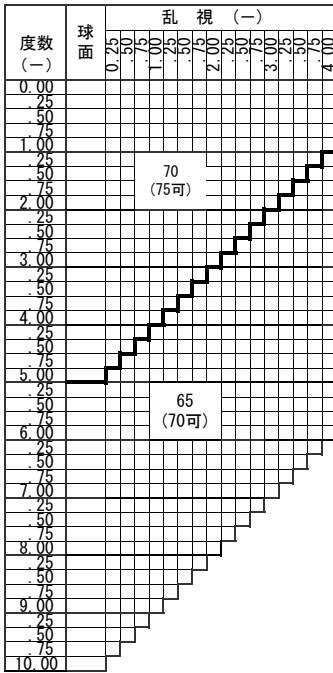

※注意1: 外径の注意点  
 ...2.5mm内寄せになっています  
 ・外径75mm→有効径80mm  
 ・外径70mm→有効径75mm  
 ・外径65mm→有効径70mm  
 ・外径60mm→有効径65mm

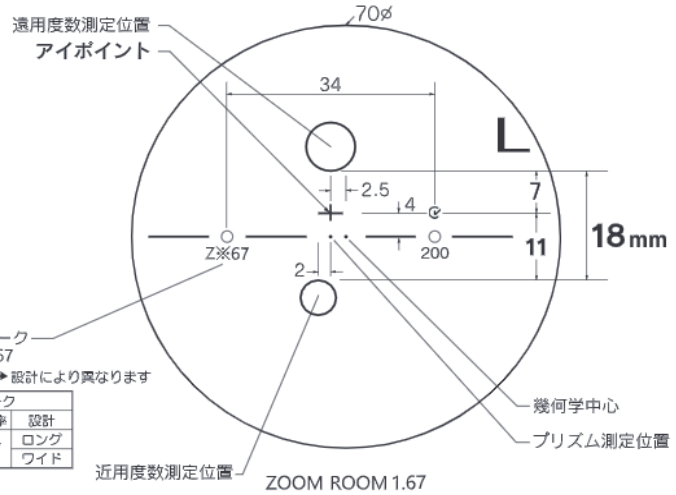

| マーク  | 屈折率  | 設計  |
|------|------|-----|
| ZL67 | 1.67 | ロング |
| ZW67 |      | ワイド |

ご注文時に【ロング】または【ワイド】をご指定下さい。  
 下記の明視域に自動的に度数補正されます。

| 度数補正 | 遠用 | アイポイント | 近用   |
|------|----|--------|------|
| ロング  | 4m | 1m     | 40cm |
| ワイド  | 2m | 80cm   | 40cm |

特注加工

|        |   |  |
|--------|---|--|
| カラー    | ○ | アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応<br>見本色対応 (IRBはレイバンカラー・見本色不可)       |
| プリズム   | ○ | 3△まで可  |
| 偏心     | × |  |
| 外径指定   | ○ | 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)<br>○ 〈拡大〉 ( ) 内のサイズまで製作可 (1mm単位) |
| 厚み指定   | ○ |  |
| スライス加工 | ○ | (メガネットでの薄型加工対応)  |
| UVカット  | ○ | UV400標準  |
| カーブ指定  | ○ | ※注意2: カーブ指定を参照   |
| 玉型カット  | ○ |  |
| 範囲外    | × |  |

※注意2: カーブ指定 (1.53換算)  
 ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-4.00迄 5カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-4.50迄 4カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-5.50迄 3カーブ指定可  
 (カーブ指定のときはプリズム不可)

原産国: 日本  
2020.10

