




1.67 非球面設計




スーパーピコットAS UV400

基本仕様

屈折率	1.67	設計	非球面
比重	1.35	透過率	98.5%
アッベ数	32		

 +  製品在庫範囲 (つるつる)
 製品在庫範囲 (プラチナ)

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
ブルークリア	◎	◎	○	○	UV・青色
内面マルチ	-	裏のみ○	○	-	UV

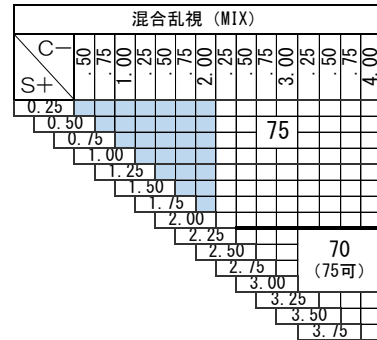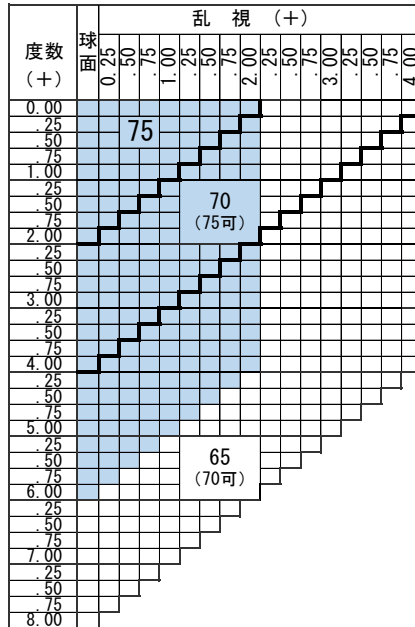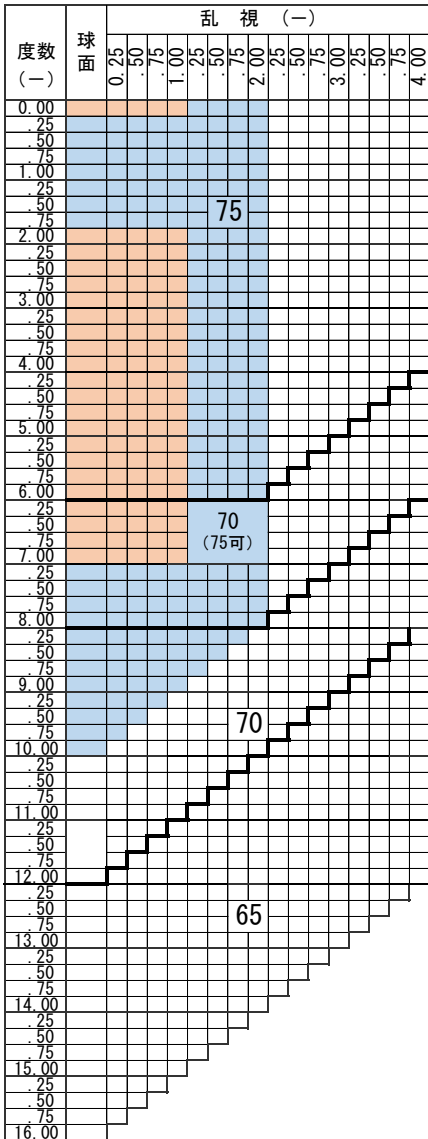

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉基準径～最小55mm(1mm単位)
スライス加工	○ (メガネッでの薄型加工対応)
厚み指定	○
UVカット	UV400標準
玉型カット	○
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可 (お問合せください)

青色光カット対応レンズ	
リラックスカラー	○
ブルークリアコート	○

原産国 在庫品：中国
特注品：日本

2021.9.6

