




Blue Tech 67AS RX

UV PREMIUM

基本仕様

屈折率	1.67	設計	非球面設計
比重	1.35	透過率	93.0%
アッペ数	32		

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
プラチナDUV	◎	◎	○	-	UV・裏面UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
内面マルチ	-	裏のみ○	○	-	UV
ボードン	-	-	-	-	UV

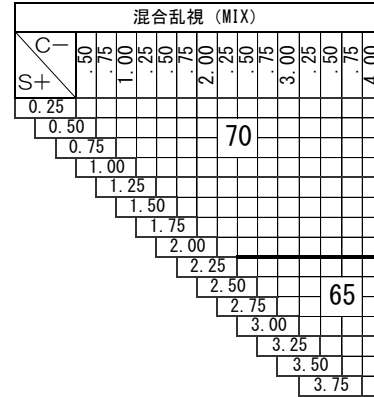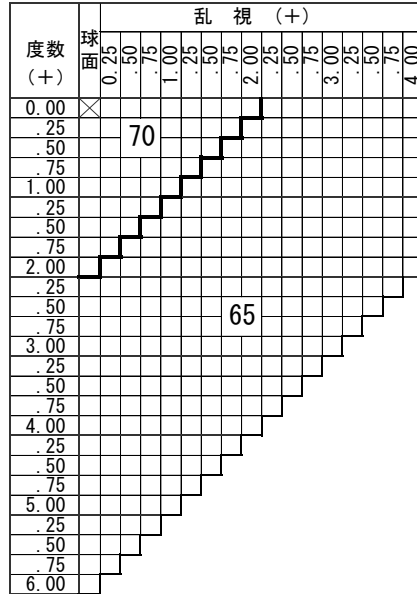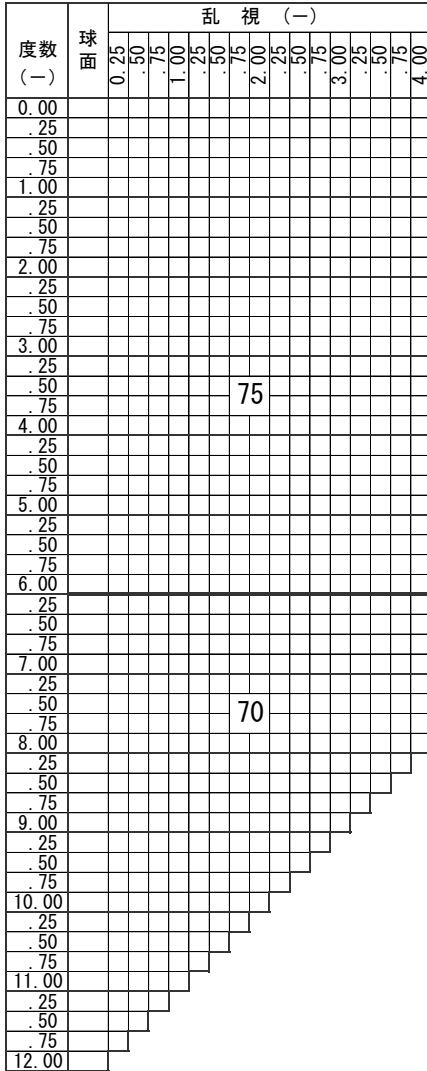

外径拡大：
 (+) S+C=+2.25~3.00D 70可
 (MIX) S=+2.25~+3.75 70可

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 推奨濃度25%以上 レイバンカラー・見本色不可
プリズム	○ 3△まで
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
スライス加工	○ (メガネットでの薄型加工対応)
厚み指定	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
玉型カット	○
範囲外	度数、プリズム、中間度数対応可 (お問合せください)

※カラー染色についてのご注意

度数により色調が変化します。従来のレンズに比べて照明による色調の変化がおこります。ハーフ染色の場合は基材の色の干渉を受けますのでご注意ください。アリアーテ見本に比べ、くずみが多くなります。