


PIスーパーAS

つるつるコート

マルチコート

基本仕様

| | | | |
|------|------|-----|-------|
| 屈折率 | 1.90 | 設計 | 非球面 |
| 比重 | 3.89 | 透過率 | 99.0% |
| アッペ数 | 30 | | |

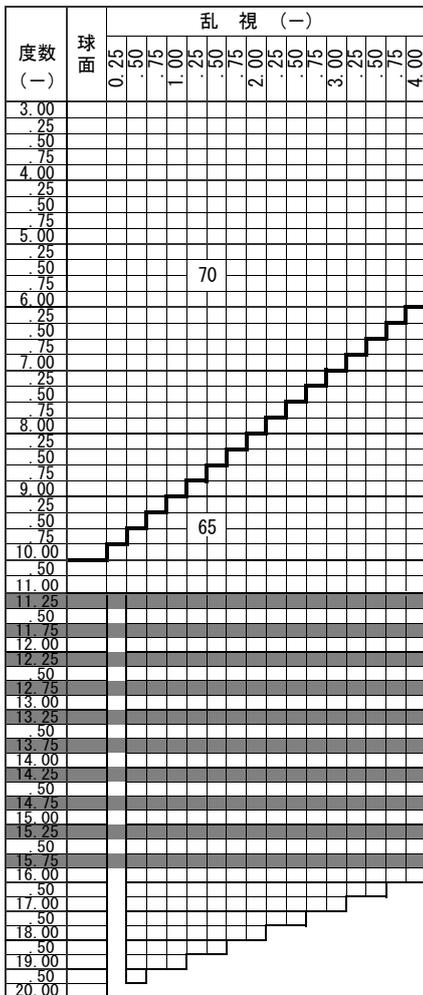

特注加工

| | |
|--------|---|
| カラー | <input type="radio"/> カラーマルチのみ対応 (ブラウン15%、25%) ※つるつるコートは無色のみ |
| プリズム | <input type="radio"/> 詳細はお問合せください |
| 偏心 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 外径指定 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| スライス加工 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 厚み指定 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 玉型カット | <input type="radio"/> |
| 範囲外 | 度数、プリズム、中間度数対応可 (お問合せください) |
| ツボクリ | <input type="radio"/> |