

ZOOM Blue Tech ラクデス 1.74

ズーム ブルーテック ラクデス 1.74




基本仕様

屈折率	1.74	加入度数	0.50・0.75
比重	1.46	透過率	95.0%
アッペ数	33		


スマートフォンやタブレット、パソコンを利用される際に、目の緊張を和らげて「疲れ目」を軽減します
 【加入度数】年齢とライフスタイルに合わせて2タイプから選べます。
 0.50：スマホ世代全般に。ラクデスゾーン加入0.50。自然な見え方のナチュラルアシスト
 0.75：30代後半からはこちら。ラクデスゾーン加入0.75。読書やパソコンなどのデスクワークにも。

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
ボードン					UV

特徴 ラクデスゾーン搭載で、スマートフォンやタブレット、パソコンを利用される際に、目の緊張を和らげて「疲れ目」を軽減します

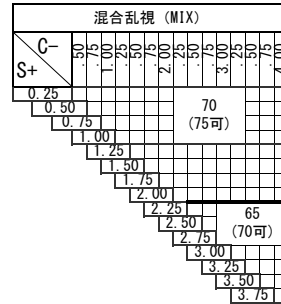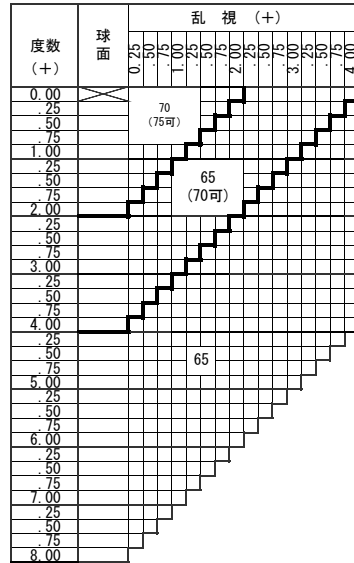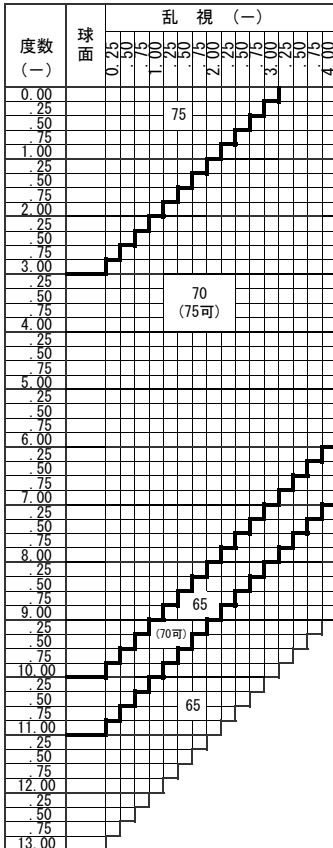

※注意1：外径の注意点
 ...2.5mm内寄せになっています
 ・外径75mm→有効径80mm
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm
 ・外径60mm→有効径65mm

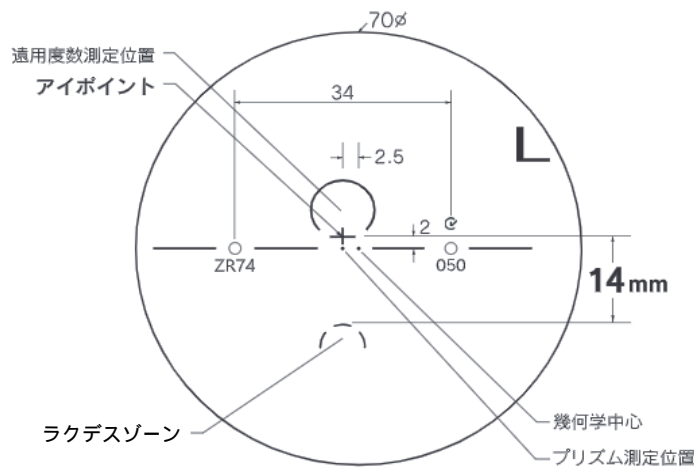

ZOOM Blue Tech ラクデス

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 (※対象外：注意2参照) レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ (-、MIX範囲) 3Δまで可 ○ (S+C=-6.00迄) 3Δまで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位) ○ 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○ (メガネでの薄型加工対応)
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○ ※注意3：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

注意2

対象外：SP[®]-キイロ、SP[®]-キビンク、ツインカラー

※注意3：カーブ指定 (1.53換算)

- ・ (-) S+C=-5.00迄 5カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-6.00迄 4カーブ指定可
- ・ (-) S+C=-8.00迄 3カーブ指定可 (カーブ指定のときはプリズム不可)

原産国：日本
2020.10

