

ZOOM Blue Tech MV 1.67




ズーム ブルーテック マルチビジョン 1.67

基本仕様


屈折率	1.67	累進帯長	11・13・15mm
比重	1.35	加入度数	0.75 ~ 3.50
アッペ数	32	透過率	94.5%

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
ボードン	◎	◎	○	○	UV

特徴：400~420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

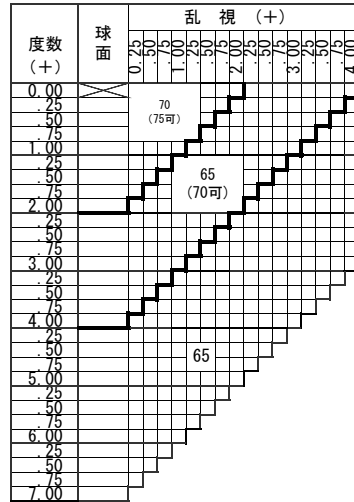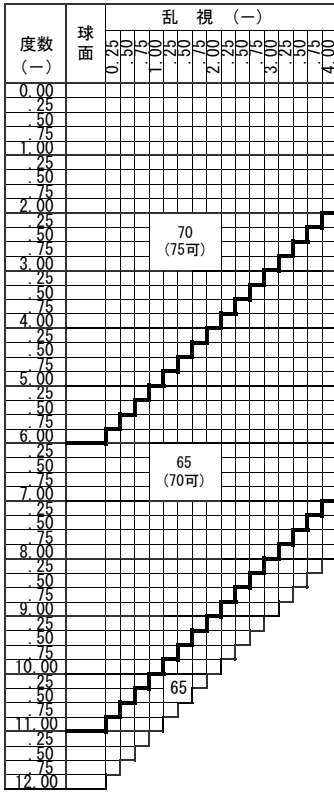

※注意1：外径の注意点
 ...2.5mm内寄せになっています
 ・外径75mm→有効径80mm
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm
 ・外径60mm→有効径65mm

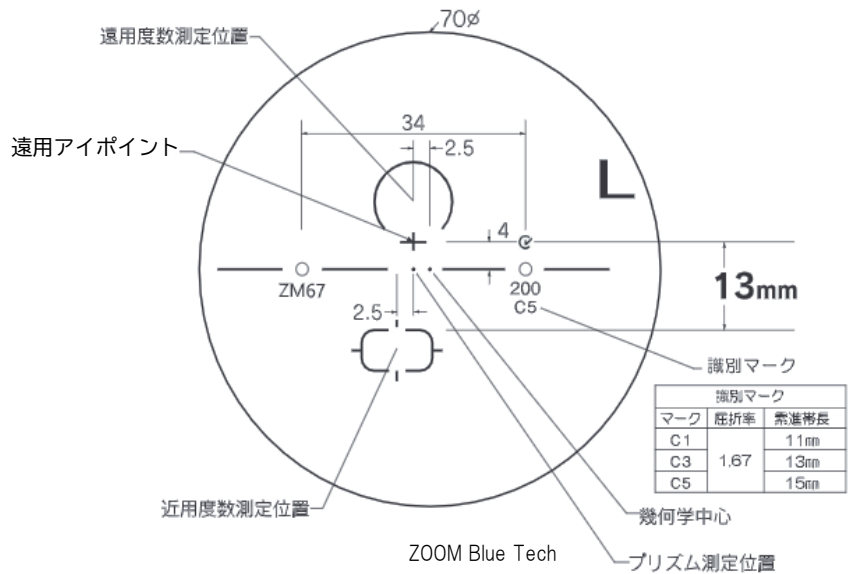

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ (S+C=-10.00迄、C-3.00 迄は) 2△まで可 ○ (S+C=+5.00迄とMIXは) 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ <縮小> (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位) ○ <拡大> () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定 (1.53換算)
 ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-4.00迄 5カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-4.50迄 4カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-5.50迄 3カーブ指定可
 (カーブ指定のときはプリズム不可)