

1.60 内面累進・内面非球面設計 遠近両用(累進帯長 11・13・15mm)

ZOOM MV 1.60




ズーム マルチビジョン 1.60

基本仕様


屈折率	1.60	累進帯長	11・13・15mm
比重	1.30	加入度数	0.75 ~ 3.50
アッペ数	42	透過率	98.5%

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
ポードン	◎	◎	○	○	UV
ミラー	-	○	-	-	UV

(ミラー：シルバー、ゴールド、ブルー)

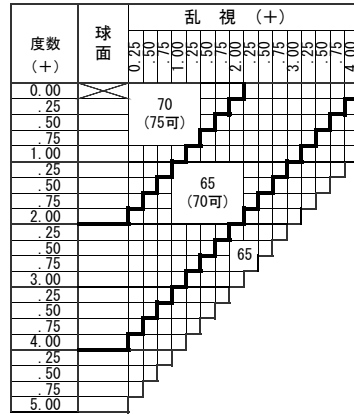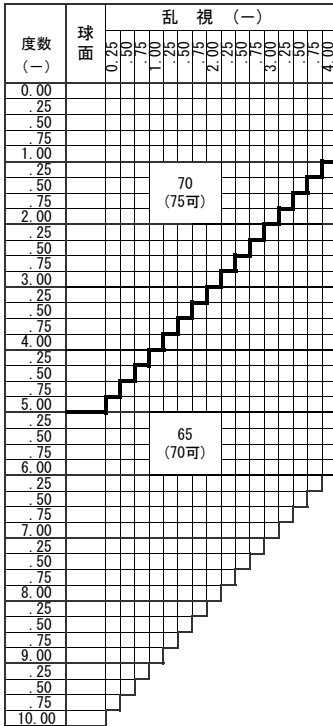

※注意1：外径の注意点
 …2.5mm内寄せになっています
 ・外径75mm→有効径80mm
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm
 ・外径60mm→有効径65mm

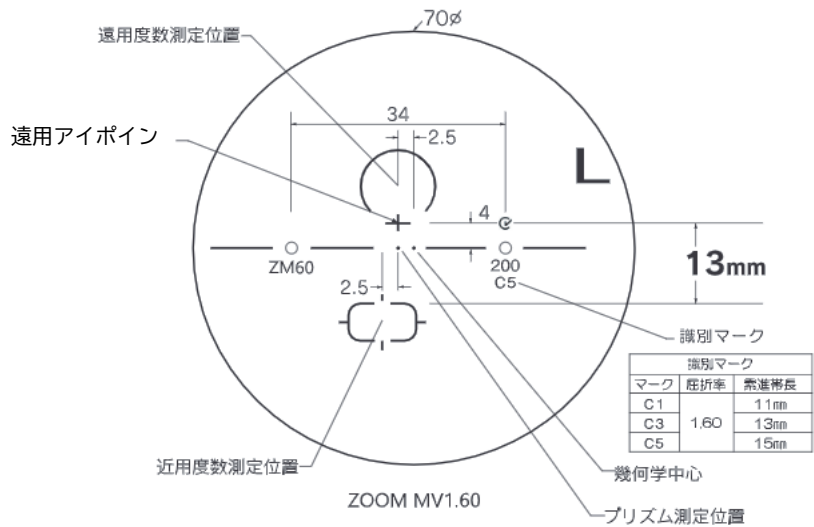

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応見本色対応 (IRBはレイバンカラー・見本色不可)
プリズム	○	(S+C=-10.00まで、C-3.00 迄は) 3△まで可 (S+C=+3.25迄とMIX C-3.00 迄は) 3△まで可
偏心	x	
外径指定	○	〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)
	○	〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加工	○	
UVカット	○	UV400標準
カーブ指定	○	※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○	
範囲外	x	

※注意2：カーブ指定 (1.53換算)
 ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-5.00迄 4カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-6.50迄 3カーブ指定可
 (カーブ指定のときはプリズム不可)

原産国：日本
2020.10

