




# ZOOM MV 1.74

ズーム マルチビジョン 1.74


基本仕様

屈折率	1.74	累進帯長	11・13・15mm
比重	1.46	加入度数	0.75~3.50
アッベ数	33	透過率	98.5%

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
ボードン					UV

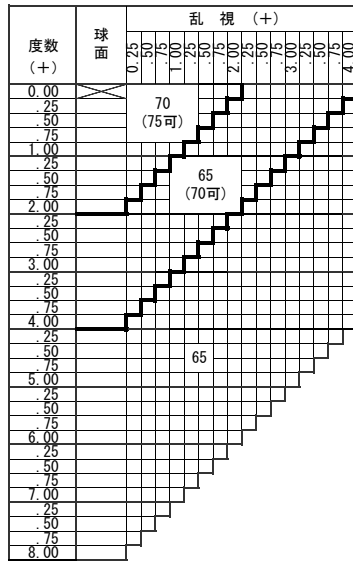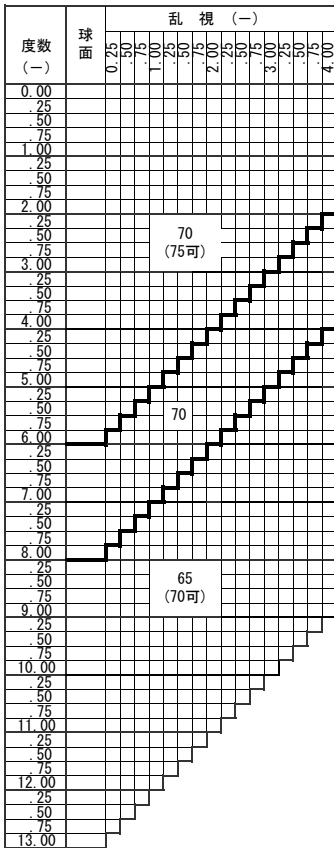

※注意1：外径の注意点  
 ...2.5mm内寄せになっています  
 ・外径75mm→有効径80mm  
 ・外径70mm→有効径75mm  
 ・外径65mm→有効径70mm  
 ・外径60mm→有効径65mm

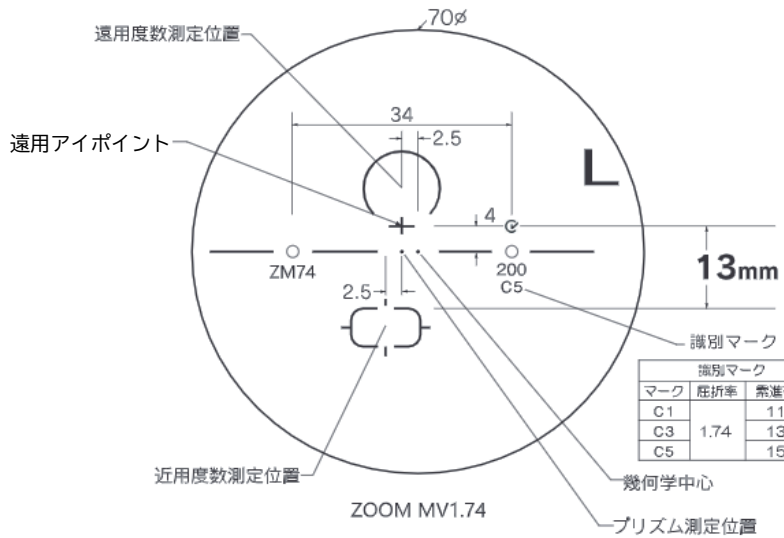

特注加工

カラー	○ アリアーテのみ レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ (C-3.00 までは) 3△まで可 ○ (S+C=+5.50迄とMIX C-3.00 迄は) 3△まで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位) ○ 〈拡大〉 ( ) 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定 (1.53換算)  
 ・ (-) S+C=-3.50迄 5カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-4.50迄 4カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-7.00迄 2カーブ指定可  
 (カーブ指定のときはプリズム不可)

原産国：日本  
2020.10

