Pleasure MV 1.74

プレジャー　マルチビジョン　1.74

基本仕様

屈折率	1.74	累進帯長	11・12・13・14・15mm
比重	1.44	加入度数	0.75～3.50
アッベ数	33	透過率	98.5%

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	－	－	UV
プラチナ	◎	◎	○	－	UV
プラチナBC	◎	◎	○	－	UV･青色
IRB	◎	◎	○	－	UV･青色光･近赤光
ボードン					UV

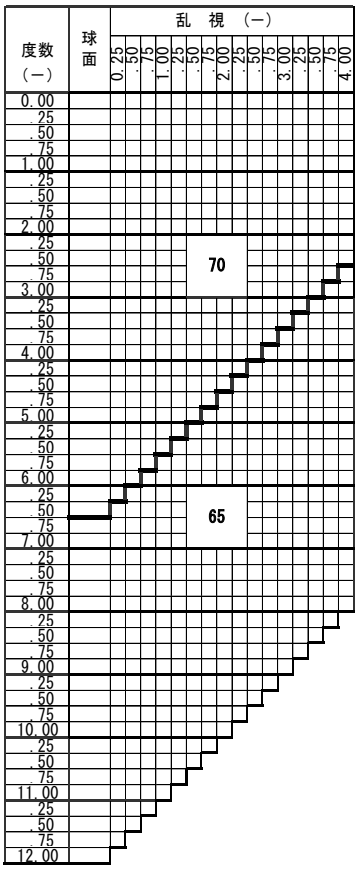

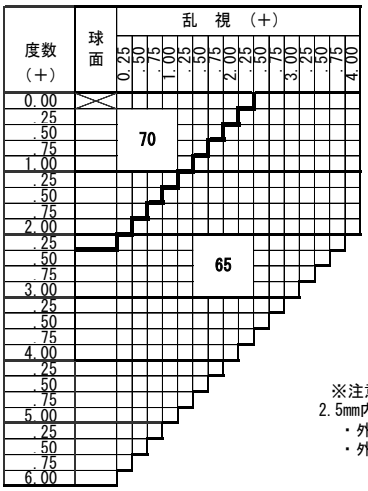



※注意１：外径の注意点
2.5mm内寄せになっています
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm

トレースデータは必須となります

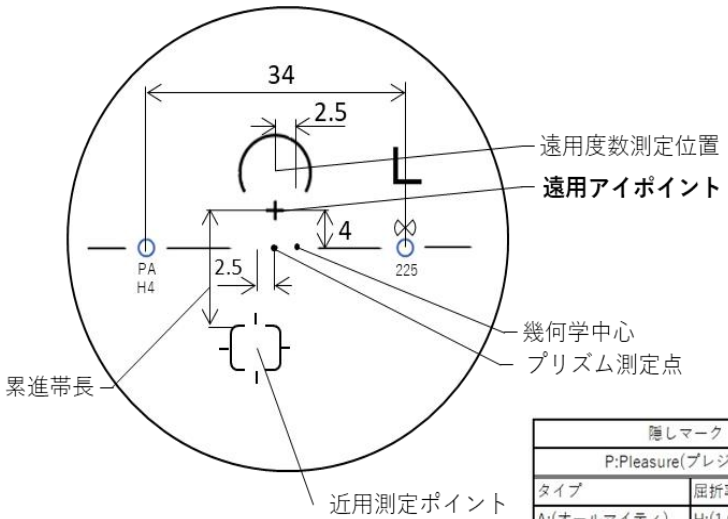

隠しマーク		
P:Pleasure(プレジャー)		
タイプ	屈折率	累進帯長
A:(オールマイティ)	H:(1.60)	1:(11mm)
S:(ソフト)	O:(1.67)	2:(12mm)
F:(遠方重視)	V:(1.74)	3:(13mm)
N:(近方重視)		4:(14mm)
		5:(15mm)

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー（G15、G31、#3）対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可（外径が変化する場合があります）
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉（+、MIX範囲）　基準径～最小55mm(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	○　※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定
・（－）S+C＝-4.50迄　5カーブ指定可
・（－）S+C＝-6.50迄　4カーブ指定可
・（－）S+C＝-8.00迄　2カーブ指定可
（カーブ指定のときはプリズム不可）

2021.02　原産国：日本

日本レンズ NIPPON LENS

プラスチック　インディビジュアル内面累進　1.74　遠近