

1.60 非球面設計 (Blue Light Control Technology)




Blue Tech 60AS




UV PREMIUM

基本仕様

屈折率	1.60	設計	非球面設計
比重	1.24	透過率	93.0%
アッペ数	42		

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
プラチナDUV	◎	◎	○	-	UV・裏面UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
内面マルチ	-	裏のみ○	○	-	UV
ボードン					UV

 +  製品在庫範囲 (つるつる)
 製品在庫範囲 (プラチナDUV)

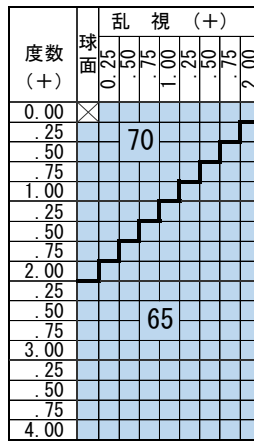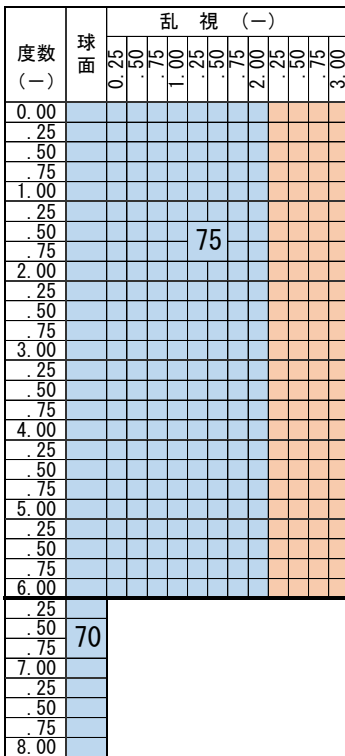

特注加工はRXにてご注文をお願い致します。
 商品名 : Blue Tech60AS RX
 (在庫範囲カラーは除く)

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応 推奨濃度25%以上 レイバンカラー・見本色不可
プリズム	×	
偏心	×	
外径指定	×	
スライス加工	×	
厚み指定	×	
UVカット	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)	
玉型カット	○	
範囲外		度数、プリズム、中間度数対応可 (お問合せください)

※カラー染色についてのご注意

度数により色調が変化します。従来のレンズに比べて
 照明による色調の変化が起こります。ハーフ染色の場合は
 基材の色の干渉を受けますのでご注意ください。
 アリアーテ見本に比べ、くすみが多くなります

原産国 : 日本、中国
 2020.08

