
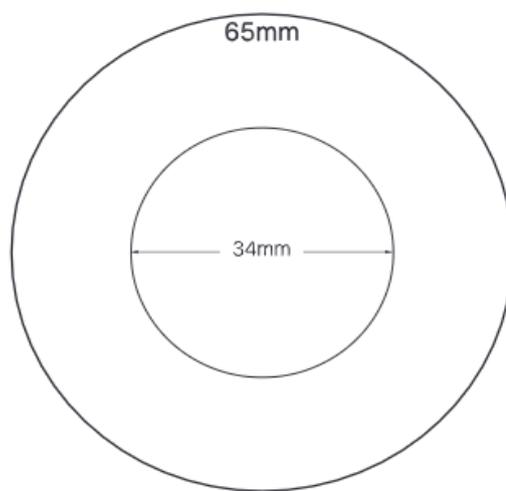


# KYC34 UV400

基本仕様

屈折率	1.67	設計	球面・レンチキュラー
比重	1.35	透過率	98.5%
アッベ数	32	外/内径	65mm/34mm

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
ハードマルチ	-	-	-	-	UV

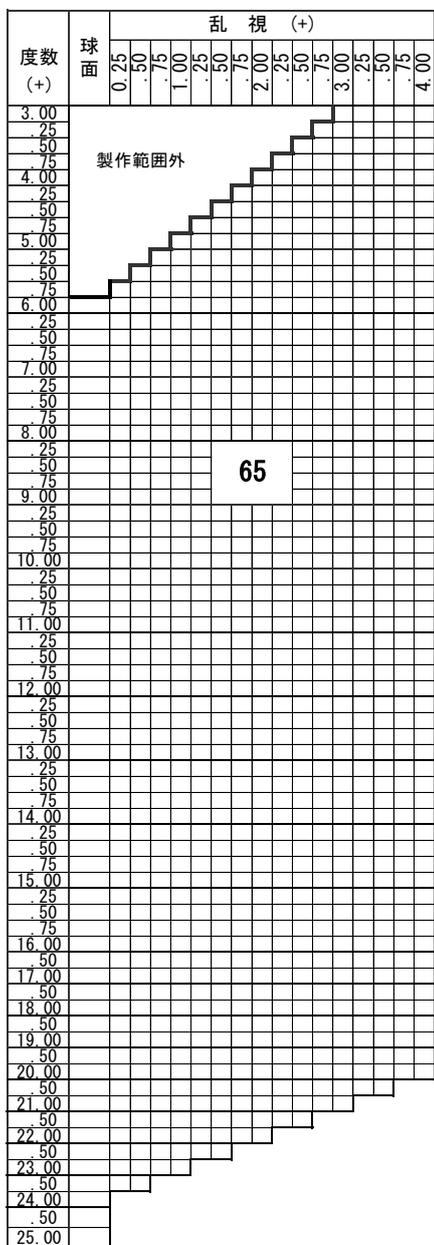

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応
プリズム	○ 3△まで可
偏心	○ (プリズム換算) 3△まで可
外径指定	×
スライス加工	×
厚み指定	×
UVカット	UV400標準
玉型カット	×
範囲外	×

青色光カット対応レンズ	
リラックスカラー	○
ブルークリアコート	×