


POLA-SPORTS1.50_{UV400}

UV400カット

ポラ スポーツ1.50

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定できます



※ 内面マルチ
・表面：ハードコート
・裏面：ハードマルチ
+ つるつるコート付

[シルバー・ゴールド・ブルー・レッド]

基本仕様

屈折率	1.50
比重	1.32
アップ数	59
設計	球面設計




カラー名称

可視光線透過率	偏光度
アクティブ ブラウン85	15%
アクティブ ブラウン70	30%
アクティブ レッドブラウン70	25%
アクティブ オリーブブラウン70	30%

カラー名称

可視光線透過率	偏光度
ナチュラル グレー85	15%
ナチュラル グレー70	30%
ナチュラル モスグリーン85	15%
	99%

標準カーブ 製作範囲

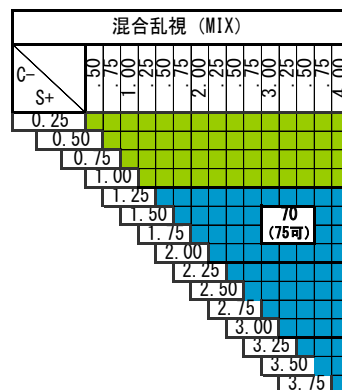
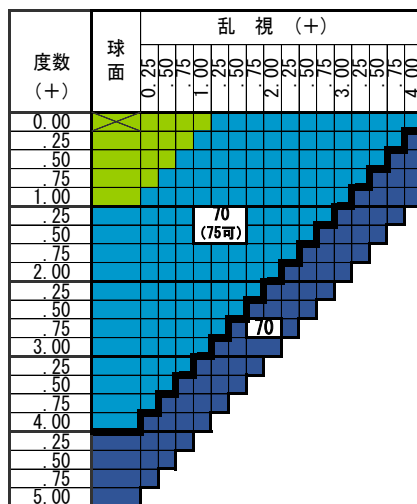
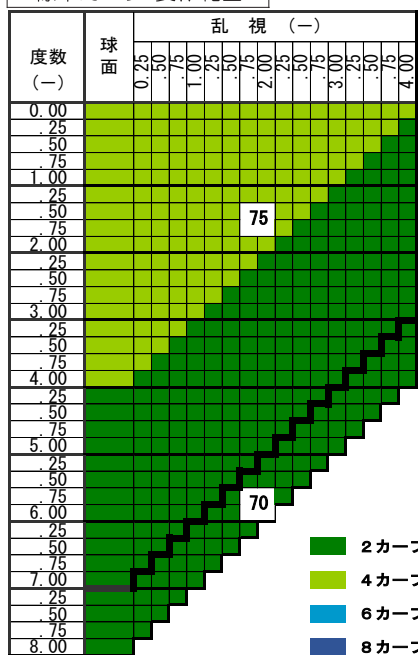


2カーブ
4カーブ
6カーブ
8カーブ


ペア単位にてご注文下さい

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定下さい
ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします

4カーブ 製作範囲

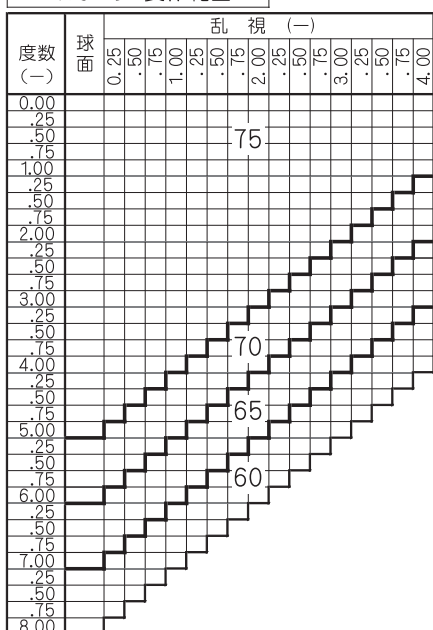

カラーイメージ

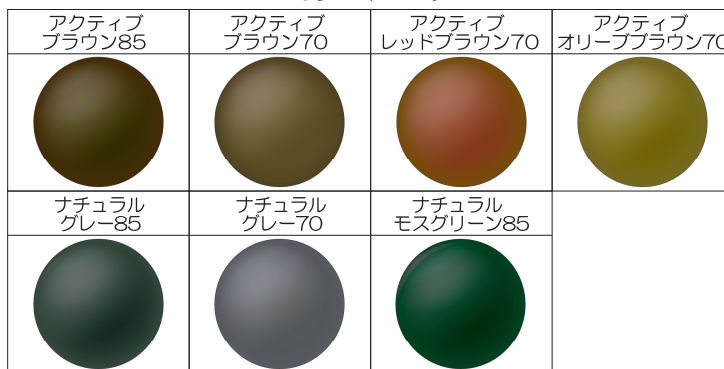

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

特注加工

ミラー	○ シルバー・ゴールド・ブルー・レッドの4タイプ
プリズム	○ 3Δまで可 ※1
偏心	○ (プリズム換算) 3Δまで可 ※1
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径〜最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○ 補厚のみ可
UVカット	UV400標準

※1. S+C=-4.00、S+C=+2.00以上はお問い合わせ下さい

POLA-SPORTS-ZERO_{UV400}

ポラ スポーツゼロ

・平面(ne1.50)のみの設定です。(度付とのペア注文はお受けできません)
・コーティング種類は、POLA-SPORTS1.50と同じとなります。
・ベースカーブは、6カーブのみの設定となります。

