

偏光プラスチック1.60

# POLA-SPORTS 1.60 UV400

耐衝撃コーティング[セーフティーコート]標準  
UV400カット

ポラスポーツ1.60

つるつるコート

内面マルチ ※

ミラー+つるつる

※ 内面マルチ  
・表面：ハードコート  
・裏面：ハードマルチ  
+つるつるコート付

[シルバー・ゴールド・ブルー・レッド]

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定できます




基本仕様

屈折率	1.60
比重	1.31
アップ数	42
設計	球面設計


カラー名称

カラー名称	可視光線透過率	偏光度	カラー名称	可視光線透過率	偏光度
アクティブ ブラウン85	15%	99%	ナチュラル グレー85	15%	99%
アクティブ ブラウン70	25%		ナチュラル グレー70	25%	
アクティブ レッドブラウン70	25%		ナチュラル グレー40	40%	
アクティブ オリーブブラウン70	30%		ナチュラル モスグリーン85	15%	

標準カーブ 製作範囲


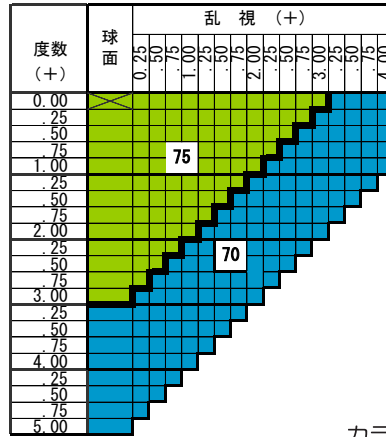
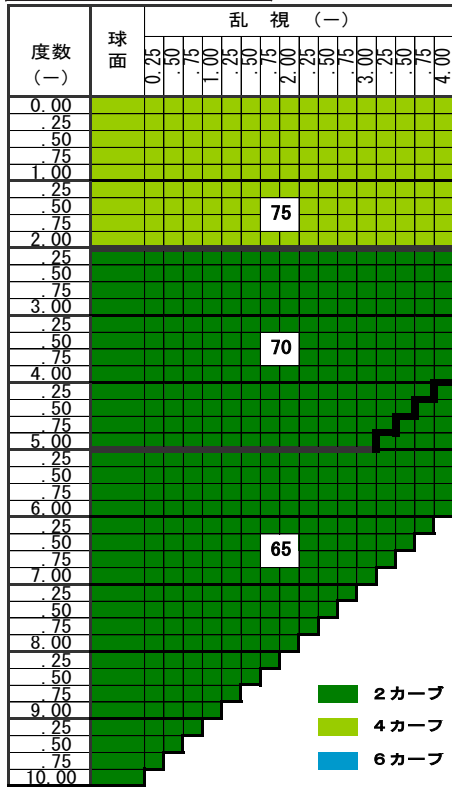


カラーイメージ

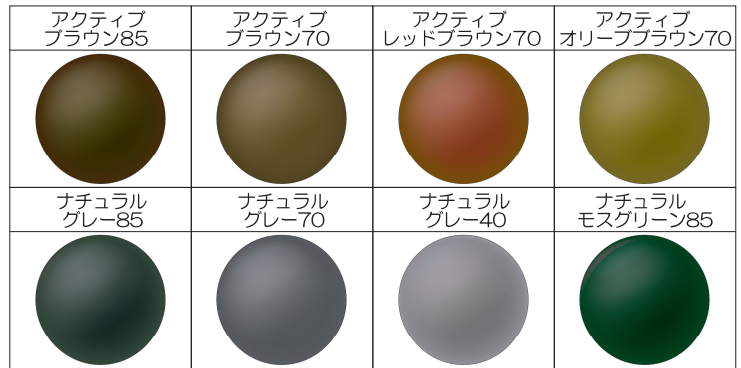

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

4カーブ 製作範囲

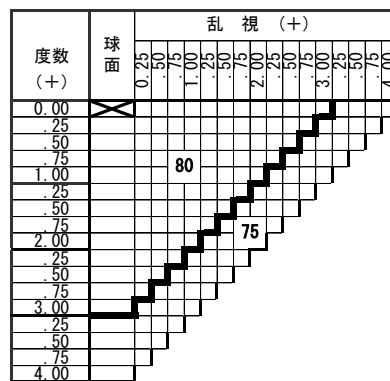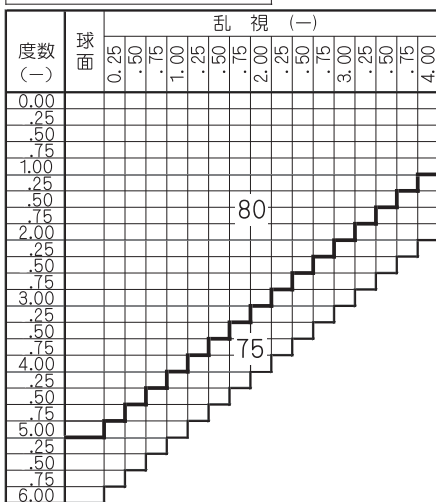

ペア単位にてご注文下さい

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定下さい  
ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします

特注加工

ミラー	○ シルバー・ゴールド・ブルー・レッドの4タイプ
プリズム	○ 3△まで可
偏心	○ (プリズム換算) 3△まで可
外径指定	○ 〈縮小〉+、MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉( )内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○ 補厚のみ可
UVカット	UV400標準

原産国：日本



日本レンズ  
NIPPON LENS

2021.12

偏光プラスチック1.60

# POLA-SPORTS 1.60 UV400

耐衝撃コーティング[セーフティコート]標準  
UV400カット

ポラスポーツ1.60

つるつるコート

内面マルチ ※

ミラー + つるつる

※ 内面マルチ  
・表面：ハードコート  
・裏面：ハードマルチ  
+ つるつるコート付

[シルバー・ゴールド・ブルー・レッド]

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定できます




## 基本仕様

屈折率	1.60
比重	1.31
アップ数	42
設計	球面設計


## カラー名称

カラー名称	可視光線透過率	偏光度	カラー名称	可視光線透過率	偏光度
アクティブ ブラウン85	15%	99%	ナチュラル グレー85	15%	99%
アクティブ ブラウン70	25%		ナチュラル グレー70	25%	
アクティブ レッドブラウン70	25%		ナチュラル グレー40	40%	
アクティブ オリーブブラウン70	30%		ナチュラル モスグリーン85	15%	

## 6カーブ 製作範囲

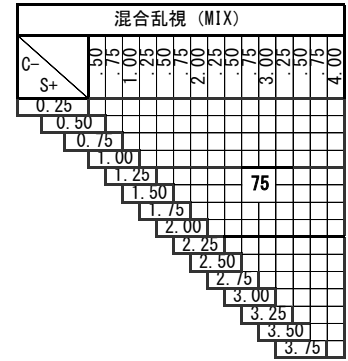
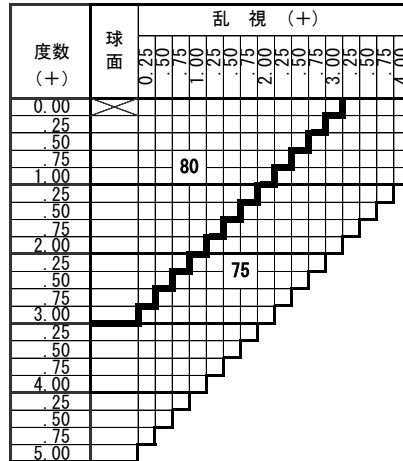
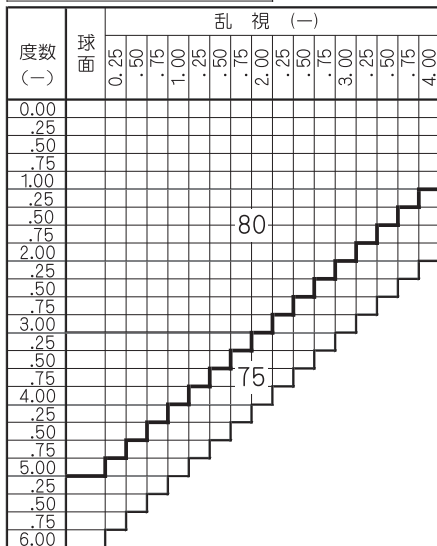


## カラーイメージ

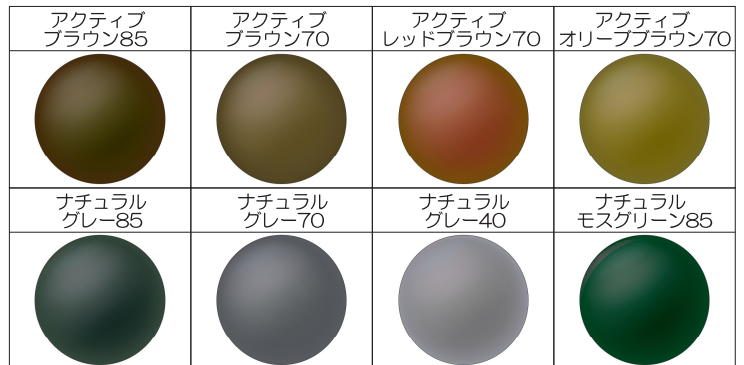

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

## 8カーブ 製作範囲

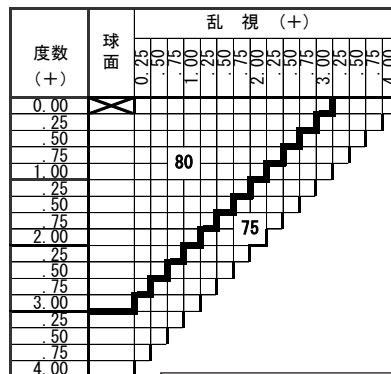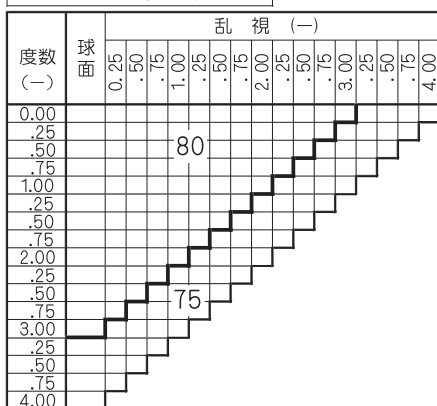

ペア単位にてご注文下さい

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定下さい  
ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします

## 特注加工

ミラー	○ シルバー・ゴールド・ブルー・レッドの4タイプ
プリズム	○ 3△まで可
偏心	○ (プリズム換算) 3△まで可
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 ( ) 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○ 補厚のみ可
UVカット	UV400標準

原産国：日本



日本レンズ  
NIPPON LENS

2021.12