

偏光プラスチック1.60

POLA-SPORTS1.60_{UV400}

耐衝撃コーティング[セーフティコート]標準

UV400カット

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定できます

つるつるコート

内面マルチ ※

ミラー + つるつる

※ 内面マルチ

・表面：ハードコート

・裏面：ハードマルチ

＋つるつるコート付

[シルバー・ゴールド・ブルー・レッド]




基本仕様

屈折率	1.60
比重	1.31
アップ数	42
設計	球面設計

カラー名称

カラー名称	可視光線透過率	偏光度	カラー名称	可視光線透過率	偏光度
アクティブ ブラウン85	15%	99%	ナチュラル グレー85	15%	99%
アクティブ ブラウン70	25%		ナチュラル グレー70	25%	
アクティブ レッドブラウン70	25%		ナチュラル グレー40	40%	
アクティブ オリーブブラウン70	30%		ナチュラル モスグリーン85	15%	

6カーブ 製作範囲

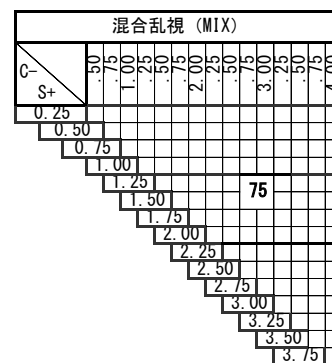
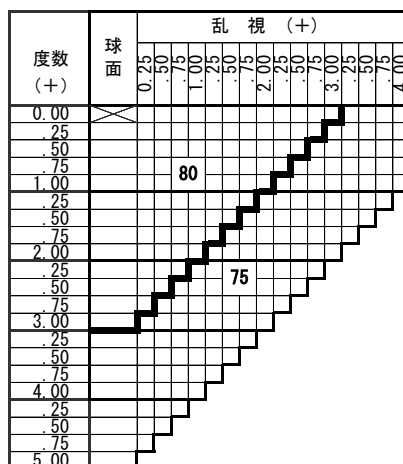
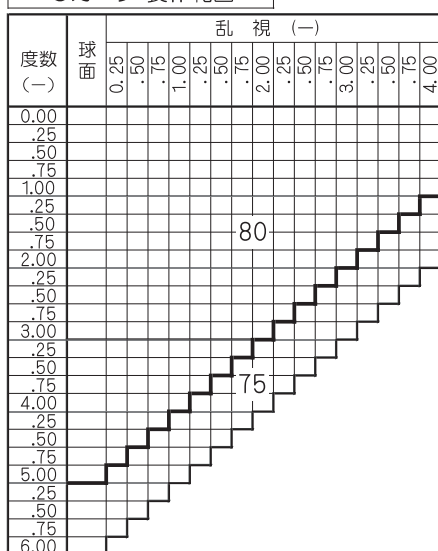


カラーイメージ

アクティブ ブラウン85	アクティブ ブラウン70	アクティブ レッドブラウン70	アクティブ オリーブブラウン70
ナチュラル グレー85	ナチュラル グレー70	ナチュラル グレー40	ナチュラル モスグリーン85

印刷物と実際の商品の色調は多少異なります

8カーブ 製作範囲

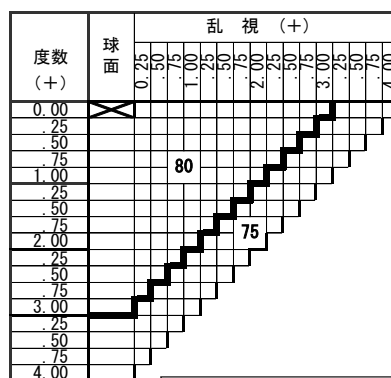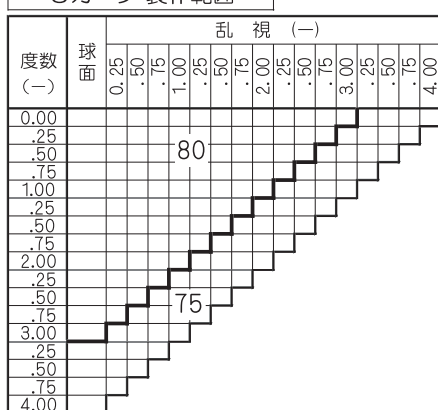

ペア単位にてご注文下さい

標準・4・6・8カーブの中から、カーブをご指定下さい
ご指定が無い場合は、標準カーブにて製作いたします

特注加工

ミラー	○ シルバー・ゴールド・ブルー・レッドの4タイプ
プリズム	○ 3△まで可
偏心	○ (プリズム換算) 3△まで可
外径指定	○ 〈縮小〉 +、MIX範囲 基準径～最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○ 補厚のみ可
UVカット	UV400標準

原産国：日本



日本レンズ

NIPPON LENS

2021.12