

# ZOOM Blue Tech ラクデス 1.74




ズーム ブルーテック ラクデス 1.74

基本仕様


屈折率	1.74	加入度数	0.50・0.75
比重	1.46	アップ数	33

スマートフォンやタブレット、パソコンを利用される際に、目の緊張を和らげて「疲れ目」を軽減します。  
 【加入度数】年齢とライフスタイルに合わせて2タイプから選べます。  
 0.50：スマホ世代全般に。自然な見え方のナチュラルアシスト  
 0.75：30代後半からはこちら。読書やパソコンなどのデスクワークにも。

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
ボードン					UV

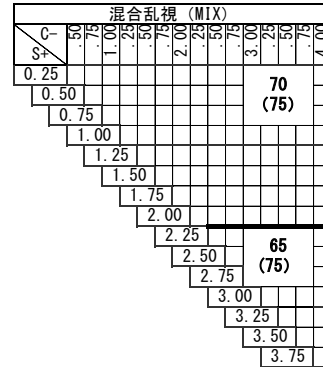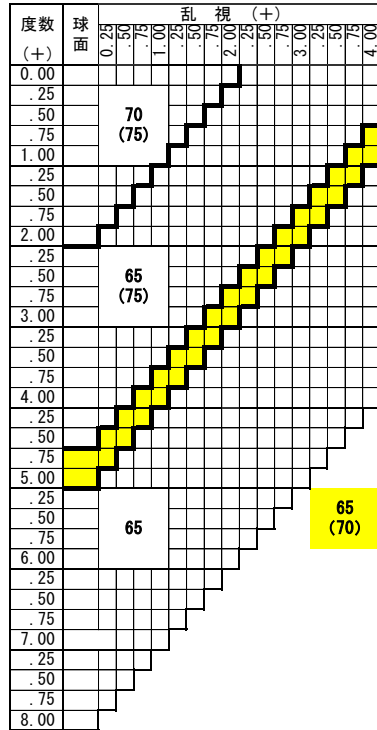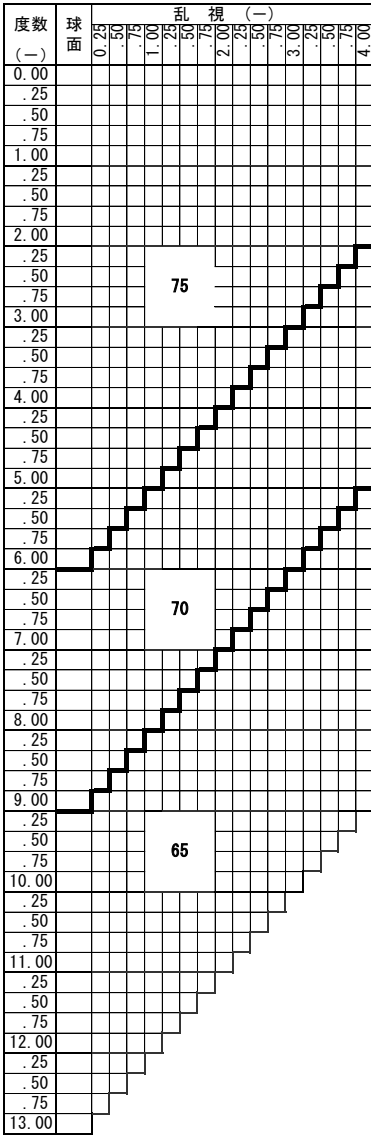

※注意1：外径の注意点  
 …2.5mm内寄せになっています  
 ・外径75mm→有効径80mm  
 ・外径70mm→有効径75mm  
 ・外径65mm→有効径70mm  
 ・外径60mm→有効径65mm

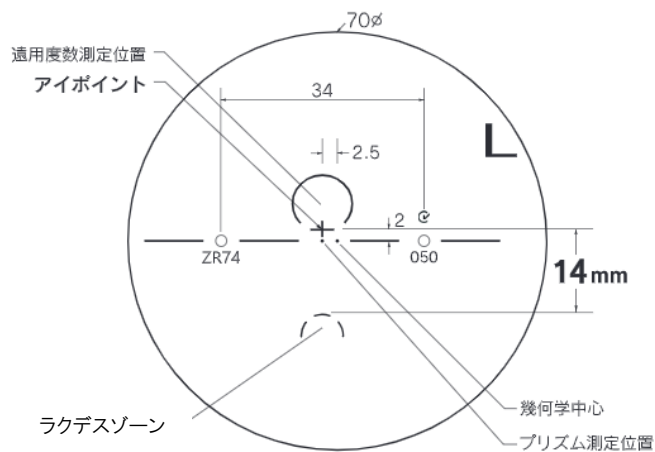

ZOOM Blue Tech ラクデス

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応 濃度15%以上 (※対象外：注意2参照 ※注意2：対象外…スパ・キイロ、スパ・キビシク、ツインカラー、レイバンカラー、見本色不可)
プリズム	○	(-) 全範囲3△まで可 (+) S+C=+6.00 (C+4.00 まで) 3△まで可 (MIX) 全範囲3△まで可
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 ( ) 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加	○	
UVカット	○	UV400標準
カーブ指定	○	※注意3：カーブ指定を参照
玉型カット	○	
範囲外	×	

※注意3：カーブ指定 (1.53換算)  
 ・ (-) S+C=-4.00迄 5カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-6.00迄 4カーブ指定可  
 ・ (-) S+C=-8.00迄 3カーブ指定可  
 (カーブ指定のときはプリズム不可)