




ZOOM Blue Tech MV 1.60

ズーム ブルーテック マルチビジョン 1.60


基本仕様

屈折率	1.60	累進帯長	11・13・15mm
比重	1.30	加入度数	0.75~3.50
アッペ数	42		

コート名称	機能				光線カット
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
ボードン	◎	◎	○	-	UV

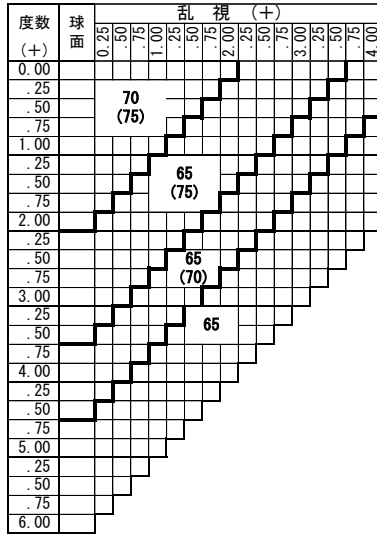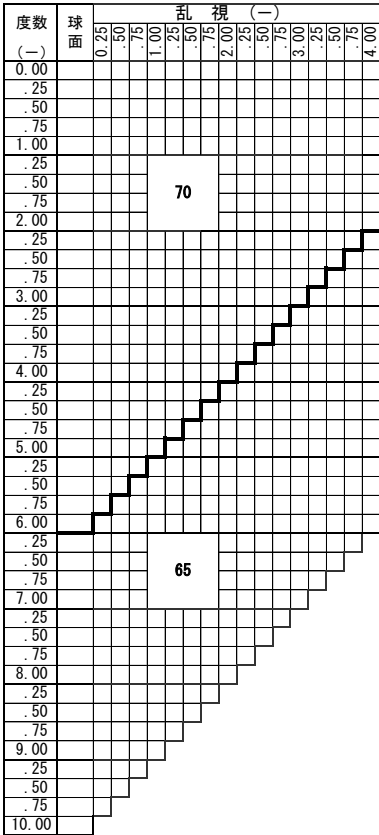

※注意1：外径の注意点
 …2.5mm内寄せになっています
 ・外径75mm→有効径80mm
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm
 ・外径60mm→有効径65mm

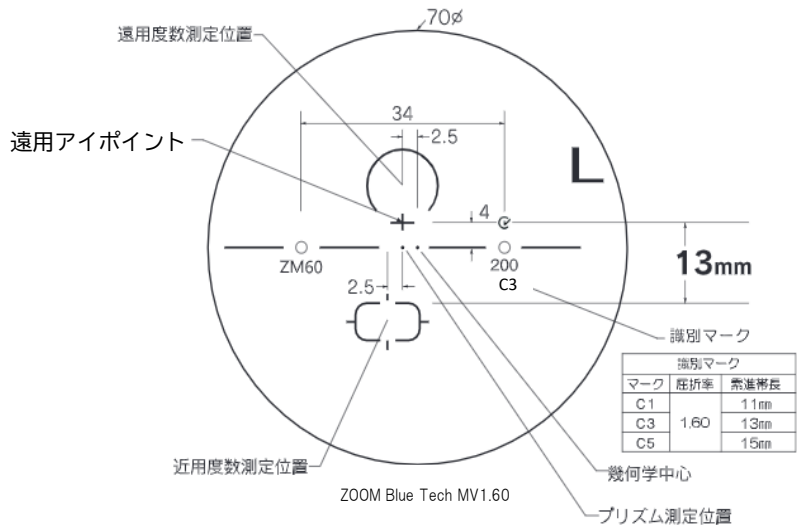

特注加工	
カラー	○ アリアーテ対応 濃度15%以上 レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○ (-) S+C=-9.00 (C-4.00まで) 3Δまで可 (+) S+C=+4.00まで3Δまで可 (MIX) C-3.00 まで3Δまで可
偏心	x
外径指定	○ 〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	○ PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○ ※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	x

※注意2：カーブ指定 (1.53換算)
 ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-5.00迄 4カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-6.50迄 3カーブ指定可
 (カーブ指定のときはプリズム不可)