




ZOOM Blue Tech MV 1.74

ズーム ブルーテック マルチビジョン 1.74


基本仕様

屈折率	1.74	累進帯長	11・13・15mm
比重	1.46	加入度数	0.75~3.50
アッペ数	33		

コート名称	機能				光線カット
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
ボードン	◎	◎	○	-	UV

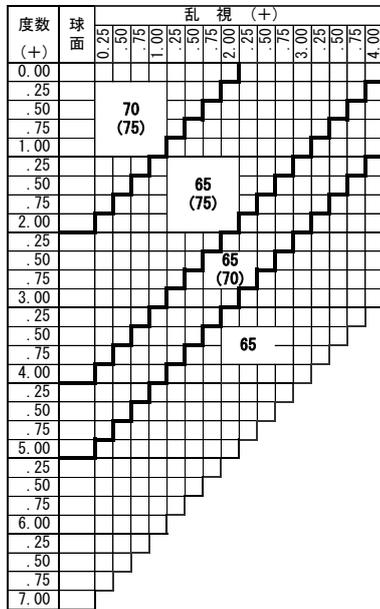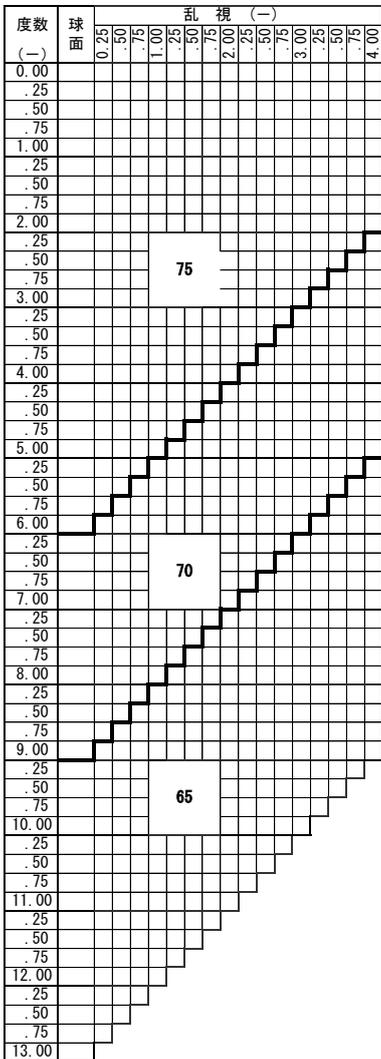

※注意1：外径の注意点
 …2.5mm内寄せになっています
 ・外径75mm→有効径80mm
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm
 ・外径60mm→有効径65mm

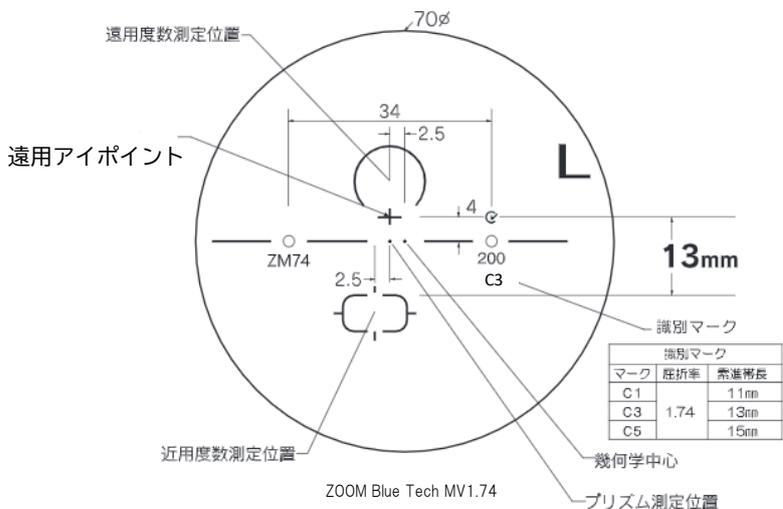

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応 濃度15%以上 (※対象外：注意2参照) レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○	(-) 全範囲3△まで可 (+) S+C=+6.00 3△まで可 (MIX) 全範囲3△まで可
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加工	○	
UVカット	○	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	○	※注意3：カーブ指定を参照
玉型カット	○	
範囲外	×	

※注意2：対象外…スパキーIIロ、スパキーIVク、ツインカラー

※注意3：カーブ指定 (1.53換算)
 ・ (-) S+C=-3.50迄 5カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-4.50迄 4カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-7.00迄 2カーブ指定可
 (カーブ指定のときはプリズム不可)