

# ZOOM Blue Tech ROOM 1.74




ズーム ブルーテック ルーム 1.74

基本仕様


屈折率	1.74	加入度数	ロング・ワイド ショート	1.00~3.00 1.50~3.50
比重	1.46			
アッペ数	33			

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
ポードン	◎	◎	○	○	UV

特徴 400~420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット

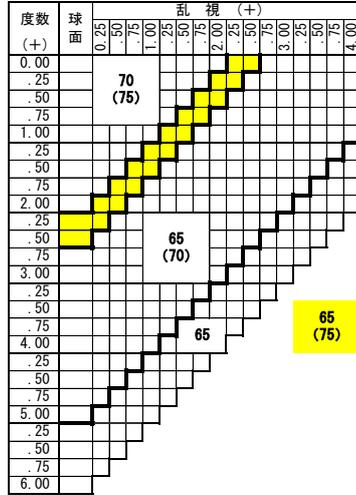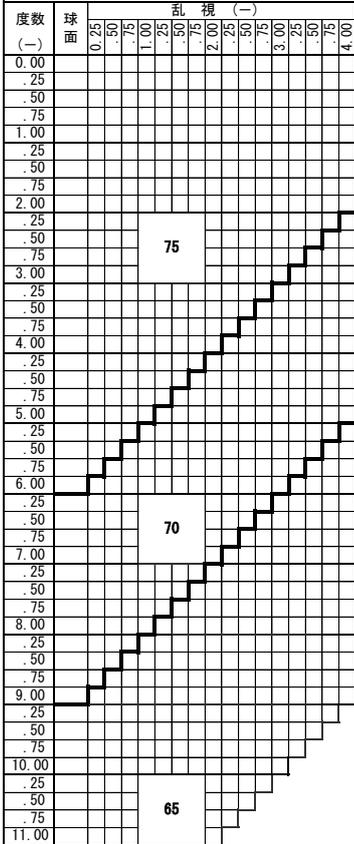

※注意1：外径の注意点  
2.5mm内寄せになっています  
・外径75mm→有効径80mm  
・外径70mm→有効径75mm  
・外径65mm→有効径70mm

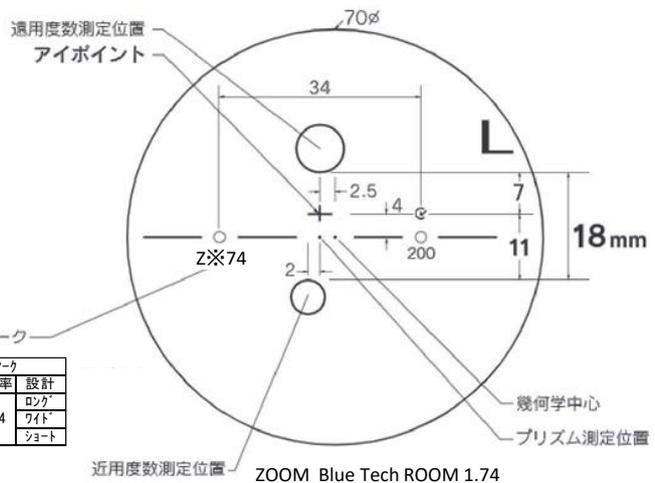

ご注文時に【ロング】【ワイド】【ショート】をご指定下さい。

下記の明視域に自動的に度数補正されます。

度数補正	遠用	アイポイント	近用
ロング	4m	1m	40cm
ワイド	2m	80cm	40cm
ショート	1m	70cm	40cm

識別マーク		
マーク	屈折率	設計
ZL74	1.74	ロング
ZW74	1.74	ワイド
ZS74	1.74	ショート

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応 濃度15%以上 (※対象外：注意2参照) レイバンカラー、見本色不可
プリズム	○	(-) 全範囲3Δまで可 (+) S+C+2.50まで3Δまで可 (MIX) S+2.50まで3Δまで可
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉 (+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位) 〈拡大〉 ( ) のサイズまで製作可 (1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加工	○	
UVカット	○	UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット)
カーブ指定	×	
玉型カット	○	
範囲外	×	

※注意2  
対象外：スパークイエロー、スパークピンク、ツインカラー