

ZOOM MV 1.60




ズーム マルチビジョン 1.60

基本仕様


屈折率	1.60	累進帯長	11・13・15mm
比重	1.30	加入度数	0.75~3.50
アッペ数	42		

コート名称	機能				光線カット
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	
つるつる	○	○	-	-	UV
プラチナ	◎	◎	-	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	-	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
ボードン	◎	◎	-	-	UV
ミラー	-	○	-	-	UV

(ミラー：ゴールド、シルバー、ブルー)

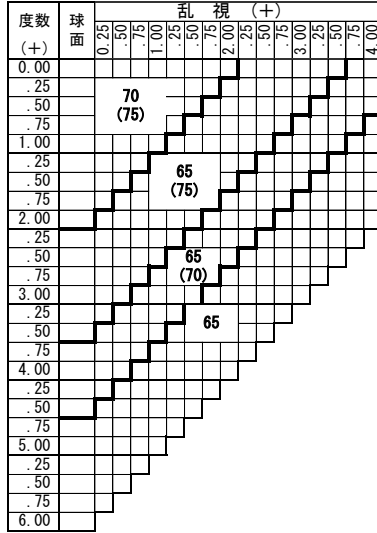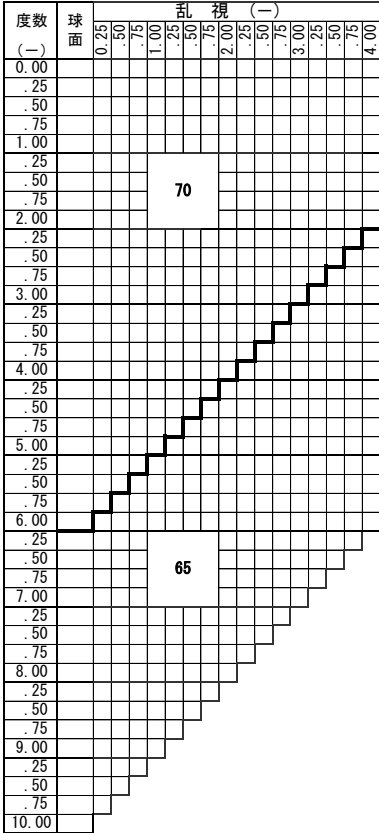

※注意1：外径の注意点
 ……2.5mm内寄せになっています
 ・外径75mm→有効径80mm
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm
 ・外径60mm→有効径65mm

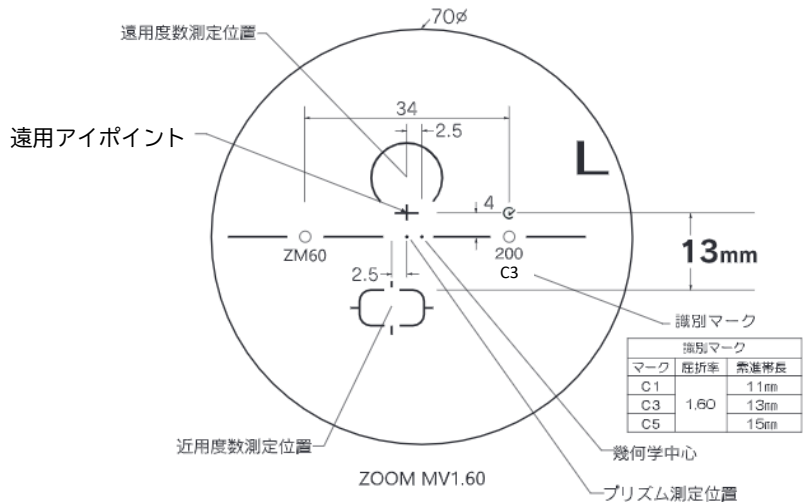

特注加工

カラー	○	アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応 (IRBはレイバンカラー、見本色不可)
プリズム	○	(-) S+C=-9.00 3Δまで可 (+) S+C=+4.00まで3Δまで可 (MIX) C-3.00 まで3Δまで可
偏心	×	
外径指定	○	〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉 () 内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○	
スライス加工	○	
UVカット	○	UV400標準
カーブ指定	○	※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○	
範囲外	×	

※注意2：カーブ指定 (1.53換算)
 ・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-5.00迄 4カーブ指定可
 ・ (-) S+C=-6.50迄 3カーブ指定可
 (カーブ指定のときはプリズム不可)