ZOOM MV 1.67

ズーム　マルチビジョン 1.67

基本仕様

屈折率	1.67	累進帯長	11・13・15mm
比重	1.35	加入度数	0.75～3.50
アッベ数	32		

コート名称	機能				
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	光線カット
つるつる	○	○	－	－	UV
プラチナ	◎	◎	○	－	UV
プラチナBC	◎	◎	○	－	UV・青色
IRB	◎	◎	○	－	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
ボードン					UV
ミラー	－	○	－	－	UV

（ミラー：ゴールド、シルバー、ブルー）

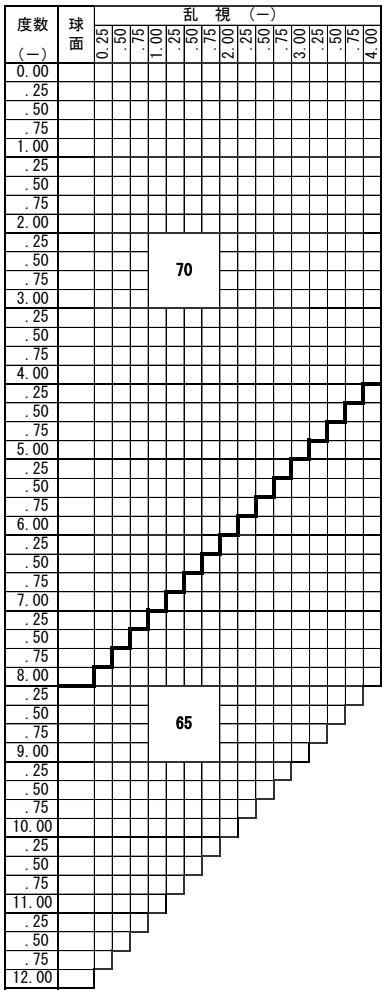

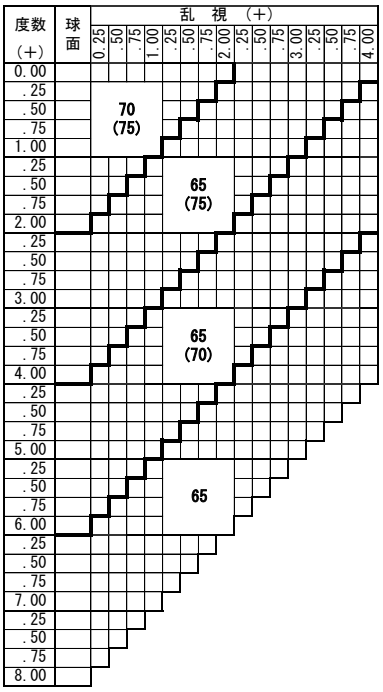

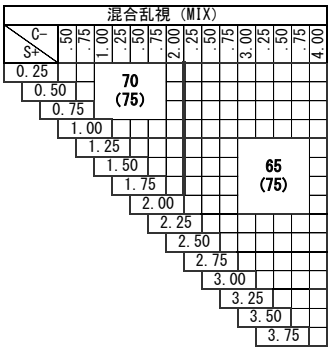

※注意１：外径の注意点
…2.5mm内寄せになっています
・外径75mm→有効径80mm
・外径70mm→有効径75mm
・外径65mm→有効径70mm
・外径60mm→有効径65mm

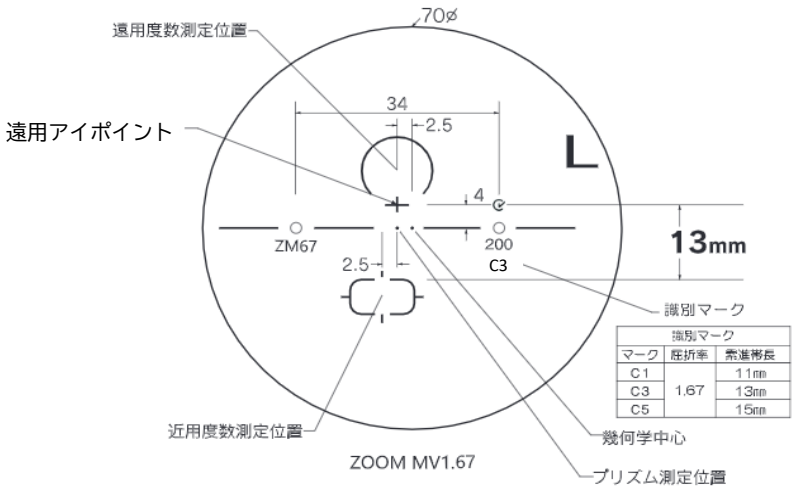

特注加工

カラー	○　アリアーテ対応、レイバンカラー（G15、G31、#3）対応 見本色対応（IRBはレイバンカラー、見本色不可）
プリズム	○　(－) S+C=-10.00（C-3.00まで）2△まで可 (＋) S+C=+5.00まで3△まで可 (MIX)全範囲3△まで可
偏心	×
外径指定	○　〈縮小〉（+、MIX範囲）　基準径～最小55mm(1mm単位) 〈拡大〉（　）内のサイズまで製作可(1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○
UVカット	UV400標準
カーブ指定	○　※注意2：カーブ指定を参照
玉型カット	○
範囲外	×

※注意2：カーブ指定（1.53換算）
・（－）S+C=-3.00迄　6カーブ指定可
・（－）S+C=-4.50迄　4カーブ指定可
・（－）S+C=-5.50迄　3カーブ指定可
（カーブ指定のときはプリズム不可）

2021.12　原産国：日本

日本レンズ NIPPON LENS