

ZOOM ROOM 1.67




ズーム ルーム 1.67

基本仕様

屈折率	1.67	加入度数	ロング・ワイド	1.00~3.00
比重	1.35		ショート	1.50~3.50
アッペ数	32			

コート名称	機能				光線カット
	耐キズ	超撥水	防帯電	耐熱	
つるつる	○	○	○	-	UV
プラチナ	◎	◎	○	-	UV
プラチナBC	◎	◎	○	-	UV・青色
IRB	◎	◎	○	-	UV・青色光・近赤光
ビューティフル	◎	◎	○	○	UV
ボードン	◎	◎	○	-	UV

特徴 近用から中間距離の視界域が大きく、手元作業などに特化させた設計となっています。

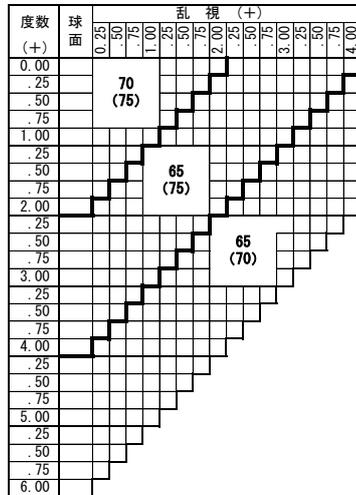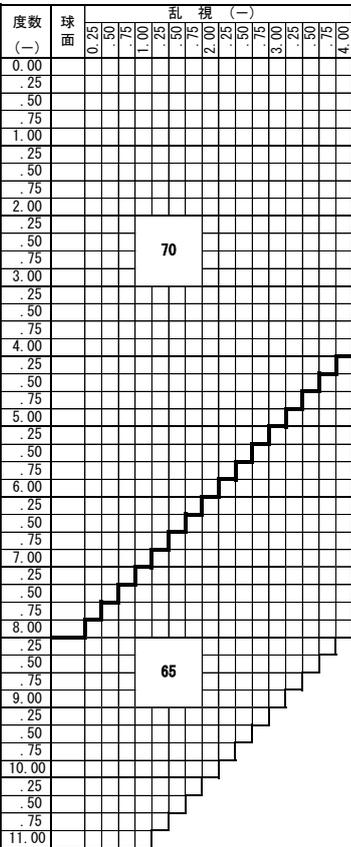


※注意1：外径の注意点
 2.5mm内寄せになっています
 ・外径70mm→有効径75mm
 ・外径65mm→有効径70mm

ご注文時に【ロング】【ワイド】【ショート】をご指定下さい。

下記の明視域に自動的に度数補正されます。

度数補正	遠用	アイポイント	近用
ロング	4m	1m	40cm
ワイド	2m	80cm	40cm
ショート	1m	70cm	40cm

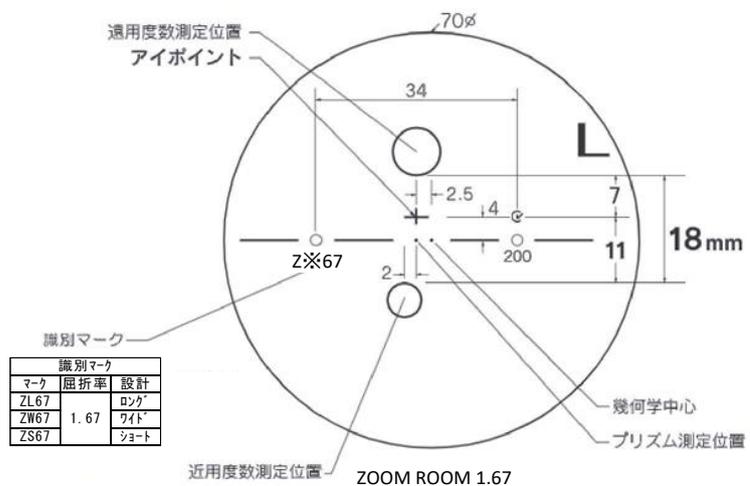

特注加工

カラー	○ アリアーテ対応、レイバンカラー (G15、G31、#3) 対応 見本色対応 (IRBはレイバンカラー、見本色不可)
プリズム	○ (-) S+C=-10.00まで3Δまで可 (+) S+C=+5.00まで3Δまで可 (MIX) 全範囲3Δまで可
偏心	×
外径指定	○ 〈縮小〉 (+、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位) 〈拡大〉 () のサイズまで製作可 (1mm単位)
厚み指定	○
スライス加工	○ (メガネットでの薄型加工対応)
UVカット	UV400標準
カーブ指定	×
玉型カット	○
範囲外	×